

DHI-ARA43-W2(868)

Répéteur d'alarme



- Permet de connecter jusqu'à 32 périphériques.
- Communication bidirectionnelle RF.
- Un voyant lumineux affiche l'état du périphérique.
- Prend en charge le couplage manuel et automatique, étendant la distance RF de votre système de sécurité.
- Permet de passer automatiquement d'une antenne double à une autre pour réduire les angles morts.
- Mise à jour à partir du cloud et récupération automatique après échec de mise à jour.
- La batterie permet à l'appareil de fonctionner pendant plus de 35 heures en cas de panne de l'alimentation externe.

Vue d'ensemble du Système

Le répéteur d'alarme est un dispositif répéteur sans fil qui étend la portée de communication entre la centrale d'alarme et d'autres accessoires, et transmet les messages reçus de l'accessoire à la centrale. Il fournit un chemin de communication secondaire pour les accessoires, améliorant ainsi la stabilité et la fiabilité globales de la communication du système de sécurité sans fil. Vous pouvez utiliser l'application DMSS pour sélectionner manuellement un chemin pour les accessoires ou permettre au système d'en sélectionner un automatiquement pour eux.

Scène

Il convient à une utilisation de sécurité dans des scènes, telles que des villas à plusieurs étages, des garages éloignés des zones résidentielles ou des immeubles de bureaux et des magasins avec des cloisons.

Caractéristiques Techniques

Entrée/Sortie

Zone Sans Fil	32 périphériques sans fil
---------------	---------------------------

Port

Batteries de Stockage	Batterie au lithium intégrée
Voyant d'état	1 qui indique le couplage et le fonctionnement
Bouton d'alimentation	1 bouton d'alimentation

Fonction

Mode d'appariement	Automatique/Manuel
Alarme d'autoprotection	Oui
Mise à Jour à Distance	Mise à jour du cloud

Protection Contre les Pannes de Courant Pour les Paramètres Configurés	Oui
Détection de Déconnexion de l'Alimentation Externe	Oui
Alarme de Batterie Faible	Oui
Recherche	Détection de la force du signal

Sans fil

Fréquence Porteuse	868,0 MHz à 868,6 MHz
Distance de Communication	Jusqu'à 1 600 m (5 249,34 pieds) dans un espace ouvert
Mécanisme de Communication	Bidirectionnelle
Mode Chiffrement	AES128
Saut de Fréquence	Oui


Général

Alimentation Électrique	12 V CC, 1,5 A
Durée de Vie de la Batterie	Autonomie en veille de la batterie : 35 h
Environnement d'exploitation	De -10 à 55 °C (de 14 à 131 °F) (Intérieur)
Humidité de Fonctionnement	10 à 90 % (HR)
Dimensions du Produit	163 × 163 × 32 mm (6,42 × 6,42 × 1,26 po)
Dimensions de l'Emballage	219 × 187 × 91 mm (8,62 × 7,36 × 3,58 po)
Installation	Montage mural ; bureau
Poids Net	0,32 kg (0,71 livre)
Poids Brut	0,74 kg (1,63 livre)
Certifications	CE
Boîtier	PC+ABS


Informations de Commande

Type	Modèle	Description
Accessoires d'alarme	DHI-ARA43-W2(868)	Répéteur sans fil


Installation

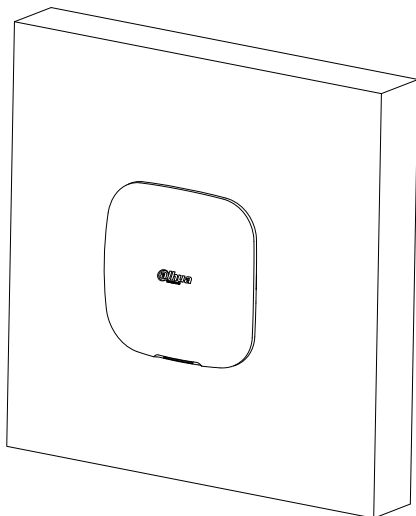

Dimensions (mm[pouces])

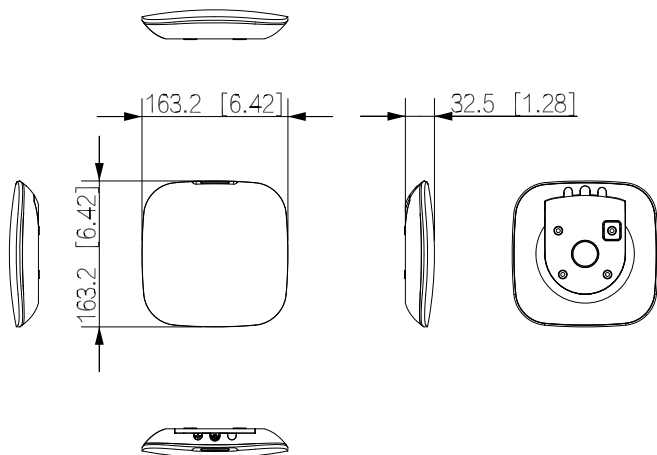

Application

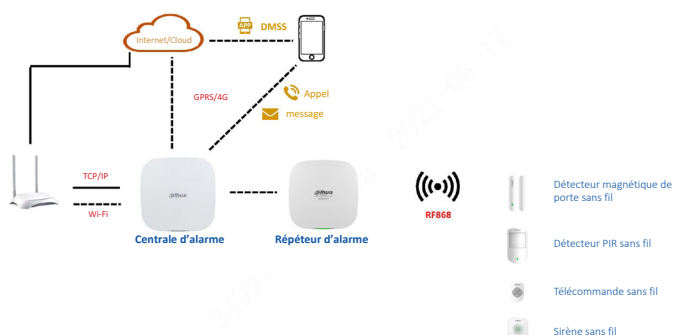

02 62 81 47 05