

DHI-ARD821-W2(868)

Bouton panique sans fil



- Communication bidirectionnelle RF.
- Fournit plusieurs couleurs de LED pour indiquer les différents statuts.
- Mise à jour à partir du cloud et récupération automatique après échec de mise à jour.
- Offre une prévention des pressions accidentelles.
- La durée de vie de la batterie peut atteindre 5 ans en cas d'être utilisée deux fois par semaine.
- Indice d'étanchéité : IP54.

Vue d'ensemble du Système

Très intuitif, le bouton panique sans fil prend en charge plusieurs types d'alarmes pour répondre à une grande variété de scénarios, déclenchant des alarmes en cas d'intrusion, d'incendie, de fuite de gaz, etc. Il peut également être utilisé pour avertir le centre de surveillance et vos proches que vous avez besoin d'une aide médicale, leur donnant ainsi la possibilité de vous venir en aide. Les notifications des événements d'alarme sont envoyées au centre de surveillance pour assurer une réponse rapide et à vous pour vous tenir au courant.

Scène

Le bouton panique sans fil est idéal pour une utilisation dans les appartements, les villas, les immeubles de bureaux, les magasins, etc.

Caractéristiques Techniques

Fonction

Voyant d'état	1 pour plusieurs états (couplage, communication, etc.)
Mise à Jour à Distance	Mise à jour du cloud
Bouton	1
Force du Signal	Oui
Détection de Batterie Faible	Oui
Affichage de Niveau de Batterie	Affiche le niveau de la batterie sur l'application

Sans fil

Fréquence Porteuse	868,0 MHz à 868,6 MHz
Distance de Communication	Jusqu'à 1 400 m (4 593,18 pieds) dans un espace ouvert
Mécanisme de Communication	Bidirectionnelle
Mode Chiffrement	AES128

Saut de Fréquence	Oui
-------------------	-----

Général

Température de Fonctionnement	De -10 à 55 °C (de 14 à 131 °F) (Intérieur)
Humidité de Fonctionnement	10 à 90 % (HR)
Modèle de Batterie	CR2032
Durée de Vie de la Batterie	5 ans (si elle est utilisée deux fois par semaine)
Dimensions du Produit	55 × 36 × 14,2 mm (2,17 × 1,42 × 0,56 po) (L × l × H)
Dimensions de l'Emballage	95 × 59,5 × 30,5 mm (3,74 × 2,34 × 1,20 po) (L × l × H)
Installation	Montage mural ; portable
Poids Net	18 g (0,04 livre)
Poids Brut	48 g (0,11 livre)
Certifications	CE
Matériau du Boîtier	PC+ABS
Protection	IP54


Technique

Courant de Fonctionnement	28 mA
Mode Test	Oui

Informations de Commande

Type	Numéro de Référence	Description
Bouton panique sans fil	DHI-ARD821-W2(868)	3 types en option : Bouton panique sans fil, bouton panique sans fil (avec sangles) et bouton panique sans fil (avec support)

Installation

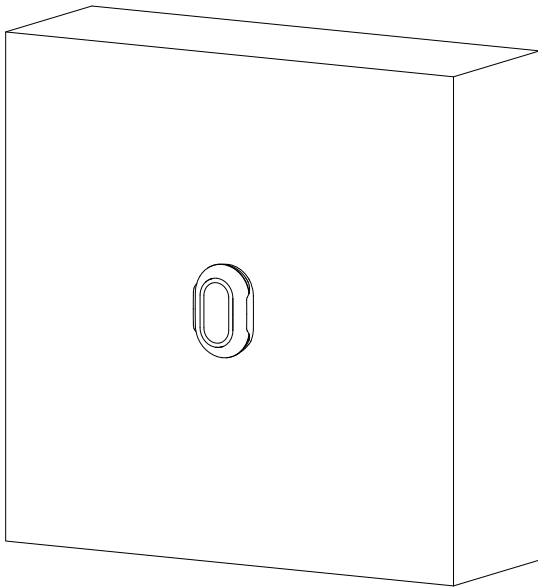

Application



Centrale d'alarme




RF868



Bouton panique sans fil

Dimensions (mm[pouces])

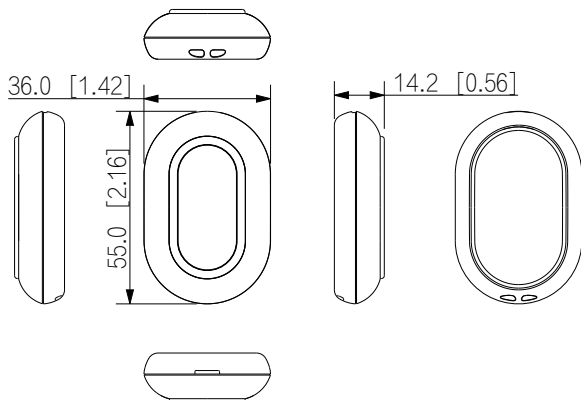

02 62 81 47 05