

MANUEL D'UTILISATION

Répartiteur HDMI 1x2

Numéro de modèle : SP1X2

Profitez du monde vivant !

INTRODUCTION

Le répartiteur HDMI 3D 1x2 complet utilise une seule source HDMI, accédant à plusieurs récepteurs HDMI. Le répartiteur permet de diviser facilement un appareil HDMI en deux moniteurs ou projecteurs compatibles HDMI. Le répartiteur peut également être placé à l'extrémité d'un long câble HDMI pour régénérer le signal HDMI.

CARACTÉRISTIQUES

Un signal d'entrée HDMI divisé en deux périphériques récepteurs HDMI

Prise en charge Full HD, Full 3D

Prise en charge jusqu'à 3840x2160/30Hz

Prise en charge des couleurs profondes 30 bits, 36 bits

Prise en charge des formats Blu-Ray 24/50/60fs/HD-DVD/xvYCC

Format audio numérique, comme DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD/HD(HBR)

Prise en charge du resynchronisation du signal

Prise en charge de l'entrée jusqu'à 10 mètres de longueur de câble standard HDMI AWG26, sortie jusqu'à 15 mètres (lorsque la résolution est de 4K, entrée jusqu'à 5 mètres, sortie jusqu'à 10 mètres)

Aucune perte de qualité

CARACTÉRISTIQUES:

Version HDMI.....HDMI 1.4

Résolution HDMIJUSQU'À 3840x2160/30Hz

Prise en charge du format de couleur vidéocouleurs profondes 30 bits, 36 bits

Formats audio pris en charge.....DTS-HD/Dolby-trueHD/DTS/Dolby-AC3/DSD HD(HBR)

Signal TMDS d'entrée/sortie 0,5~1,5 Volts pp(TTL)

Signal DDC d'entrée/sortie 5 Volts PP (TTL)

Distance du câble d'entrée.....≤10 m Câble HDMI standard AWG26, pour entrée 4k 5 mètres

Distance du câble de sortie.....15 m Câble HDMI standard AWG26, pour sortie 4k 10 mètres

Plage de température de fonctionnement..... -15 à +55 C

Plage d'humidité de fonctionnement.....5 à 90 % HR (sans condensation)

Dimensions (L x l x H).....62x51x11mm

Certification.....CE, FCC, UL

Schéma de connexion :

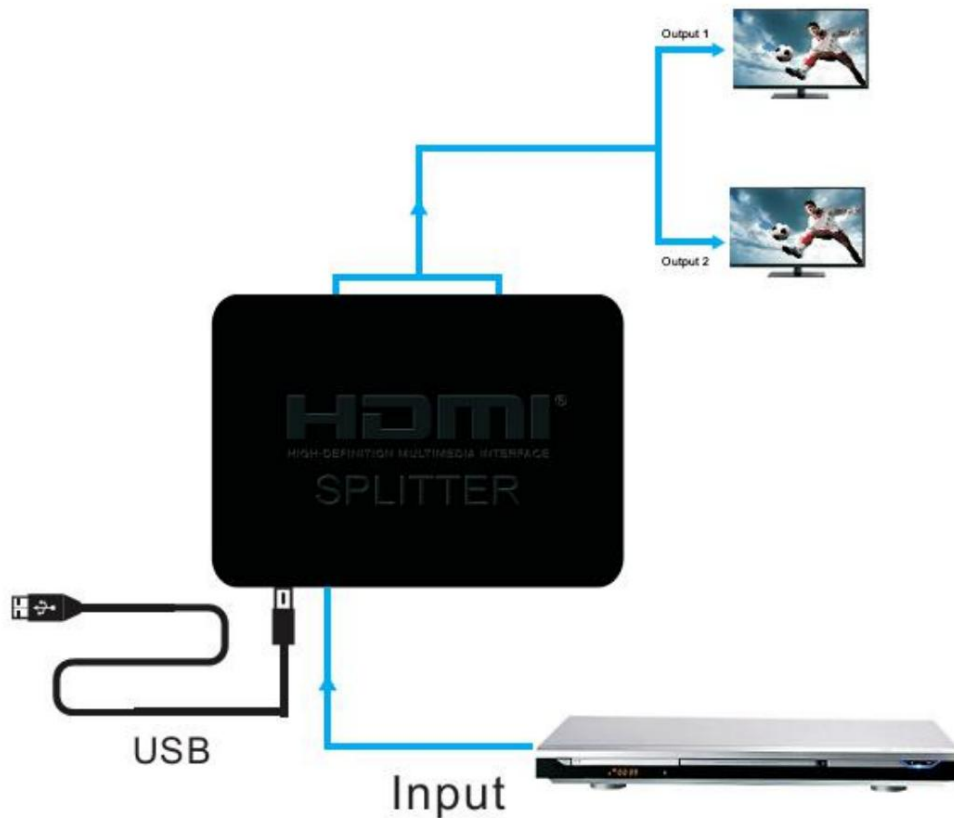


Diagramme d'interface:





Paquet :

1. Répartiteur HDMI 1x2
2. Câble de charge USB