

# DHI-ARM7012-W2(868)

Interrupteur mural sans fil Dahua



- Le saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle garantissent une communication stable.
- Prend en charge la détection des brouillages et le cryptage des communications.
- Prend en charge la mise à jour via le cloud et effectue une restauration automatique en cas d'échec de la mise à jour.
- Protection contre la surchauffe et la surcharge.
- Surveille la tension, le courant et la consommation d'énergie.

## Présentation du système

WallSwitch est un interrupteur d'alimentation permettant de contrôler à distance une alimentation de 100 à 240 VCA. La borne de sortie N est directement connectée à la borne d'entrée d'alimentation N, et la connexion entre la sortie

La borne L et la borne d'alimentation L sont commandées par l'activation et la désactivation du relais intégré. Ce commutateur permet non seulement de mesurer la consommation électrique, mais il est également équipé d'une protection contre les surtensions, les surcharges et la surchauffe.

## Spécifications techniques

### Fonction

Sortie relais 1, NO/NC (100–240 VCA, max. 13 A)

### du port

Voyant lumineux 1 pour plusieurs états (appairage, communication)

Bouton 1

Mise à jour à distance Mise à jour via le cloud

Mode test Oui

### techniques sans fil

Fréquence porteuse 868,0 MHz–868,6 MHz

Mécanisme de communication Bidirectionnelle

Portée 1 200 m (3 937,01 ft) en zone dégagée

Mode de cryptage AES128

Saut de fréquence Oui


### Général

Alimentation 100–240 VCA, 50/60 Hz

Température de fonctionnement –10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (en intérieur)

Humidité de fonctionnement	10 %–90 % (HR)
Température de stockage	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	39 mm × 33 mm × 19 mm (1,54" × 1,30" × 0,75")
Dimensions de l'emballage	95 mm × 59,5 mm × 30,5 mm (3,74" × 2,34" × 1,20")
Poids net	45 g (0,10 lb)
Poids brut	60 g (0,13 lb)
Installation	Fixation murale
Matériau du boîtier	Plastique
Certifications	CE


## Installation



# Interrupteur mural sans fil | DHI-ARM7012-

WZ(868)

## Dimensions (mm [pouces])

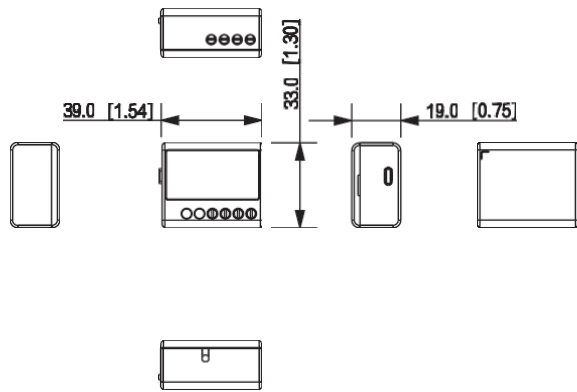

## Application

