

DH-PFM340-5CH

DC12V4A 5-ch CCTV Distributed Power Box




Description

- Boîtier de distribution d'alimentation de caméra de sécurité à 5 canaux avec indicateur de sortie LED individuel et boîtier métallique par clé de verrouillage pour empêcher tout accès non autorisé.
- Tension d'entrée large: AC90 ~ 264Vac, afin de répondre aux exigences de la fluctuation du réseau électrique.
- Haute qualité et fiabilité: réussite d'un examen de qualité à 100% et test de vieillissement à haute température de 3 mois.
- Avec protection contre les surcharges, protection contre les surintensités, protection contre les surtensions, capacité anti-statique et anti-interférence.
- Installation murale professionnelle avec trous de sortie réservés, pratique et flexible.

Spécifications techniques

Model	DH-PFM340-5CH
General	
Input voltage range	AC90~264V
Outputs	5 x 12VDC (-3%~+7%) Outputs
Max. output	4 A
Output protection	5 replacement fuses, max. per output 2.5A
Efficiency	84%
No load power consumption	<0.5W
Surge protected	Line to ground: 4000V Line to line: 2000V
ESD	Contact discharge: 6000V Air discharge: 8000V
Internal ON/OFF power switch	Yes
Individual LED output indicator	Yes
Dimension	165mmx165mmx50mm(6.5"x6.5"x1.97")
Weight	0.85kg(1.87lb)
Color	White
Installation mode	Wall-mounted
Operating temperature	-20°C ~+45°C (-4°F ~+113°F)
Operating humidity	<90% RH
Certification	CE/FCC

Dimensions (mm/inch)

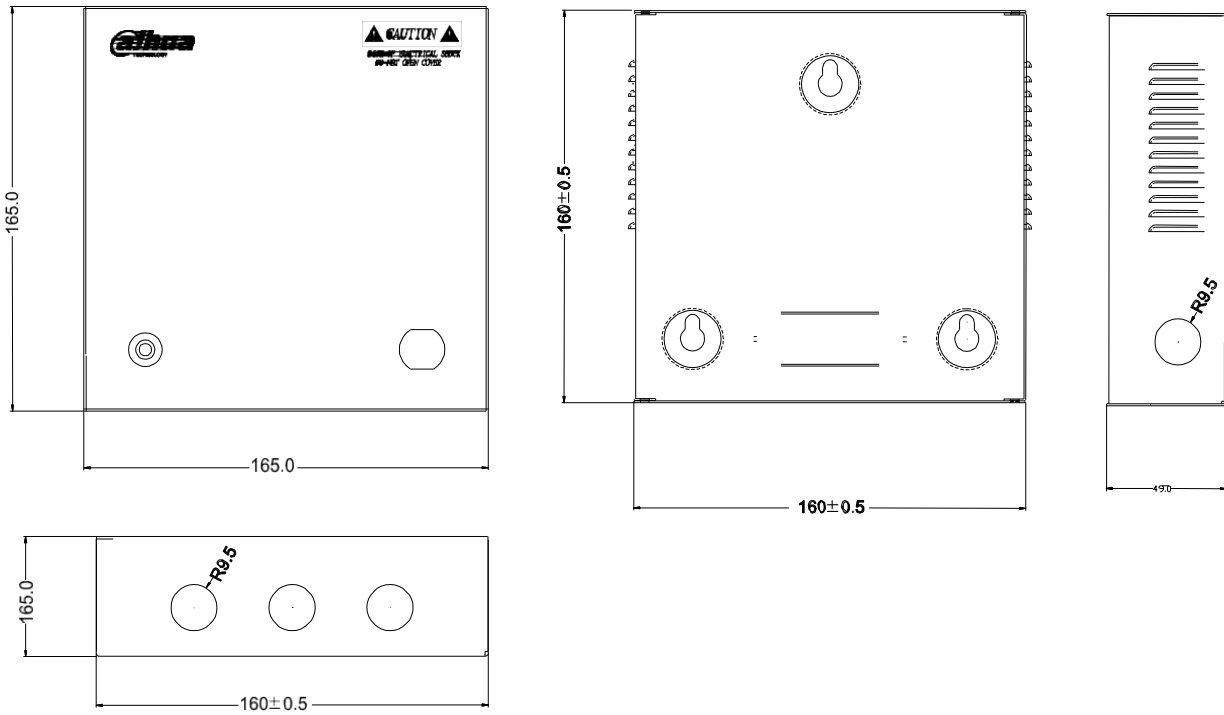

Package Information

- CCTV distributed power box DH-PFM340-5CH *1
- Mounting sticker *1
- Fuse *2
- Key *2
- St4 screw *3
- Plastic anchor *3