

DH-PFM341-9CH

CCTV Distributed Power Supply box



02 62 81 47 05



Description

- Boîtier de distribution d'alimentation de caméra de sécurité à 9 canaux avec indicateur de sortie LED individuel et boîtier métallique par clé de verrouillage pour empêcher tout accès non autorisé.
- Tension d'entrée large: AC90 ~ 264Vac, afin de répondre aux exigences de la fluctuation du réseau électrique.
- Haute qualité et fiabilité: réussite d'un examen de qualité à 100% et test de vieillissement à haute température de 3 mois.
- Avec protection contre les surcharges, protection contre les surintensités, protection contre les surtensions, capacité anti-statique et anti-interférence.
- Installation murale professionnelle avec trous de sortie réservés, pratique et flexible.


Spécifications techniques

Model	DH-PFM341-9CH
General	
Input voltage range	AC90~264V
Outputs	9 x 12VDC (-3%~+7%) Outputs
Maximum output	5 A
Output protection	9 replacement fuses, max. per output 2.5A
Efficiency	84%
No load power consumption	<0.5W
Surge protected	Line to ground: 4000V Line to line: 2000V
ESD	Contact discharge: 6000V Air discharge: 8000V
Internal ON/OFF power switch	Yes
Individual LED output indicator	Yes
Dimension	165mmx165mmx50mm(6.5"x6.5"x1.97")
Weight	0.9kg(1.98lb)
Color	White
Installation mode	Wall-mounted
Operating temperature	-20℃ ~ +45℃ (-4°F ~ +113°F)
Operating humidity	<90% RH
Certification	CE/FCC

Order Information

Type	Part Number	Description
Power	DH-PFM340-5CH	CCTV distributed power supply _Dahua brand, 5x0.8A, DC12V
	DH-PFM341-9CH	CCTV distributed power supply _Dahua brand, 9x0.55A, DC12V

Dimensions (mm/inch)

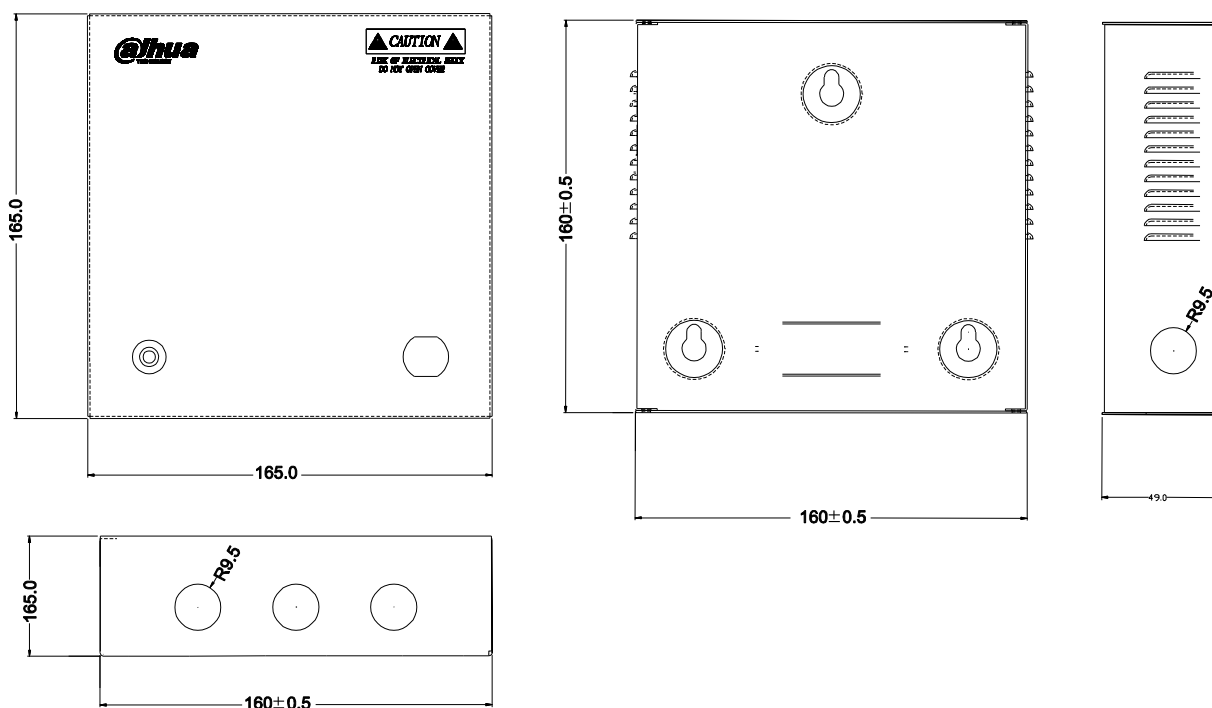

Package Information

- CCTV distributed power supply box DH-PFM341-9CH *1
- Mounting sticker *1
- Fuse *2
- Key *2
- St4 screw *3
- Plastic anchor *3

Package data	
Box Dimension	178mmx178mmx63mm (7.01"x7.01"x2.48")
Box Weight	0.99kg (2.18lb)
Protective Box Dimension	620mmx392mmx205mm (24.41"x15.43"x8.07")
Box In Protective Box	14 In 1