

DHI-ARM9A4-W2(868)

Émetteur multi-E/S sans fil Dahua



Aperçu de la série

L'émetteur multi-E/S sans fil permet une connectivité transparente avec le hub d'alarme via radiofréquence sans fil. Il sert de pont reliant le concentrateur d'alarme au détecteur câblé existant et la sirène, afin que les alarmes déclenchées soient envoyées au centre d'alarmes depuis la sirène. Le détecteur câblé est connecté au concentrateur d'alarme, qui envoie ensuite des commandes à la sirène. Cela vous permet d'intégrer facilement vos anciens détecteurs filaires et l'intégration des sirènes au nouveau système d'alarme sans fil, ce qui réduit considérablement le bruit des sirènes. le coût des modifications.

Spécifications techniques

Port

Entrée d'alarme	Prend en charge une entrée d'alarme locale à 16 canaux, de 1 à 6 canaux Prise en charge de la détection d'impulsions et de 1 à 16 canaux 0EOL/EOL/2EOL/3EOL connecté à un maximum de 500 m (1640,42 pi), (Câble de type Rvv2*2.4, signal électrique faible) ingérence)
Sortie d'alarme	Prend en charge 4 canaux locaux (Max 30 VCC, 3 A)
Batterie de stockage	Oui (12 V, 7 Ah). La batterie de secours n'est pas incluse. ensemble)
Puissance auxiliaire de sortie	2 sorties auxiliaires intégrées, 14,5 V, 2 A au total

Fonction

Voyant lumineux	1 × indicateur (état de l'indicateur)
Bouton	1 × bouton interrupteur
Mise à jour à distance	Prise en charge de la mise à jour dans le cloud
Détection de batterie faible	Oui
Altérer	Oui

Technique

Scénario	À l'intérieur
----------	---------------

- Connexion au hub via communication RF.
- 16 entrées d'alarme, 4 sorties relais.
- 2 sorties d'alimentation auxiliaires d'une puissance maximale de 24 W pour
Alimentation du détecteur filaire et de la sirène, et protection contre les surcharges et les courts-circuits
Détection de circuit.
- Alimentation secteur et batterie rechargeable (en option) : deux alimentations options.

Sans fil

Fréquence porteuse	868 MHz
Puissance de l'émetteur (PIRE)	limite 25 mW
Communication Mécanisme	Bidirectionnel
Distance de communication	Portée RF : Jusqu'à 1 600 m (5 249,34 pi) en espace ouvert
Mode de chiffrement	AES128
Saut de fréquence	Oui

Général

Alimentation	100–240 V CA, 50/60 Hz
Type d'alimentation	Type A
Temps de veille	Autonomie en veille statique : jusqu'à 30 heures
Seuil de batterie faible	11 000 mV
Seuil de restauration de la batterie	12 000 mV
Consommation d'énergie	Courant de repos 220 V CA (40 mA Irms) Courant max. de 220 V CA à 2 A en charge + 1 A (315 mA Irms)
Température de fonctionnement	–10 °C à +50 °C (+14 °F à +122 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 %
Dimensions du produit	304 mm × 235 mm × 90,8 mm (11,97 po × 9,25 po × 3,57 po)
Poids net	1,22 kg (2,69 lb)
Poids brut	1,78 kg (3,92 lb)
Installation	Support mural
Matériau de revêtement	PC + ABS
Apparence Couleur	Blanc
Protection	IP30
Certifications	CE
Niveau de protection contre la corrosion	Protection de base *Ces produits sont conçus pour un usage général et sont applicable même dans les domaines sans exigences spécifiques pour la protection anticorrosion.
Température de stockage	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)


Module d'extension d'E/S | DHI-ARM9A4-W2(868)

Humidité de stockage	10 % à 90 %
Dimensions de l'emballage	369 mm × 140 mm × 280 mm (14,53 po × 5,51 po × 11,02 po) (L × l × H)


Informations de commande

Taper	Modèle	Description
E/S multiples sans fil Émetteur	DHI-ARM9A4-W2(868)	E/S multiples sans fil Dahua Émetteur

Installation

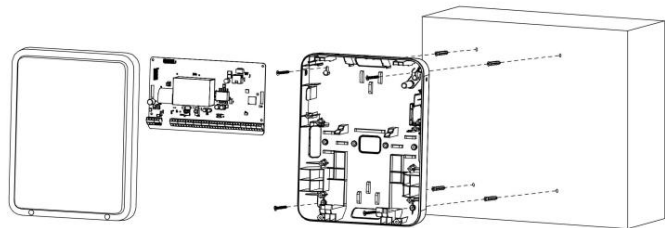

Dimensions (mm [pouces])

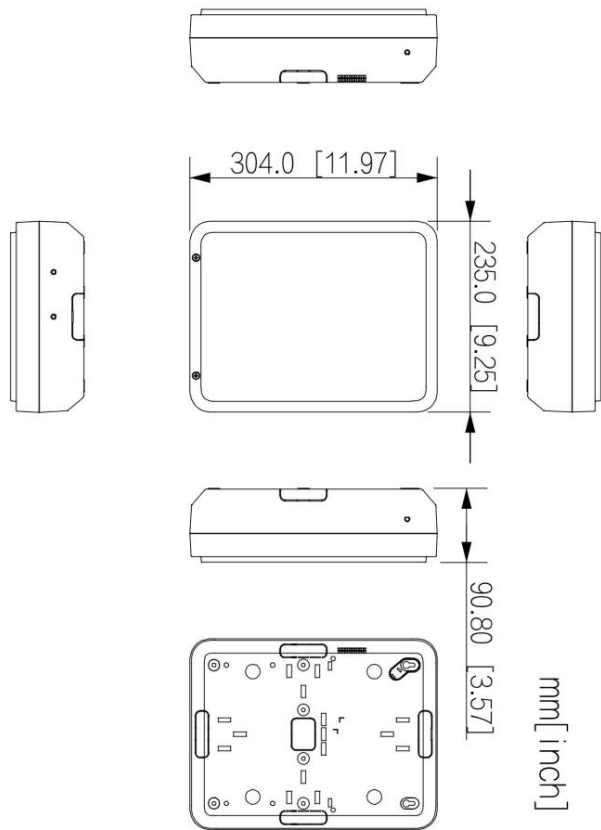

Application

