DHI-ARD334-W2(868S)

Détecteur de porte sans fil 2 Plus



Présentation de la gamme

Le détecteur de porte sans fil Plus détecte l'état des portes et des fenêtres, en identifiant leur ouverture, leur choc et leur inclinaison. Il peut se connecter à des détecteurs filaires de trois façons différentes : contact à ouverture, contact à fermeture et impulsion. Facile à installer et à utiliser, toutes les configurations peuvent être effectuées via l'application.

- Affiche la température ambiante et prend en charge l'alarme de surchauffe.
- La technologie de saut de fréquence et de communication bidirectionnelle garantit une communication stable.
- Prend en charge les mises à jour via le cloud et effectue une restauration automatique en cas d'échec de la mise à jour.
- Prend en charge la détection des brouillages et le chiffrement des communications.
- Prend en charge la détection d'inclinaison et de chocs, et génère des alarmes lorsque ces événements se produisent.

Spécifications techniques


Port	
Entrée d'alarme	1 (normalement fermée ; normalement ouverte ; comptage d'impulsions)
Fonction	
Voyant lumineux	1 × voyant d'alarme vert
Bouton	1 interrupteur d'alimentation
Mise à jour à distance	Mise à jour via le cloud
Détection de batterie faible	Oui
Sécurité anti-sabotage	Oui
Plage de mesure : (température)	de -15 °C à +65 °C (de +5 °F à +149 °F) (en intérieur)
Caractéristiques techniques	
Capteur	Accéléromètre triaxial, interrupteur à lames
Distance de détection	< 40 mm (1,57")
Mode test	Oui
Scénario	Portes non métalliques
Courant de fonctionnement	12 µA
Courant d'alarme	2,3 mA
Détection des chocs	Élevée, normale, faible
Détection d'inclinaison	Jusqu'à 25°
Sans fil	
Fréquence porteuse	868,0 MHz – 868,6 MHz
Puissance d'émission (EIRP)	Limite : 25 mW
Mécanisme d' de communication	Bidirectionnelle
Portée de communication	Jusqu'à 1 600 m (5 249,34 pieds) en espace dégagé
Mode de chiffrement	AES128
Saut de fréquence	Oui
Général	
Alimentation	CR123A × 1
Type d'alimentation	Type C
Autonomie de la pile	En cas de déclenchement deux fois par jour avec un rendement de la pile de 70 % : 3 ans (le type d'entrée externe est NO) ; 1,5 an (le type d'entrée externe est NC)
Seuil de batterie faible	2,2 V
Seuil de rétablissement de la batterie	2,6 V
Consommation électrique	0,267 W (max.), 0,114 mW (veille)
Température de fonctionnement	de -10 °C à +55 °C (de +14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	Détecteur de porte : 101,0 mm × 21,0 mm × 22,2 mm (3,98" × 0,83" × 0,87") (L × l × H) ; Petit aimant : 37,0 mm × 13,4 mm × 15,0 mm (1,46" × 0,53" × 0,59") (L × l × H) ; Mini-aimant : 50,0 mm × 11,0 mm × 6,1 mm (1,97" × 0,43" × 0,24") (L × l × H)
Poids net	54,9 g (0,12 lb)
Poids brut	97,6 g (0,22 lb)
Installation	Fixation murale
Matériau du boîtier	PC + ABS
Certifications	CE
Niveau de protection anticorrosion	de protection de base *Les produits sont conçus pour un usage général et peuvent être utilisés même dans des zones ne présentant aucune exigence spécifique en matière de protection anticorrosion.

Température de stockage	de −10 °C à +55 °C (de +14 °F à +131 °F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % (HR)
Dimensions de l'emballage	110,0 mm × 75,0 mm × 33,0 mm (3,61" × 2,46" × 1,08") s (L × l × H)


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Détecteur de porte sans fil 2 Plus	DHI-ARD334-W2(868S)	Détecteur de porte sans fil 2 Plus


Installation



Application

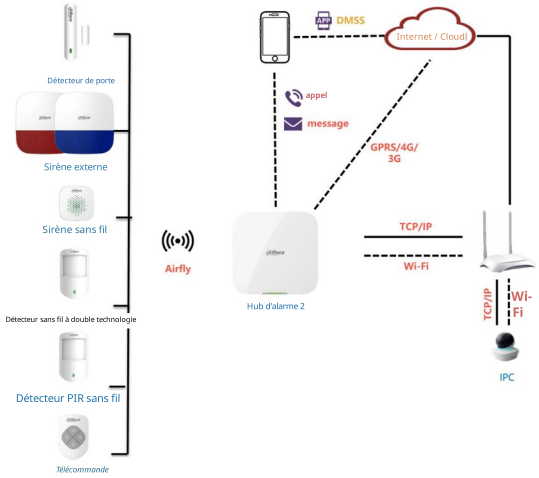

Dimensions (mm [pouces])

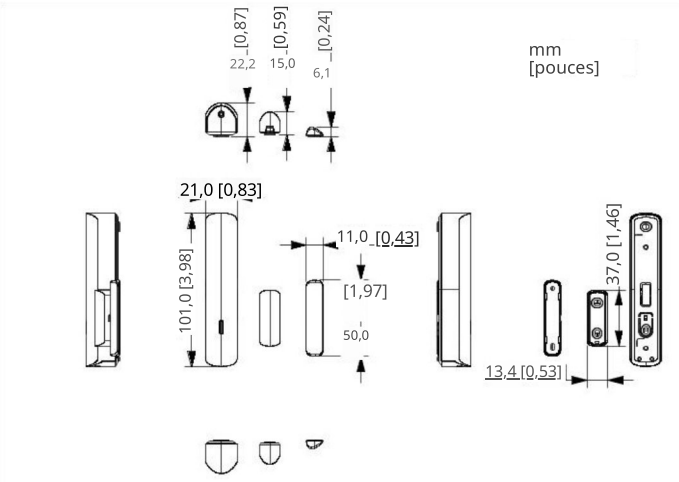

Rév. 002.000

©2026 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les illustrations figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement ; le produit réel fait foi.