

DH-TPC-HBB

Corps noir



Spécification technique


Température de calibrage par défaut.	35,0°C (95°F)
Plage	Température ambiante + 5,0 ° C (9,00 ° F) à 50,0 ° C (122 ° F)
Surface de rayonnement efficace	70 mm × 70 mm (2,76" × 2,76")
Résolution	0,1°C (0,18°F)
Précision	±0,2°C (0,36°F)
Stabilité	±(de 0,1 à 0,2)°C/30min [±(0,18 à 0,36)°F /30min]
Emissivité	0,97 (±0,01)
Source de courant	100-240V CA, 50/60Hz, 0,5A
Poids net	2,35 kg (5,18 lb)
Taille (L × H × P)	125 mm × 125 mm × 184 mm (4,92" × 4,92" × 7,24")
Température de fonctionnement	0°C à 40°C/≤80%HR [32,18°F à 104,00°F/≤80%HR]
Température de stockage	-10°C à 50°C/≤80%HR [-50,00°F à 122,00°F/≤80%HR]

Présentation du produit

Le corps noir est l'appareil de calibrage qui maintient une température constante comme point de référence pour la caméra thermique, pour s'assurer que la caméra thermique peut présenter la température la plus précise.

La caméra thermique couplée à l'appareil de calibrage du corps noir offre une solution sans contact pour une surveillance continue, sans contact et non invasive de la température.

Installation

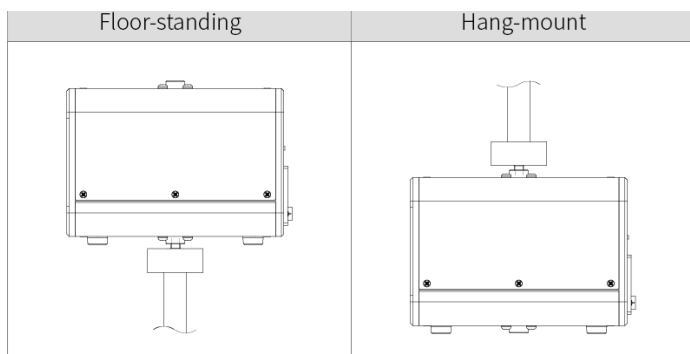

Dimensions (mm [pouce])

