


DHI-VTH5441G

VTH numérique (SIP 2.0)

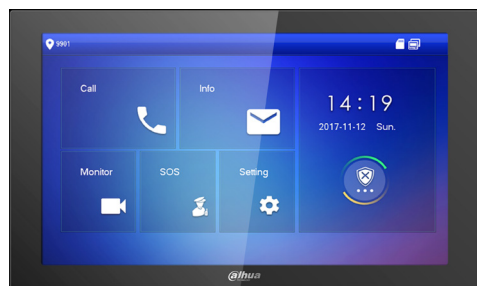

- Écran tactile capacitif TFT 10", 1024 × 600
- Surveillance par caméra IP
- Alarme intégrée
- Carte SD de 8 Go intégrée
- Enregistrement et instantané

Caractéristiques Techniques

Paramètre du système

Système d'exploitation	Système d'exploitation LINUX embarqué
Protocole Réseau	IPv4, FTP, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP
Type de Clavier	Clavier tactile (0-9, *, #)

Paramètres de Base

Type d'Écran	Écran capacitif
Affichage	LCD TFT 10 pouces
Résolution	1 024 (H) × 600 (V)
Compression Vidéo	H.264
Compression Audio	G.711a, G.711Mu, G.711u, PCM
Entrée Audio	Microphone omnidirectionnel 1 canal
Sortie Audio	1 canaux
Audio Mode	Prise en charge de la conversation bidirectionnelle
Amélioration du Son	Prend en charge la suppression de l'écho/réduction du bruit numérique (DNR)

Paramètres de Fonctionnement

Mode de Communication	Numérique intégral
Laissez des Vidéos ou des SMS	Prise en charge
Mode Ne pas Détranger (DND)	Prise en charge
Nombre de Sous-stations	9

Stockage Périphérique	8 Go intégré
Port	
Entrée d'alarme	6 canaux
Sortie d'alarme	1 canaux
Doorbell	Prise en charge par tous les canaux
Réseau	1 port autoadaptatif RJ-45 10 M/100 M


Paramètres d'Alarme

Alarme SOS	Prise en charge
------------	-----------------

Caractéristiques générales

Boîtier	PC+ABS
Couleur Extérieure	Noir
Alimentation Électrique	PoE standard 12V 1 A CC
Alimentation	En option
Installation	Surface
Certifications	CE/FCC
Dimensions	260 mm × 170 mm × 28 mm (10,24 po × 6,69 po × 1,10 po)
Température de Fonctionnement	De -10 °C à 55°C (14 °F à 131 °F)
Humidité de Fonctionnement	Humidité relative de 10 % à 90 % (sans condensation)
Consommation Électrique	≤ 7 W (Travail)

Dimensions (mm)

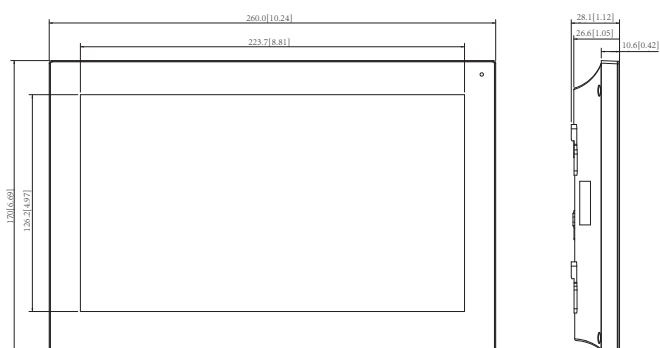

Application

