

DHI-ARD323-W2(868S)

Détecteur de porte sans fil



- Détection de la puissance du signal.
- Alarme de batterie faible.
- Surveillance de la température.
- La fonction de saut de fréquence et la technologie de communication bidirectionnelle garantissent la stabilité de la communication.
- Mise à jour dans le cloud et récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour.

Présentation du système

Le détecteur de porte sans fil est un détecteur composé d'un capteur et d'un aimant qui peut déclencher une alarme lorsqu'une porte sécurisée est ouverte. Il peut afficher l'état d'ouverture et de fermeture des portes et des fenêtres sur l'application DMSS en temps réel, et fournit des notifications en temps opportun des événements d'alarme lorsqu'il est activé, agissant comme un mécanisme de surveillance.

Scène

Principalement utilisé pour les villas, les magasins, les appartements, etc.

Spécifications

Port

Voyant lumineux	1 × voyant d'alarme vert
Bouton	1 × bouton d'alimentation

Fonction

Alarme anti-sabotage	Oui
Mise à jour à distance	Mise à jour via le cloud
Alarme de batterie faible	Oui
Mode test	Oui
Recherche	Détection de la puissance du signal

Sans fil

Fréquence porteuse	868,0 MHz-868,6 MHz
Puissance d'émission (EIRP)	Limite 25 mW
Distance de communication	Jusqu'à 1 200 m (3 937,01 pieds) dans un espace ouvert
Mécanisme de communication	Bidirectionnel
Saut de fréquence	Oui

Mode de cryptage	AES128
------------------	--------

Général

Alimentation	Pile CR123A
Consommation	125 mW max.
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR)
Dimensions du produit	100,2 mm × 20,8 mm × 20,3 mm (3,94 po × 0,82 po × 0,80 po) (L × l × H)
Dimensions de l'emballage	135,0 mm × 98,5 mm × 27,8 mm (5,31 po × 3,88 po × 1,09") (L × l × H)
Installation	Support de fixation
Poids net	70 g (0,15 lb)
Poids brut	115 g (0,25 lb)
Certifications	CE EN 50131-1:2006+A1:2009+A2:2017+A3:2020 EN 50131-6:2017 EN 50131-5-3:2017 EN 50131-2-6:2008 Niveau de sécurité 2 Classe environnementale II
Autonomie de la batterie	4 ans (le type d'entrée externe est NO) 2 ans (le type d'entrée externe est NC ou Impulsion)
Matériau du boîtier	PC + ABS

Température

Plage de mesure	-15 °C à +65 °C (+5 °F à +149 °F) (intérieur)
Précision de mesure	±1 °C (±1,8 °F)
Résolution	1 °C (33,8 °F)

Spécifications



Capteur	Interrupteur Reed
Scénario	Portes non métalliques
Distance de déplacement	< 40 mm (1,57")

Périphériques


Zone externe	Entrée à contact sec à 1 canal
--------------	--------------------------------

Informations pour la commande		
Type	Référence	Description
Détecteur de porte sans fil	DHI-ARD323-W2(868S)	Contact de porte sans fil

Installation

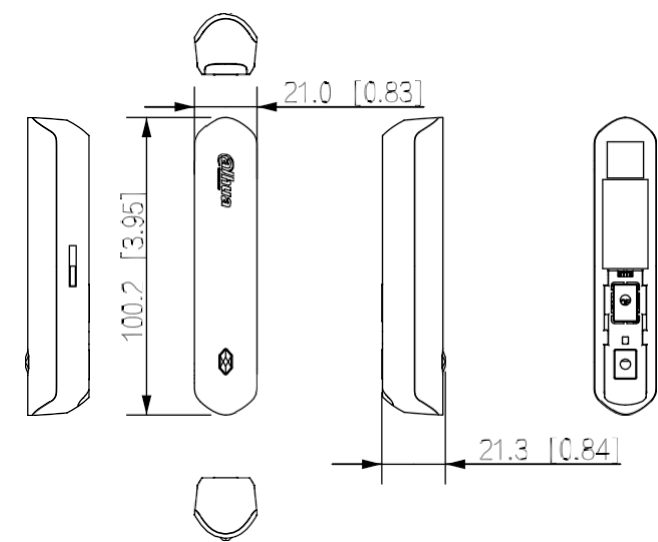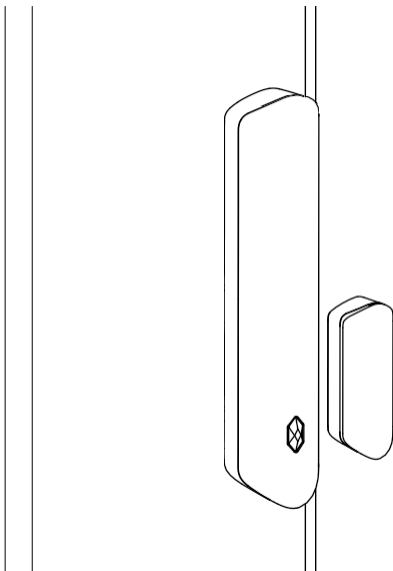

Application

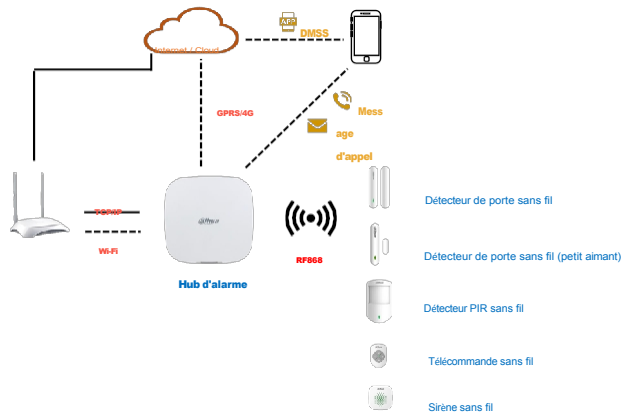

Dimensions (mm[pouces])

