

DHI-LPH65-SC420-L

Tableau blanc interactif Dahua 65 pouces



- Affiche en 4K Ultra HD et utilise l'interface utilisateur 4K.
- Fonctionne en écran partagé et permet le partage d'écran entre le tableau blanc et les téléphones, les ordinateurs, les tablettes et d'autres appareils.
- Il est possible d'installer Microsoft Office et d'autres logiciels connexes, et il peut lire des fichiers audio et vidéo dans différents formats.

Aperçu de la série

Le tableau blanc interactif intelligent Dahua DeepHub pour l'éducation possède de puissantes capacités de traitement grâce à son processeur à 4 cœurs et une capacité de stockage allant jusqu'à 8 Go de RAM et 128 Go. Il est équipé d'un cadre infrarouge de haute précision avec un diamètre d'identification de 2 mm et d'une caméra haute définition 4K. Avec sa définition de module DLED, ce tableau blanc vous offrira une expérience extraordinaire en matière d'écriture, de contrôle du tableau blanc et d'affichage du contenu. Il offre des fonctions de vidéoconférence, de partage d'écran sans fil, de gestion de fichiers, d'affichage HD, de numérisation et d'expédition, ainsi que d'autres fonctions AI.

pour améliorer votre expérience. Vous pouvez compter sur ce tableau blanc pour moderniser vos salles de réunion et de classe.

Fonctions

Écran HD 4K

Avec une résolution allant jusqu'à 3840 × 2160, l'écran 4K HD offre une image claire aux couleurs nettes et vives.

Gestion des fichiers

Il permet de gérer et d'utiliser des fichiers Office, des fichiers image, vidéo et audio, ainsi que des formats de fichiers tels que PDF et TXT.

Reconnaissance de texte

Convertit les lettres écrites en texte en temps réel, en utilisant la police par défaut du système.

Spécifications techniques	
Système intégré	
Système d'exploitation	Android 13.0
UNITÉ CENTRALE	Quadricœur A55
Fréquence du CPU	1,9 GHz
GPU	Mali G52MP2
RAM	8 GO
ROM	128 GO

Fonction	
Système d'exploitation du module externe	Windows, macOS, Android, Linux, Google Chrome
Wi-Fi	Wi-Fi 5, 802.11a/b/g/n/ac
Point d'accès Wi-Fi	Wi-Fi 5, 2,4 GHz et 5 GHz double bande

Panneau LCD	
Dimensions du panneau	65 pouces
Rétro-éclairage	DLED
Rapport d'aspect	16 : 9
Luminosité	350 cd/m² (typ.)
Résolution	3 840 (H) × 2 160 (V)
Angle de vue	178° (H) ; 178° (V)
Durée de vie	≥50 000 heures
Couleur d'affichage	1,07 milliard d'euros
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Contraste statique	IPS : 1200 (typ.)
Temps de réponse	8 ms (typ.)

Appareil photo	
Pixel	13 DÉPUTÉS
Distorsion	0.087
Max. Résolution	15 fps@Mjpg 4208 × 3120
Champ de vision	H : 123° ; V : 102.3° ; D : 84.8°.

Ports de l'appareil	
Bouton avant	7 boutons (accueil, verrouillage tactile, augmentation du volume, diminution du volume, source du signal, retour et alimentation)
Ports frontaux	Type-C × 1 ; HDMI IN × 1 ; Touch Type-B × 1 ; USB Type-A × 3
Port réseau	1 (100 Mbps)
Wi-Fi	Oui
Wi-Fi Standard	Station Wi-Fi : 802.11b/g/n/a/ac AP Wi-Fi : 802.11b/g/n/a/ac
Gamme de fréquences Wi-Fi	2400-2483,5 MHz ; 5150-5250 MHz ; 5250-5350 MHz ; 5470-5725 MHz ; 5725-5850 MHz ;

Transmission de puissance MAX (Wi-Fi)	≤20 dBm@2400-2483.5 MHz ; ≤23 dBm@5150-5250 MHz ; ≤20 dBm@5250-5350 MHz ; ≤27 dBm@5470-5725 MHz ; ≤14 dBm@5725-5850 MHz ;
Bluetooth	Oui
Norme Bluetooth	BT5.0 BR/EDR/BLE
Gamme de fréquences Bluetooth	≤20 dBm@2400-2483.5 MHz
Transmission de puissance MAX (Bluetooth)	≤20 dBm
USB	USB 2.0 × 1 ; USB3.0 × 1 ; Touch USB2.0 × 1
RS-232	1 DB9 pour le contrôle de l'appareil
Entrée vidéo	ENTRÉE HDMI 2.0 × 2 ; ENTRÉE AV × 1
Sortie vidéo	SORTIE AV × 1
Sortie audio	Sortie ligne stéréo 3,5 mm × 1 (coaxiale)
Autres	Emplacement OPS × 1
IrDA	1
Port Type-C	Type-C avant × 1

Écran tactile	
Technologie tactile	Technologie tactile infrarouge
Temps de réponse	≤6 ms
Points de contact	Android 20 Windows 40
Touche valide	2 mm
Mode d'écriture	Doigt et stylet (magnétique)
Interférence anti-lumière	Verre trempé antireflet
Dureté de la surface	> 7 heures
Résolution tactile	32,767 × 32,767
Nombre de points d'écriture multi-utilisateurs	5

Intervenants	
Fréquence	150 Hz-20 kHz
Puissance	15 W × 2 (max)
Haut-parleur intégré	2

Microphone	
Distance de ramassage	8 m (26,25 ft)
Nombre de microphones	8
AGC	Oui
Annulation de l'écho	Oui
Filtrage intelligent du bruit	OUI


Général	
Alimentation électrique	100-240V AC, 50/60 Hz
Consommation électrique	≤250 W
Température de fonctionnement	0 °C à +55 °C (+32 °F à +131 °F)

Température de stockage	De -10 °C à +55 °C (de +14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	20%-80% (RH)
Humidité de stockage	20%-90% (RH)
Matériau du produit	Métal
Verre protecteur	Verre trempé antireflet de 4,0 mm
Couleur du boîtier (cadre/arrière)	Noir
Dimensions du produit	1 485,2 mm × 928,6 mm × 116,5 mm (58,47" × 36,56" × 1,5") 4,59")
Taille du cadre	U : 61,5 mm, L/R : 17,6 mm, D : 28,3 mm (U : 2,42", L/R : 0.69", D : 1.11")
Dimensions de l'emballage	1 580 mm × 200 mm × 1 030 mm (62,20" × 7,87" × 1 030 mm) 40.55")
Poids net	37 kg (81.57 lb)
Poids brut	45,5 kg (100,31 lb)
Trous Distance	500 mm × 400 mm (19.69" × 15.75")
Installation	Fixation murale ou support mobile
Consommation d'énergie en veille	≤0.5 W
Liste de colisage	Tableau blanc interactif intelligent × 1 Stylet ×2 Câble d'alimentation × 1 Guide de démarrage rapide × 1 Support de fixation murale × 1 Jeu de vis de fixation murale × 1 Antenne × 4


Informations sur les commandes

Type	Modèle	Description
Tableau blanc interactif intelligent	DHI-LPH65-SC420-L	Tableau blanc interactif Dahua 65 pouces

Installation

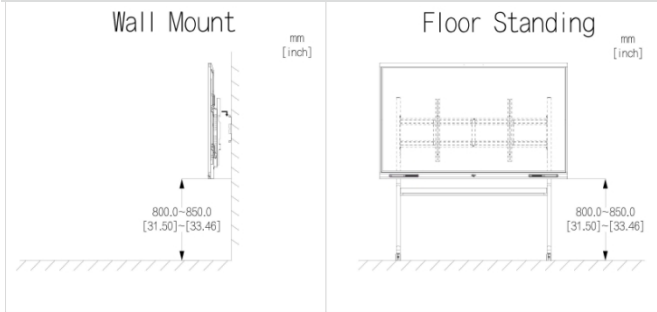

Dimensions (mm [pouces])

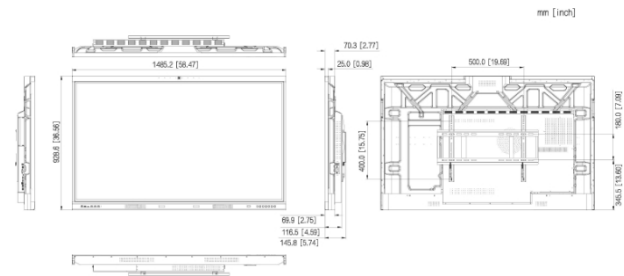

Panneaux

