

DHI-ASA1222G & DHI-ASA1222G-D

Terminal de pointage et de présence



- Adopte un processeur 32 bits
- Boutons mécaniques, interface de commande LCD
- Batterie lithium rechargeable haute capacité intégrée, jusqu'à 2600 mAh

- Prend en charge la lecture de cartes Mifare/cartes d'identité à une distance de 1 cm à 3 cm, temps de réponse au glissement de la carte < 0,1 s
- Temps de réponse de la vérification d'empreintes digitales ≤ 0,5 s, temps de reconnaissance d'empreintes digitales ≤ 1,5 s
- FAR ≤ 0,00004 %, FRR ≤ 0,15
- Prend en charge trois modes de présence : fixe, manuel/automatique et forcé
- Prend en charge la configuration des équipes par service et par personne
- Prise en charge de l'importation et de l'exportation des données de présence à partir d'une clé USB
- Prise en charge des données du personnel, importation et exportation de la configuration à partir d'une clé USB.
- Prend en charge la recherche des registres de présence.
- Prend en charge la présence logicielle et les invites vocales.
- Prend en charge la mise à jour en ligne.
- Prend en charge le réglage de 0 à 60 secondes pour la mise en veille de l'écran.
- Température de fonctionnement : 0 °C à +55 °C, humidité de fonctionnement : ≤93 %.

Spécifications techniques

Paramètres système

Processeur principal	Processeur 32 bits
Capacité de stockage	16 Mo de ROM, 8 Mo de SRAM, prend en charge 100 000 enregistrements
Interface d'exploitation	Interface LCD

Empreinte

FAR (taux de fausses acceptations)	≤0,00004 %
FRR (taux de rejet erroné)	<0,5 s
Empreinte digitale	2 000
Utilisateur	1 000
Temps de reconnaissance des empreintes digitales	≤1,5 s
Temps de réponse des empreintes digitales	≤0,5 s

Carte

Type de carte	DHI-ASA1222G : carte à puce DHI-ASA1222G-D : carte d'identité
Temps de réponse au passage de la carte	<0,1 s
Distance de lecture de la carte	1 cm à 3 cm (0,03 ft à 0,10 ft)
Montant de la carte	1 000

Capacité

Utilisateur	1 000
Mot de passe	1 000

Fonction

Statistiques de présence locales	Prend en charge l'exportation locale des statistiques vers une clé USB, ouvrable avec EXCEL
Mise à jour USB	Prend en charge la mise à jour locale des périphériques USB
Saisie de texte T9	Prise en charge
Voix	Invite vocale
Sonnette	Prend en charge la sonnerie interne, rappel programmé selon les besoins.
Mise à jour réseau	Réalise une mise à jour unifiée par réseau
Mode de communication	TCP/IP (LAN), disque USB
USB	Prend en charge l'importation, l'exportation et la mise à jour des données relatives au personnel local, aux empreintes digitales, à la configuration et aux horaires de travail à l'aide d'une clé USB.

Présence

Période de présence	24
Département	20
Type de quart	Paramètres du service et des quarts de travail des utilisateurs
Registre des présences	Prise en charge de l'exportation via clé USB
Nombre de présences	Prend en charge jusqu'à 100 000 enregistrements de présence
Mode de présence	Fixe, manuel/automatique, forcé
Type de présence	Statistiques de présence autonomes, réseau, génération de rapports de présence


Port

Réseau	1 port Ethernet RJ-45 10 M/100 M auto-adaptatif
USB	USB 2.0

Paramètres généraux

Consommation électrique	≤2 W
Température de fonctionnement	0 °C à +55 °C (+32 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % HR à 90 % HR
Pression atmosphérique	86 kPa–106 kPa
Dimensions	181,6 mm × 135,6 mm × 31 mm (7,15" × 5,34" × 1,22")
Poids	0,37 kg (0,82 lb)
Installation	Installation murale, installation encastrée avec boîtier de montage

Dimensions (mm[pouces])

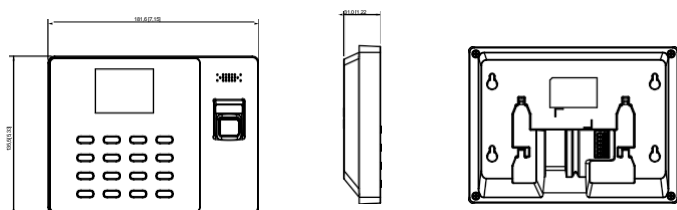

Application

Utilisé dans les sites soumis à un contrôle d'accès, tels que le secteur financier, les télécommunications, les supermarchés, les hôtels, les administrations, les écoles, les aéroports, les usines, la sécurité publique, la police scientifique et les villes sûres.

