

DHI-ASC2202B-S

Contrôleur d'accès



Présentation du système

Le DHI-ASC2202B-S est un contrôleur d'accès multifonctionnel doté d'une interface réseau câblée TCP/IP. Il offre des fonctions professionnelles liées à la gestion du contrôle d'accès. Il peut être utilisé dans les parcs industriels, les immeubles de bureaux, les bâtiments financiers, les écoles, les usines, les quartiers d'affaires, les zones résidentielles, les administrations, etc.

Spécifications techniques

Système

Protocole Internet	IPv4 ; TCP ; UDP
Protocole OSDP	Oui
SDK et API	Oui

Basique

Apparence du produit	Rail coulissant modèle B
Avertisseur sonore	Oui
Matériau du boîtier	PC+ABS

Fonction

Mode de déverrouillage	Déverrouillage par carte/télécommande/mot de passe/empreinte digitale
Liste des périodes	128
Période de vacances	128
Mise à jour du réseau	Oui
Déverrouillage de la première carte	Oui
Vérification à distance	Oui
Liste noire/liste blanche	Oui
Lecteur de carte périphérique	2 lecteurs de cartes RS-485 2 lecteurs de cartes Wiegand

- Prise en charge de la communication TCP/IP
- Deux protocoles de communication doubles : RS-485 et Wiegand (W26 et W34)
- Peut contenir 100 000 utilisateurs et stocker 500 000 enregistrements de passage de carte
- Prend en charge le verrouillage, la combinaison de groupes, l'anti-retour, le déverrouillage à distance, etc.
- Prend en charge l'alarme de sabotage du lecteur de carte, l'alarme d'intrusion, l'alarme de délai d'expiration du capteur de porte, l'alarme de contrainte, l'alarme de dépassement du seuil de cartes illégales et l'alarme de mot de passe incorrect
- RTC intégré, prise en charge de la synchronisation manuelle et automatique de l'heure
- Prise en charge de la protection de la mémoire en cas de coupure de courant et mise à jour en ligne
- Prise en charge du watchdog (dispositif qui protège un système contre les défaillances logicielles ou matérielles)
- Prise en charge de l'alimentation PoE



Verrouillage multi-portes	Oui
Combinaison de groupes	Déverrouillage par carte/mot de passe/empreinte digitale
Surveillance en temps réel	Oui
Authentification multiple	Oui

Utilisateur

Type d'utilisateur (carte)	Utilisateur général, utilisateur VIP, utilisateur de patrouille, utilisateur invité, utilisateur de liste noire et autre utilisateur
----------------------------	--

Capacité

Utilisateur	100 000
Empreinte	3 000
Cartes	100 000
Capacité d'enregistrement	500 000

Port

Port RS-485	3 ports RS-485
Wiegand	2 ports Wiegand
Réseau	Un port réseau 10/100 Mbps
Entrée d'alarme	2 (quantité numérique)

Sortie d'alarme	2 (relais)
Liaison d'alarme	Oui
Bouton de sortie	2
Détection de l'état de la porte	2
Commande de verrouillage	2, reste ouvert par défaut

Alarme

Anti-retour	Oui
Sabotage	Oui
Contrainte	Oui
Délai d'expiration du capteur de porte	Oui
Intrusion	Oui
Carte illégale dépassant le seuil	Oui
Contrainte Empreinte digitale	Oui


Général

Alimentation	POE standard (une alimentation électrique supplémentaire est nécessaire pour la serrure de porte) ; 12 V CC (prend en charge l'alimentation électrique de la serrure de porte)
Indice de protection	IP20, IK04
Consommation électrique	En veille 1,0 W, en fonctionnement 13,0 W (PoE standard ; tension nominale de l'alimentation du lecteur de carte 12 V, courant nominal maximal total 1 A) Veille 0,8 W, en fonctionnement 24,8 W (12 V CC ; tension nominale de l'alimentation du lecteur de carte 12 V, courant nominal maximal total 1 A ; tension nominale de l'alimentation de la serrure 12 V, courant nominal maximal total 1 A)
Dimensions du produit	155 mm × 106 mm × 50 mm (6,10" × 4,17" × 1,97")
Dimensions de l'emballage	Boîte d'emballage : 190 mm × 141 mm × 87 mm (7,48" × 5,55" × 3,43") Boîte de protection : 439 mm × 393 mm × 191 mm (17,28" × 15,47" × 7,52")
Température de fonctionnement	-30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	5 % HR à 90 % HR (sans condensation)
Altitude de fonctionnement	0 m à 1 300 m (0 ft à 4 265,10 ft)
Environnement de fonctionnement	Intérieur
Poids brut	0,4 kg (0,89 lb)
Installation	Montage sur surface/rail de guidage
Certification	CE/FCC/UL

Informations pour passer commande

Type	Modèle	Description
Contrôleur d'accès	DHI-ASC2202B-S	Contrôleur d'accès unidirectionnel modèle B à deux portes (portable et d'intérieur)

Dimensions (mm[pouces])

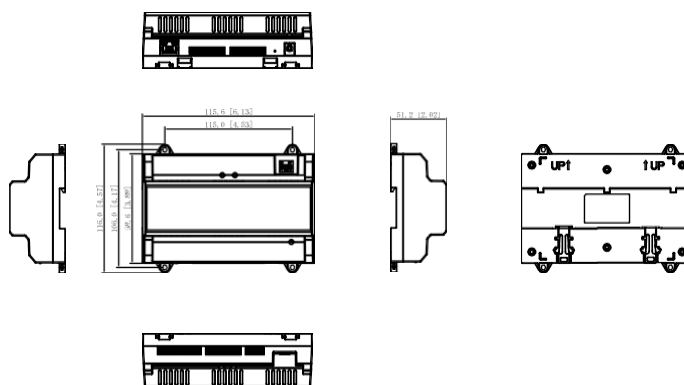

Application

