


DHI-ASC2204C-S

Contrôleur d'accès



Présentation du système

Le DHI-ASC2204C-S est un contrôleur d'accès multifonctionnel doté d'une interface réseau câblée TCP/IP. Il offre des fonctions professionnelles liées à la gestion du contrôle d'accès. Il peut être utilisé dans les parcs industriels, les immeubles de bureaux, les bâtiments financiers, les écoles, les usines, les quartiers d'affaires, les zones résidentielles, les administrations, etc.

Spécifications techniques

Système

Processeur principal	Processeur intégré
Protocole Internet	IPv4 ; TCP ; UDP
Protocole OSDP	Oui
SDK et API	Oui

Basique

Apparence du produit	Récepteur en fer de type C
Avertisseur sonore	Oui
Matériau du boîtier	Tôle d'acier SECC

Fonction

Mode de déverrouillage	Lecteur de carte ; Télécommande ; Mot de passe ; Empreinte digitale
Liste des périodes	128
Période de vacances	128
Mise à jour réseau	Oui
Déverrouillage de la première carte	Oui
Vérification à distance	Oui
Liste noire/liste blanche	Oui

- Communication TCP/IP.
- Deux protocoles de communication : RS-485 et Wiegand.
- Prend en charge le stockage de 100 000 utilisateurs et 500 000 enregistrements de passage de carte.
- Prend en charge le verrouillage multi-portes, le déverrouillage multi-utilisateurs, l'anti-retour et le déverrouillage à distance.
- Prend en charge l'alarme de sabotage du lecteur, l'alarme d'intrusion, l'alarme de délai de déverrouillage, l'alarme de contrainte, l'alarme de dépassement du seuil de cartes non valides et l'alarme de mot de passe incorrect.
- Prend en charge l'horloge temps réel intégrée, le réglage manuel de l'heure et le réglage automatique de l'heure.
- Les données peuvent être enregistrées de manière permanente en cas de panne de courant ; prend en charge la mise à jour en ligne.
- Alimentation électrique par batterie de stockage.
- Prend en charge un mécanisme de surveillance pour garantir la stabilité du fonctionnement.



Lecteur de carte périphérique	Lecteur de carte RS-485 à 4 canaux Lecteur de cartes Wiegand à 4 canaux
Verrouillage multi-portes	Oui
Combinaison de groupes	Lecture de carte ; mot de passe ; empreinte digitale
Surveillance en temps réel	Oui
Authentification multiple	Oui

Utilisateur

Type d'utilisateur (carte)	Utilisateur général ; utilisateur VIP ; utilisateur patrouilleur ; utilisateur invité ; utilisateur sur liste noire ; autre utilisateur
----------------------------	---

Capacité

Utilisateur	100 000
Empreinte	3 000
Cartes	100 000
Capacité d'enregistrement	500 000

Port

Port RS-485	5 ports RS-485
Wiegand	4 ports Wiegand
Réseau	1 port Ethernet 10/100 Mbps
Entrée d'alarme	6 (quantité numérique)

Sortie d'alarme	4 (relais)
Liaison d'alarme	Oui
Bouton de sortie	4
Détection de l'état de la porte	4
Commande de verrouillage	4 canaux, NON par défaut

Alarme

Anti-retour	Oui
Sabotage	Oui
Contrainte	Oui
Délai d'ouverture de la porte	Oui
Intrusion	Oui
Carte illégale dépassant le seuil	Oui
Contrainte Empreinte digitale	Oui


Général

Alimentation	100-240 V CA
Indice IP	IP20 ; Ik04
Consommation	≤ 0,8 W (en veille), ≤ 39,6 W (en fonctionnement)
Dimensions	337 mm × 272 mm × 90 mm (13,27 po × 10,71 po × 3,54") (H × L × P)
Dimensions de l'emballage	472 mm × 352 mm × 163 mm (18,58" × 13,86" × 6,42") (H × L × P) (un produit dans un carton intérieur)
Température de fonctionnement	-30 °C à +60 °C (-22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	5 % à 95 % HR (sans condensation)
Environnement de fonctionnement	Intérieur
Poids brut	3,5 kg (7,72 lb)
Installation	Montage en surface
Certification	CE ; FCC ; UL


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Contrôleur d'accès	DHI-ASC2204C-S	Modèle de contrôleur à quatre portes à sens unique C (boîtier en fer, intérieur)

Dimensions (mm[pouces])

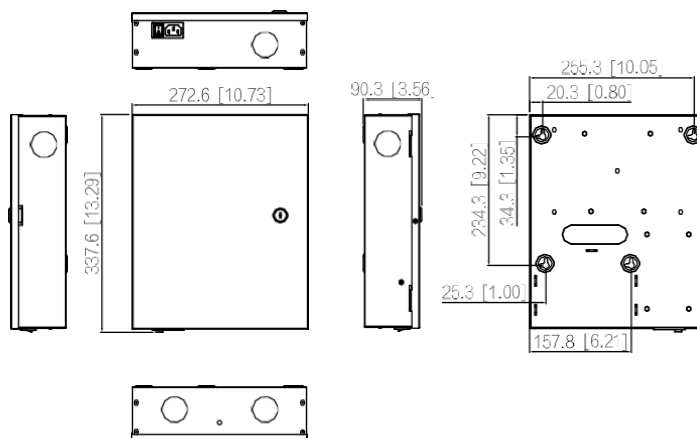

Application

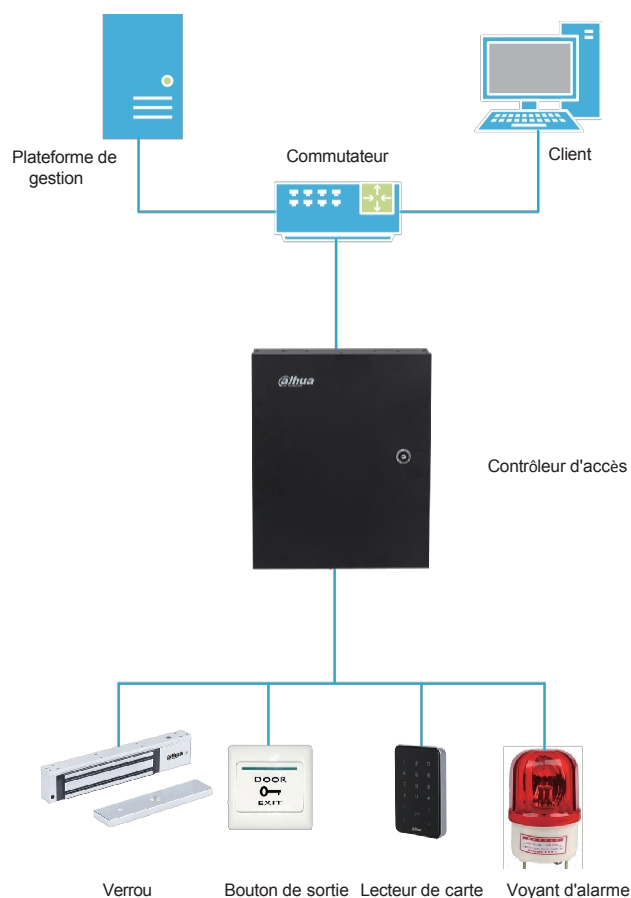

02 62 81 47 05