

DHI-ASC3202B

Contrôleur d'accès



Spécifications techniques

Processeur principal	Processeur intégré
Protocole Internet	P2P ; IPv4 ; DNS ; DDNS ; TCP ; UDP
Interopérabilité	ONVIF ; CGI
SDK et API	Oui

Basique

Type de produit	Contrôleur
Avertisseur sonore	Oui
Matériau du boîtier	PC + ABS

Fonction

Mode de déverrouillage	Carte ; télécommande ; mot de passe ; empreinte digitale ; Bluetooth ; déverrouillage par combinaison
Liste des périodes	128 périodes
Période de vacances	128 périodes
Mise à jour du réseau	Oui
Liste noire/Liste blanche	Oui
Lecteur de carte périphérique	Prend en charge 2 lecteurs de cartes RS-485 ; 2 lecteurs de cartes Wiegand
Authentification multi-utilisateurs	Oui (à utiliser avec la plateforme)
Surveillance en temps réel	Oui
Authentification multifactorielle	Oui
Configuration Web	Oui

Utilisateur

Type d'utilisateur (carte)	Utilisateur général, utilisateur VIP, utilisateur invité, utilisateur patrouille, utilisateur liste noire et autres utilisateurs
----------------------------	--

- Serveur Web intégré, avec modes de contrôle principal et secondaire.
- Le mode de contrôle principal offre des fonctions de contrôle d'accès à la plateforme, peut se connecter à et gérer jusqu'à 19 contrôleurs secondaires. Les modes de contrôle secondaire peuvent être ajoutés à plusieurs plateformes.
- Prend en charge 1 000 utilisateurs (mode de contrôle principal), 3 000 empreintes digitales, 5 000 cartes Bluetooth (mode de contrôle principal) et 300 000 enregistrements.
- Accède aux lecteurs de cartes via les protocoles Wiegand et RS-485.
- Prend en charge les connexions TCP et IP, ainsi que la norme PoE.
- Alimente la serrure via son alimentation de sortie 12 VCC, qui a un courant de sortie maximal de 1 000 mA.
- Prend en charge la configuration du port E/S matériel et l'exportation des schémas de configuration.
- Conserve les données stockées même lorsque l'appareil est éteint.
- Gestion des rôles.
- Prend en charge plusieurs fonctions avancées de contrôle d'accès, telles que Déverrouillage à la première personne, déverrouillage multi-personnes, anti-retour global, verrouillage multi-portes global et alarme externe globale.

Capacité

Capacité utilisateur	1 000 (mode de contrôle principal), 10 000 (mode de contrôle secondaire)
Capacité d'empreintes digitales	3 000
Capacité de cartes	5 000 (mode de contrôle principal), 50 000 (mode de contrôle secondaire)
Capacité de la carte Bluetooth	5 000
Capacité d'enregistrement	300 000

Port


RS-485	3
Wiegand	2 × entrée
Port réseau	1 × port Ethernet RJ-45 10/100 Mbps
Entrée d'alarme	2 (quantité numérique)
Sortie d'alarme	2 (quantité numérique)
Liaison d'alarme	Oui
Bouton de sortie	2
Détection de l'état des portes	2
Commande de verrouillage	2

Alarme



Alarme anti-sabotage	Oui
Alarme en cas de contrainte	Oui
Délai d'expiration du capteur de porte	Oui

Intrusion	Oui
Carte illégale dépassant le seuil	Oui
Contrainte Empreinte digitale	Oui
Général	
Alimentation	Alimentation : 12 V CC ou alimentation par Ethernet IEEE 802.3at Type 2 Classe 4
Protection	IK06
Consommation	Consommation en veille (sans périphériques) : ≤2 W Puissance en fonctionnement : Puissance totale requise en cas d'alimentation CC : 1 700 mA à 12 V pour les périphériques (serrures, lecteurs, etc.) Puissance totale requise en cas d'alimentation PoE : 1 200 mA à 12 V pour les périphériques (serrures, lecteurs, etc.)
Dimensions du produit	186,4 mm × 185,8 mm × 58,3 mm (7,34" × 7,31" × 2,30") (L × l × H)
Dimensions de l'emballage	254 mm × 243 mm × 86 mm (10,00" × 9,57" × 3,39") (L × l × H)
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	5 % à 95 % (HR), sans condensation
Environnement de fonctionnement	Intérieur
Poids brut	0,99 kg (2,18 lb)
Installation	Montage en surface ; montage sur rail de guidage
Certifications	CE ; FCC ; UL

Dimensions (mm[pouces])

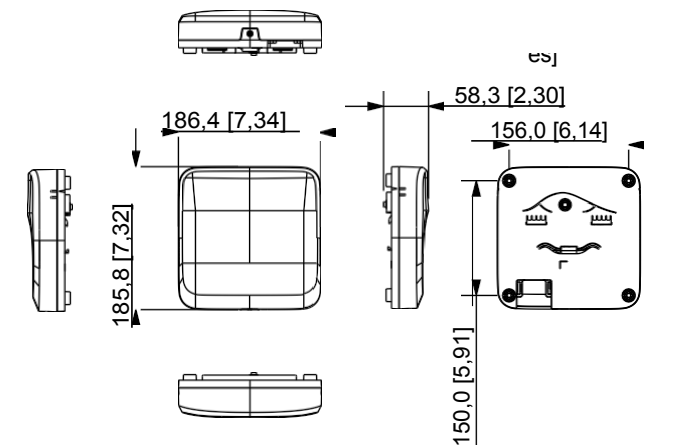

Panneaux

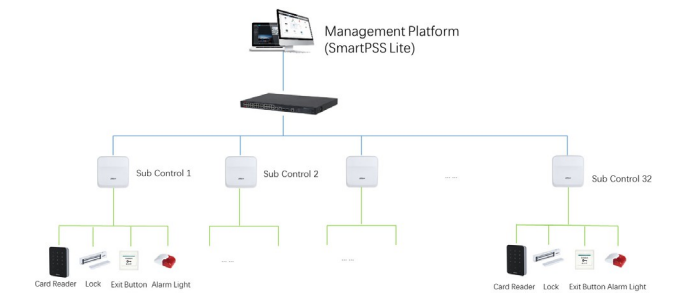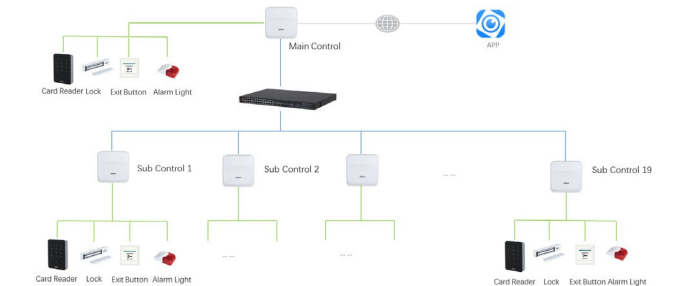

Informations pour la commande		
Type	Modèle	Description
Contrôleur d'accès	DHI-ASC3202B	Contrôleur d'accès à deux portes Dahua B (portable, intérieur)