

DHI-ASF280B-V1

Serrure magnétique



- Fabriquée en alliage d'aluminium et traitée par oxydation de surface, elle convient à une utilisation en intérieur.
- Équipement de protection contre les courants inverses intégré.
- Fabriquée avec des matériaux anti-usure et dotée d'une conception anti-magnétisme résiduel.
- Affiche l'état à l'aide d'un voyant LED.
- 5 fils prenant en charge le retour de signal du détecteur de porte.
- Longue durée de vie, pouvant être mis sous tension jusqu'à 40 000 fois, comme l'indique le test de vieillissement.
- Fonctionne entièrement grâce à la force électromagnétique et est exempt de défaillance mécanique.
- Déverrouille automatiquement la porte lorsque l'appareil est mis hors tension.
- Convient aux portes fabriquées à partir de divers matériaux tels que le bois, le verre, le métal et les matériaux ignifuges.
- Compatible avec tous les dispositifs de contrôle d'accès Dahua et autres dispositifs de contrôle d'accès courants.

DHI-ASF280B-V1

Spécifications techniques

Basiq	
Type de produit	Serrure magnétique
Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium
Traitement de surface	Galvanoplastie et emboutissage
Dimensions de la plaque d'aspiration	180 mm × 38 mm × 13 mm (7,09" × 1,50" × 0,51") (2 pèces)
Fonction	
Sortie de signal	COM/NO/NC
Détection de l'état de la porte	1, relais
Sécurité	Ouvert lorsque l'alimentation est coupée
Performances	
Tension maximale	280 kg (617,29 lb) (2 pièces), force de traction
Angle de déverrouillage	90
Général	
Épaisseur de porte applicable	5 cm à 15 cm (1,97 po à 5,91 po)
Adaptateur secteur	En option
Alimentation	12 VCC, 510 mA (2 pièces)
Consommation	≤12,2 W (en fonctionnement)
Durée de vie	40 000
Dimensions	500 mm × 48,6 mm × 26 mm (19,69" × 1,91" × 1,02")
Dimensions de l'emballage	520 mm × 63 mm × 66 mm (20,47" × 2,48" × 2,60") (emballage) 540 mm × 220 mm × 160 mm (21,26" × 8,66" × 6,30") (emballage de transport)
Température de fonctionnement	-20 °C à +55 °C (-4 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	5 % à 95 % (HR), sans condensation
Environnement de fonctionnement	Intérieur
Poids brut	4,2 kg (9,26 lb)
Accessoires	DHI-ASF280ZL-V1, DHI-ASF280L-V1 et DHI-ASF280U-V1
Installation	Montage en surface
Niveau de protection anticorrosion	Protection de base

Informations pour la commande

Type	Référence	Description
Serrure magnétique	DHI-ASF280B-V1	Serrure magnétique

Accessoires

En option :




DHI-ASF280L-V1
Support de serrure magnétique



DHI-ASF280U-V1
Support de serrure magnétique




DHI-ASF280ZL-V1
Support de serrure magnétique

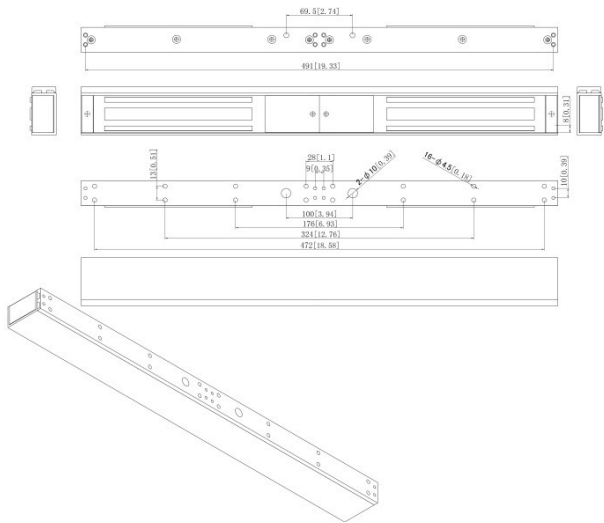

DHI-ASF280B-V1

Dimensions (mm[pouces])

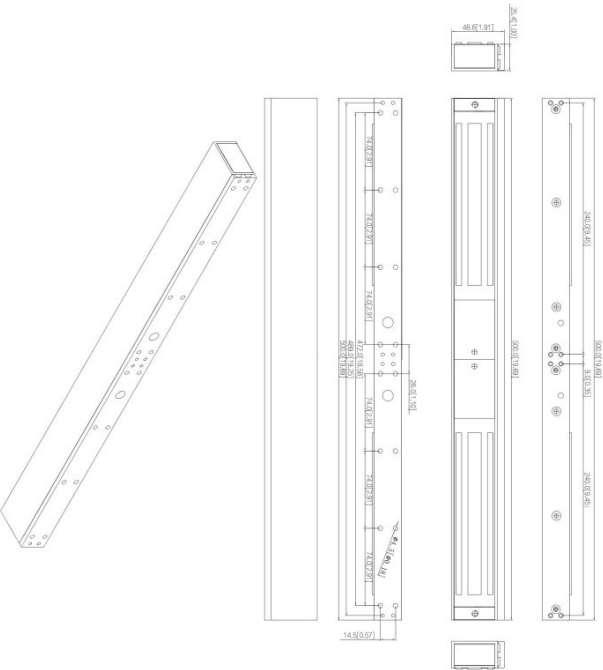

02 62 81 47 05