

DHI-ASPWHT4

Microphone réseau



Présentation de la série

Ce microphone réseau de bureau au design moderne, doté d'un écran tactile HD de 4 pouces, est équipé d'un mini-serveur web intégré pouvant gérer jusqu'à 30 terminaux IP. Il convient parfaitement à la plupart des petits projets.

Scène

L'appareil est installé dans une salle de contrôle principale ou une salle de diffusion scolaire pour la diffusion unidirectionnelle, la surveillance et l'intercommunication bidirectionnelle.

Spécifications techniques

Paramètres de base

Type	Microphone réseau
Écran LCD	4 pouces
Amplificateur intégré	3 W
Interface	1 port RJ45, 1 interrupteur d'alimentation, 1 entrée alarme, 2 entrées ligne, 1 sortie ligne, 1 port USB, 1 entrée microphone
Méthode de configuration	Paramètres locaux/page Web
Langue	Anglais
Installation	Montage sur bureau

Paramètres réseau

Protocole réseau	TCP/IP, UDP, ARP, SIP, ICMP, IGMP, HTTP, FTP
Débit de transmission réseau	10/100 Mbps
Taux d'échantillonnage audio, débit binaire	8 kHz-44,1 kHz, 16 bits, 8 kbps-320 kbps

- Communication vocale bidirectionnelle en duplex intégral avec station d'interphone audio IP frontale.
- Prise en charge du mélange d'entrées provenant d'une clé USB et de sources audio externes.
- Station de bureau mains libres avec microphone à col de cygne et haut-parleur 3 W intégré.
- Économique grâce à son mini-serveur intégré pouvant gérer 30 terminaux.
- Équipé d'une interface de sortie audio 3,5 mm pouvant être connectée à un haut-parleur actif.
- Bouton de réglage du volume audio indépendant fonctionnant comme un mini-mixeur.
- Permet à l'opérateur d'effectuer des appels en direct via cette station d'interphone IP de bureau.

Rapport signal/bruit	80 dB
Réponse en fréquence	100 Hz-16 kHz
Codec audio	G.711 A-law, G.711 μ -law, G.729, PCM/L16

Paramètres généraux

Mode de connexion	Un connecteur RJ45 femelle et un connecteur d'alimentation CC.
Câble de transmission	Câble réseau Cat5e ou supérieur
Alimentation	12 V CC/1,5 A
Consommation	≤ 3 W
Température de fonctionnement	0-45


ASPWHT4

Humidité de fonctionnement	≤ 90 % (HR), sans condensation
Couleur	Noir
Boîtier	Alliage d'aluminium haut de gamme
Dimensions du produit	144 x 144 x 34 mm
Poids	0,55 kg

Informations pour la commande

Type	Modèle	Description
Microphone réseau	DHI-ASPWHT4	Microphone réseau

Installation

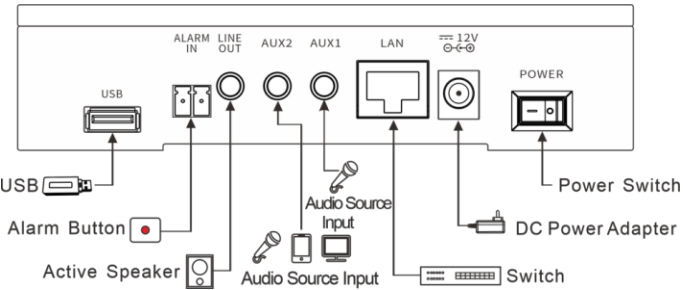

Dimensions (mm[pouces])

