


DH-PFA130-E

Boîte de jonction étanche



- Fabriqué en alliage d'aluminium.
- Indice de protection IP66.
- Convient à une grande variété d'appareils photo et est élégant.



Présentation de la série

Le boîtier de jonction Dahua est élégant et très pratique. Il permet d'organiser les câbles et dispose de prises en bas et sur le côté, ce qui facilite son installation et son utilisation.

Scène

Idéale pour le montage de caméras, elle fonctionne à des températures comprises entre

-40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F) et dans des environnements où l'humidité relative est inférieure à 90 %.

Spécifications techniques

Structure

Matériau du boîtier	Alliage d'aluminium
Dimensions du produit	Φ124,3 mm × 41,0 mm (Φ4,89" × 1,61")
Couleur	Blanc
Poids net	0,34 kg
Poids brut	0,40 kg (0,88 lb)
Capacité de charge	3,0 kg (6,61 lb)
Installation	Montage sur jonction
Type de filetage	G3/4
Modèle applicable	Veuillez consulter la section « Sélection d'accessoires pour caméras ».
Dimensions de l'emballage	146 mm × 65 mm × 147 mm (5,75" × 2,56" × 5,79") (L × l × H)


Environnement

Protection	IP66
Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	<90 % (HR)
Température de stockage	-40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 % à 90 % (HR)
Niveau de protection anticorrosion	Protection de base


Informations pour la commande

Type	Modèle	Description
Caméra Monture	DH-PFA130-E	Boîtier de jonction étanche

Installation

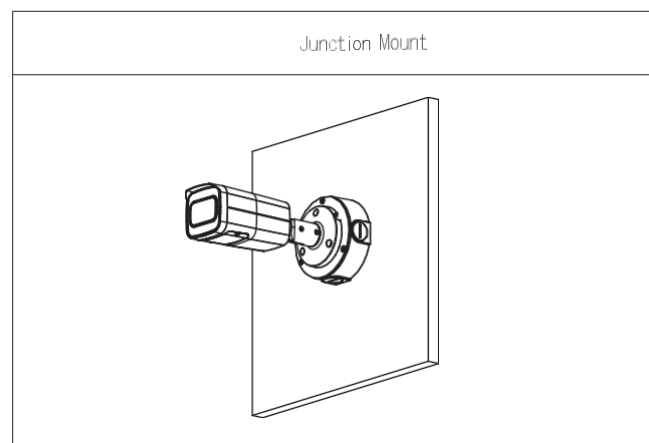

Dimensions (mm[pouces])

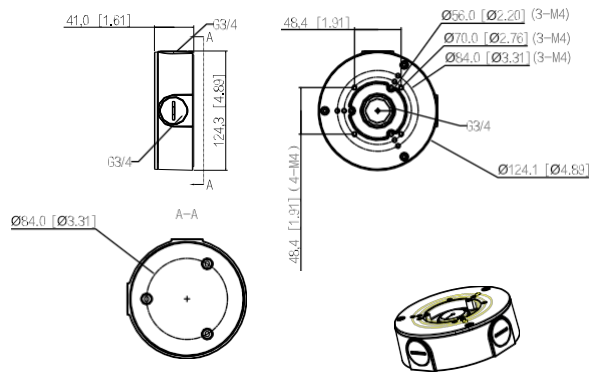

Informations sur l'emballage

- Boîtier de jonction étanche × 1
- Vis M4 × 10 × 4
- Vis ST4×25 × 3
- Cheville en plastique × 3
- Clé S3.0 × 1
- Autocollant de montage × 1