DHI-ASA2212GL

Dahua Lecteur de carte, mot de passe, empreinte digitale Présence autonome

NEGO+ 02 62 81 47 05



Présentation de la série

Le terminal de pointage est un appareil unique spécialisé dans la gestion des présences. Il prend en charge plusieurs méthodes d'authentification et dispose également de fonctions de contrôle d'accès de base. Ce système peut être utilisé comme appareil autonome pour la gestion des présences et est également compatible avec diverses plateformes.

Scène

Largement utilisé dans de nombreux environnements tels que les immeubles de bureaux, les écoles, les complexes immobiliers, les communautés, les usines, les lieux publics, les centres commerciaux, les bâtiments gouvernementaux, etc.

Spécifications techniques

Système

Processeur principal	Processeur intégré
Type de bouton	Mécanique
Protocole réseau	IPv4 ; UDP ; P2P ; IPv6 ; TCP
Protocole OSDP	Oui
Méthode d'entrée	T9
Interopérabilité	ONVIF ; CGI
SDK	Oui
API	Oui

Basique

Écran	Écran d'affichage de 2,4 pouces
Type de produit	Présence autonome
Type d'écran	Écran non tactile
Résolution	240 (H) × 320 (V)

- Fabriqué en PC et en ABS, il est équipé d'un écran LCD de 2,4 pouces avec une résolution de 240 (H) × 320 (V).
- Batterie lithium rechargeable intégrée, offrant une autonomie d'environ 3 heures après une charge complète.
- Facile à configurer via sa page Web accessible à la fois depuis un ordinateur et un appareil mobile.
- La présence peut être enregistrée par carte (IC), mot de passe et empreinte digitale.
- Prend en charge 3 000 utilisateurs, 3 000 cartes, 3 000 empreintes digitales et 100 000 enregistrements de présence.
- Prend en charge la configuration de 20 services et 24 équipes directement sur l'appareil. Chaque équipe peut comprendre 2 périodes de travail et 1 période d'heures supplémentaires.
- Comprend des invites vocales.
- Prend en charge l'importation et l'exportation d'informations sur les personnes, les cartes, les équipes et les horaires via une clé USB.
- Prend en charge la connexion TCP/IP, l'enregistrement automatique, l'enregistrement P2P et le DHCP.
- Mise à jour en ligne et mise à jour via USB.

Invite vocale	Oui
Bouton marche/arrêt	1
Matériau du boîtier	PC + ABS

RFID

Type de carte	Carte M1
Type de modulation	AM
Plage de fréquences	13,56 MHz
Puissance de transmission max.	42 dBuA/m à 10 m

Fonction

Liste des périodes	128 périodes
Période de vacances	128 périodes
Mise à jour réseau	Oui
Liste restreinte/Liste de confiance	Oui
Enregistrement automatique	Oui

Performances

Cryptage de carte IC	Oui
Temps de réponse	0,2 s
Distance de lecture de la carte	3 cm

Terminal de pointage | DHI-ASA2212GL

Type de capteur d'empreintes digitales	Optique
Mode de vérification des empreintes digitales	1:N
Temps de comparaison des empreintes digitales	1,5 s
Temps de reconnaissance des empreintes digitales	0,5 s

Présence

Exportation du registre des présences	Exportation vers clé USB
Mode de vérification des présences	Mode automatique/manuel ; mode automatique ; mode manuel ; mode fixe
Statistiques de présence	Oui
Paramètres du département	20 départements
Paramètres de planning	24 équipes
Sonnerie	Oui

Utilisateur

Type d'utilisateur (carte)	Utilisateur général, utilisateur VIP, utilisateur patrouilleur, utilisateur invité, utilisateur sur liste noire, autres utilisateurs, utilisateur personnalisé 1 et utilisateur personnalisé 2

Capacité

Capacité utilisateur	3 000
Capacité d'empreintes digitales	3 000
Capacité de cartes	3 000
Capacité de mots de passe	3000
Capacité d'enregistrement	100 000

Port

USB	1 × port USB 2.0
Port réseau	1 × port Ethernet RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
Bouton de sortie	1 canal
Détection de l'état de la porte	1 canal
Commande de verrouillage	1 canal

Alarme

Alarme d'urgence	Oui
Délai d'expiration du capteur de porte	Oui
Intrusion	Oui
Carte illégale dépassant le seuil	Oui


Général


Adaptateur secteur	Inclus
Alimentation	12 VCC, 1 A ; Batterie au lithium
Consommation électrique	≤6 W
Dimensions du produit	181,6 mm × 135,6 mm × 32,7 mm (7,15" × 5,34" × 1,29")
Dimensions de l'emballage	Appareil seul dans son emballage intérieur : 298 mm × 162 mm × 71 mm (11,73" × 6,38" × 2,80") Boîtier de protection : 383 mm × 313 mm × 349 mm (15,08" × 12,32" × 13,74")
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	5 % à 95 % (HR), sans condensation
Environnement de fonctionnement	Intérieur
Poids brut	0,61 kg (1,34 lb)
Installation	Montage en surface
Certifications	CE
Température de stockage	–20 °C à +70 °C (–4 °F à +158 °F)
Humidité de stockage	30 % à 75 % (HR), sans condensation

Informations pour la commande


Type	Modèle	Description
Présence autonome	DHI-ASA2212GL	Carte Dahua Lecteur de carte, mot de passe, empreinte digitale Présence autonome

Installation

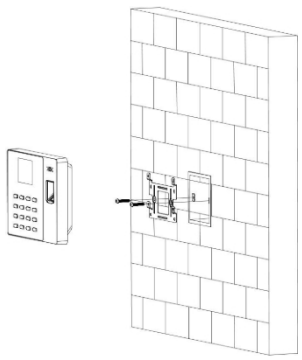

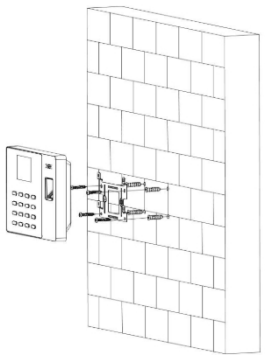

Dimensions (mm [pouces])

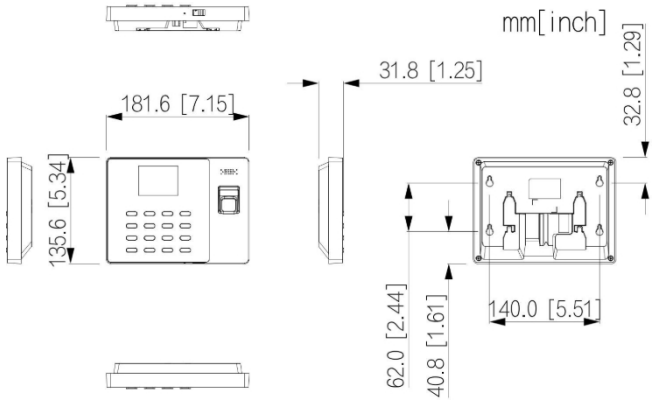

NEGO+ 02 62 81 47 05

©2024 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les images contenues dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement. Le produit réel prévaut.