

# VTH5221D/DW-S2

Moniteur intérieur IP et Wi-Fi



## Caractéristiques

- Écran tactile capacitif TFT 7 pouces, 1024 x 600
- Surveillance IPC
- Intégration d'alarme filaire 6 canaux, intégration d'alarme sans fil 8 canaux (prend uniquement en charge 433 MHz)
- Carte Micro SD en option, max. 32 Go
- Enregistrement et instantané (carte SD requise)



## Spécifications techniques

Modèle	VTH5221D/DW-S2
--------	----------------

### Système

Processeur principal	Microprocesseur intégré
Système d'exploitation	Système d'exploitation LINUX intégré

### Vidéo

Compression vidéo	H.264
-------------------	-------

### Audio

Compression audio	G.711
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Communication bidirectionnelle	Prise en charge Communication bidirectionnelle

### Interface du moniteur

Écran LCD	7 pouces 1024 x 600
-----------	---------------------

### de fonctionnement

Entrée de l'écran	Boutons tactiles et écran capacitif
-------------------	-------------------------------------

Zones câblées	6 zones intégrées
Zones sans fil	8 zones sans fil
Sortie d'alarme	1
RS485	1


## Réseau

Wi-Fi	IEEE802.11b/g/n
Ethernet	10 M/100 Mbps Auto-adaptatif
Protocole réseau	TCP/IP

## Général

Emplacement mémoire	Micro SD, max. 32 Go
Installation	Surface
Alimentation	12 V CC, PoE (802.3af)
Consommation	En fonctionnement ≤7 W
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C
Humidité relative	10 % HR à 90 % HR
Dimensions	215,0 mm × 140,0 mm × 21,0 mm
Poids	0,8 kg

Dimensions

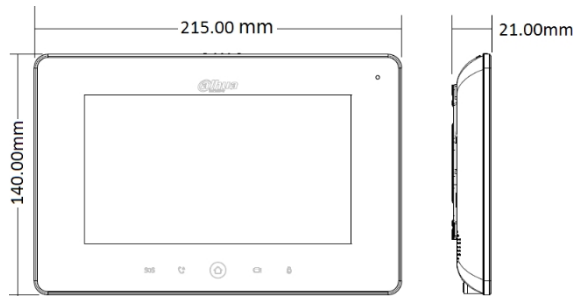

Application

