

Sonnette vidéo filaire 2K avec sonnerie Wi-Fi

DH-VDKP01-BG



Présentation de la série

La sonnette vidéo Wi-Fi est une nouvelle addition à la série Dahua Wireless. Elle offre non seulement des images haute résolution 2K, mais capture également plus de détails que les objectifs fixes classiques grâce à son objectif fisheye ultra-grand angle. La sonnette est dotée d'une détection de mouvement IR passive et transmet des vidéos et des fichiers audio vers des appareils mobiles, vous permettant d'effectuer une confirmation visuelle à distance et de communiquer avec les visiteurs. De plus, elle est compatible avec les réseaux Wi-Fi 6 à 2,4 GHz, ce qui améliore ses options de connectivité.

Le Wireless Chime est un dispositif d'intérieur qui émet un signal sonore lorsque votre sonnette vidéo est actionnée. Grâce à l'application DMSS, les sonneries et le volume peuvent être personnalisés selon vos préférences et il peut être apparié avec l'un ou l'autre des deux modèles de sonnettes vidéo Dahua. Très pratique, il peut également être associé à plusieurs sonnettes vidéo en même temps, ce qui vous permet de placer plusieurs Wireless Chime dans votre maison pour être toujours averti lorsque quelqu'un appuie sur votre sonnette vidéo. Que vous soyez dans la cuisine, le bureau ou la chambre, vous ne manquerez jamais rien si votre téléphone est hors de portée.



4 MP

Des images nettes aux détails précis



H.265

Technologie avancée de compression H.265



Prise en charge des cartes Micro SD

Stockage à faible coût



Appel proactif en un clic

Appel bidirectionnel proactif à tout moment, où que vous soyez



Détection humaine par IA

Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alarmes



Détection de véhicules par IA

Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alarmes



Alarme en cas de bruit anormal

Détecte les bruits anormaux et envoie des alertes en temps réel




Wi-Fi 6

Intégration parfaite de la vitesse et de la protection anti-interférences



Appairage Bluetooth


Appairage rapide via Bluetooth

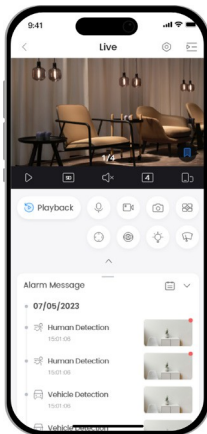

Améliorez votre expérience avec DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) est une plateforme professionnelle de gestion de la surveillance à distance qui offre des fonctionnalités de surveillance à distance, de migration des appareils et de partage. Une fois connectée à Internet, la plateforme fournit des alertes en temps réel pour améliorer l'efficacité de la surveillance et offrir une plus grande flexibilité dans la gestion de la sécurité.



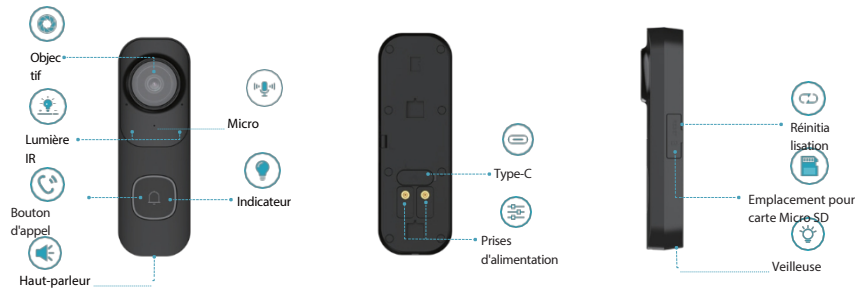

Caractéristiques techniques de la sonnette

Caméra

Capteur d'image	CMOS 1/3"
Résolution maximale	2560 (H) × 1440 (V)
Distance d'éclairage	Jusqu'à 10 m (32,81 ft) (IR)
Nombre d'illuminateurs	2 (LED IR)
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	2,3 mm
Ouverture maximale	F2,2
Champ de vision	H : 120° ; V : 66° ; D : 143°

Fonctions intelligentes

Détection de personnes	Oui
Détection de véhicules	Oui

Audio et vidéo

Compression vidéo	H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B Flux principal : 2560 × 1440 à (1–15 images/s)/920 × 1080 à (1–15 images/s)/1280 × 720 à (1–15 images/s) Flux secondaire : 640 × 360 @ (1–15 ips)
Fréquence d'images vidéo	*Les valeurs ci-dessus correspondent aux fréquences d'images maximales de chaque flux ; pour plusieurs flux, les valeurs dépendront de la capacité d'encodage totale.
Débit binaire vidéo	H.264 : 32 kbps–8192 kbps ; H.265 : 32 kbps–8192 kbps
Jour/Nuit	Auto (ICR)/Couleur/N&B
WDR	DWDR
Détection de mouvement rectangulaires	Désactivé/Activé (4 zones,
Rotation de l'image	0°/180°
Micro intégré	Oui, micro intégré

Haut-parleur intégré	Oui, haut-parleur intégré
Compression audio	G.711a ; G.711Mu ; PCM
Réseau	
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 GHz, 2,4 GHz, EIRP ≤ 20 dBm
Appairage Wi-Fi	Appairage Bluetooth
Stockage	Carte Micro SD (prise en charge max. 256 Go)
Logiciel de gestion	DMSS
Client mobile	Android ; iOS
Général	
	CE-LVD : EN62368-1 ;
Certifications	CE-CEM : Directive 2014/30/UE relative à la compatibilité électromagnétique ; CE-RED : Directive 2014/53/UE relative aux équipements hertziens
Alimentation	USB (5 VCC ± 5 %, 2 A) ou alimentation par bornes de connexion (10–24 VCC/14–24 VCA, 1,0 A). De base : 1,7 W (5 VCC) ; 2,1 W (10–24 VCC) ; 2,2 W (14–24 VCA, puissance active) Max. : 5,3 W (5 VCC) ; 6,8 W (10–24 VCC) ; 6,8 W (14–24 VCA, puissance active) (IR + lumière blanche + alarme activées)
Consommation électrique	
Température de fonctionnement	–20 °C à +55 °C (–4 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % (HR), sans condensation
Protection	IP65
Bouton de la caméra	Bouton d'appel en un clic
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du produit	135 mm × 45 mm × 24,2 mm (5,31" × 1,77" × 0,95") (L × l × H)
Poids net	0,11 kg (0,24 lb)

Caractéristiques techniques Carillon

Audio

Haut-parleur intégré Haut-parleur intégré

Réseau

Logiciel de gestion DMSS
 Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n/ax 2,4000–2,4835 GHz, 2,4 GHz, EIRP ≤ 20 dBm
 Mise à jour réseau Oui

Alimentation

Alimentation 100–240 VCA 50/60 Hz
 Consommation électrique < 5 W

Structure

Aspect Couleur Plastique blanc + tissu gris

Poids net 0,1 kg (0,22 lb)
 Poids brut 0,2 kg (0,44 lb)
 Matériau du boîtier Plastique + tissu
 Dimensions du produit Appareil seul : 96 mm × 50 mm × 30,3 mm (3,78" × 1,97" × 1,19") (L × l × H)
 Dimensions de l'emballage 187 mm × 81 mm × 57 mm (7,36" × 3,19" × 2,24") (L × l × H)


Environnement

Température de fonctionnement -10 °C à +45 °C (14 °F à +113 °F)
 Humidité de fonctionnement 20 % à 95 % (HR), sans condensation

Certification

Certifications CE-LVD : EN62368-1 ;
 CE-EMC : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE ;
 CE-RED : Directive sur les équipements radioélectriques 2014/53/UE

Contenu de la boîte

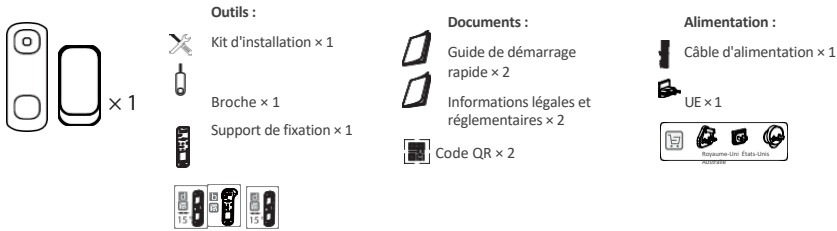

Outils :
 Kit d'installation × 1
 Broche × 1
 Support de fixation × 1

Documents :
 Guide de démarrage rapide × 2
 Informations légales et réglementaires × 2
 Code QR × 2

Alimentation :
 Câble d'alimentation × 1
 UE × 1

