

VTO3221E-P

Station extérieure Villa



Caractéristiques

- Interphone de porte avec clavier
- Éclairage d'appoint à lumière blanche
- Caméra CMOS 2 MP
- Bouton mécanique avec braille
- Plaque en alliage d'aluminium, IK08, IP65 (Appliquez du gel de silice dans les interstices entre l'appareil et le mur. Le silicate de sodium liquide est recommandé. Pour plus de détails, consultez le guide de démarrage rapide.)
- Déverrouillage de la porte par mot de passe et carte Mifare

Spécifications techniques

Modèle VTO3221E-P

Système

Processeur principal Microprocesseur intégré

Système d'exploitation Système d'exploitation LINUX embarqué

Vidéo

Compression vidéo H.264

Capteur d'image CMOS 2 MP 1/2,9 pouces

Contrôle automatique du gain Lumière blanche

Objectif 2 mm

Angle de vue H : 138°, V : 78°, D : 158°

Jour/Nuit Image couleur

Audio

Compression audio G.711

Entrée audio Micro omnidirectionnel

Sortie audio Haut-parleur intégré

Communication bidirectionnelle Prise en charge de la communication bidirectionnelle

Écran

Écran OLED 2,3 pouces

Mode de fonctionnement

Clavier Bouton mécanique avec braille

Lecteur Carte Mifare (13,56 MHz)

Interface

Entrée/sortie d'alarme 1/1

Commande de porte
1 sortie relais
1 RS485
1 retour
1 bouton de sortie

Entrée Wiegand 1

Réseau

Ethernet 10 Mbit/s/100 Mbit/s

Protocole réseau TCP/IP

Général

Indice de protection IK08, IP65 (Appliquez du gel de silice dans les interstices entre l'appareil et le mur. Le silicate de sodium liquide est recommandé. Pour plus de détails, consultez le guide de démarrage rapide.)

Interrupteur anti-sabotage 1

Installation En saillie et encastrée

Matériau Aluminium

Alimentation 12 V CC, 2 A, PoE (802.3af)

Consommation Veille ≤ 2 W, fonctionnement ≤ 7 W


Température de fonctionnement -40 °C à +60 °C

Humidité relative 20 % à 95 % HR


Dimensions 200 mm × 98 mm × 32 mm

Poids 1,5 kg

Dimensions

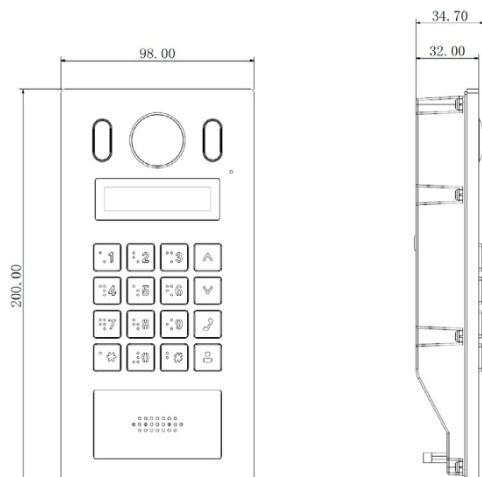

Zone d'affichage

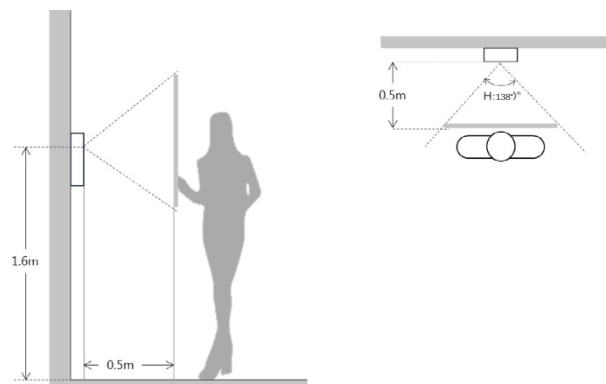

Application

