


DHI-VTO3312Q-P

Poste de porte de villa à 2 fils



- Boîtier entièrement métallique.
 - Nombre de boutons personnalisable.
 - Caméra CMOS HD 2 MP de 1/2,8 pouces.
 - Permet les appels vidéo bidirectionnels avec les moniteurs d'intérieur.
 - Éclairage IR et WDR automatique.
 - Prend en charge deux serrures.
 - Appel vocal et déverrouillage via l'application.
 - Connexion à deux fils et RJ-45.
 - Indice de protection IK08 et IP65.
 - H.264 et H.265.
 - Déverrouillage par carte à puce.
 - Alimentation PoE.
 - Couvercle anti-pluie inclus.
 - Cache avant en option : rouge-brun ou bleu foncé.
- (rouge-brun Réf. : 1.1.03.15.10221, bleu foncé Réf. : 1.1.03.15.10220)

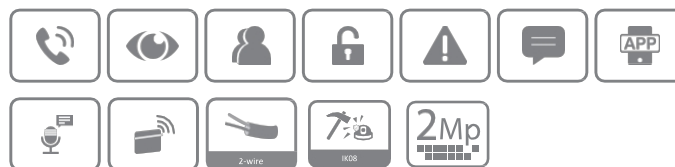

Spécifications techniques

Système

Processeur principal	Processeur intégré
Type de boutons	Mécanique
Interopérabilité	ONVIF ; CGI
Protocole réseau	RTSP ; DNS ; P2P ; UPnP ; RTP ; RTMP ; SIP ; SSH ; HTTP/HTTPS ; ONVIF

Fonctions de base

Caméra	Caméra HD CMOS 2 MP de 1/2,8 pouce
Champ de vision	H : 125° ; V : 65° ; D : 139°
WDR	120 dB
Réduction du bruit	Réduction du bruit 3D ; Réduction du bruit 2D
Compression vidéo	H.264 ; H.265
Résolution vidéo	Flux principal : 720p, WVGA, D1 et CIF ; Flux secondaire : 1080p, WVGA, D1, QVGA et CIF
Fréquence d'images vidéo	PAL : 25 images par seconde NTSC : 30 images par seconde
Débit binaire vidéo	768 kbps–8 Mbps
Compensation de la lumière	IR automatique
Jour/Nuit	Auto (ICR)/Couleur/N&B ; Couleur/N&B

Compression audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression d'écho/réduction numérique du bruit ; Suppression d'écho ; Réduction numérique du bruit
Débit binaire audio	16 kHz, 16 bits

Fonction

Mode de communication	Entièrement numérique
Mode de déverrouillage	Carte ; application ; moniteur d'intérieur
Type de carte	Carte à puce
Capture automatique	Oui (une carte SD est insérée dans le moniteur intérieur ou la platine de rue)
Vidéos de départ	Oui (une carte SD insérée dans le VTH/VTO est nécessaire)
Configuration Web	Oui
Stockage	Carte Micro SD (max. 256 Go)

Performances

Distance de lecture de la carte	0 cm–3,5 cm (0"–1,38")
Émission de carte sur place	Oui
Boîtier	Alliage d'aluminium

Capacité

Capacité de la carte	3000
Port	
RS-485	1
Entrée d'alarme	1
Sortie d'alarme	1
Sortie d'alimentation	1
Bouton de sortie	1
Détection de l'état de la porte	1
Commande de verrouillage	1
Port réseau	1 x port RJ-45/à deux fils, 10/100 Mbps auto-adaptatif

Alarme

Alarme de sabotage	Oui
--------------------	-----


Général

Couleur	Gris
Alimentation	48 VCC, 1 A PoE standard Commutateur Dahua à deux fils (distance maximale d'alimentation : 50 m)
Adaptateur secteur	En option
Installation	Montage en saillie
Certifications	CE ; FCC
Accessoires	Inclus : câble plat d'alimentation de l'alarme, cache-pluie
Dimensions du produit	188,1 mm x 107,2 mm x 30 mm (7,41" x 4,22" x 1,18")
Protection	IP65 IK08
Température de fonctionnement	-40 °C à +60 °C (-40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR), sans condensation
Altitude de fonctionnement	0 m à 3 000 m (0 ft à 9 842,51 ft)
Consommation électrique	≤ 4 W (en veille), ≤ 8 W (en fonctionnement)
Poids brut	0,78 kg (1,72 lb)
Poids net	0,57 kg (1,26 lb)


Informations pour la commande

Type	Modèle	Description
Interphone 2 fils Villa Station de porte	DHI-VTO3312Q-P	Poste d'entrée de villa Dahua Linux en métal gris à 2 fils
Accessoires	DHI-VTM57	Accessoires pour poste de porte Wi-Fi pour villa (boîtier Dahua + cache-pluie + capuchon de bouton + cache-trou de vis) - bleu foncé
	DHI-VTM58	Accessoires de la station de porte Wi-Fi Villa (boîtier Dahua + cache-pluie + capuchon de bouton + cache-trou de vis) - rouge brun

Dimensions (mm [pouces])

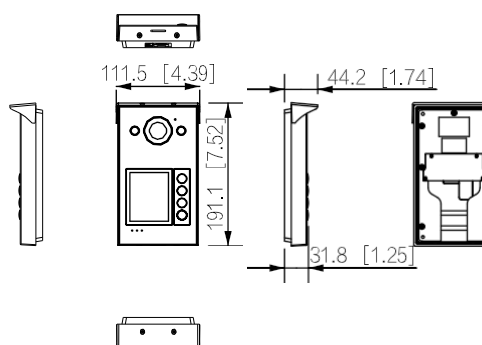

Application

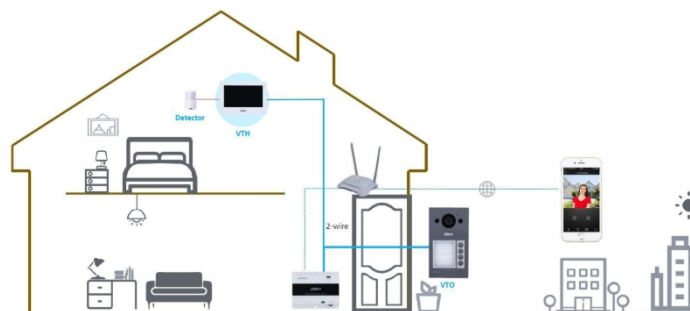

02 62 81 47 05