

DHI-ARD2631E-W2(868)

rideau extérieur sans fil PIR



Aperçu de la série

Le détecteur de mouvement sans fil pour rideaux extérieurs PIR est un détecteur de mouvement qui utilise deux capteurs.

Technologie de détection de mouvement. Son faisceau rideau horizontal étroit de 8°

Portée jusqu'à 12 mètres, offrant une couverture périmétrique ciblée et

Détection d'intrusion fiable. Adapté à une utilisation intérieure et extérieure, il aide

Protéger les fenêtres, les portes et autres points d'accès.

Spécifications techniques

Fonction

Voyant lumineux	1 x Voyant d'alarme tricolore (vert, jaune, rouge)
Bouton	1 bouton d'alimentation 1 x Interrupteur de réglage de la hauteur d'installation
Mise à jour à distance	Mise à jour du cloud
Détection de batterie faible	Oui
Altérer	Alarme anti-sabotage
Détection de mouvement	Oui

Technique

Mode de détection	PIR + Micro-ondes
Sensibilité	3 niveaux réglables
Portée de détection	Portée : 5-12 m horizontal : 8° vertical : 58° L'angle est de 58° à 2,4 m.
Vitesse de détection	0,3 m/s-2 m/s
Fréquence micro-ondes	24G
Niveau d'immunité des animaux de compagnie	<50 cm (19,68 pi), environ 18 kg (39,68 lb) une fois installé à une hauteur de 2,4 m (7,9 pi) <80 cm (2,62 pi) lorsqu'il est installé à une hauteur de 1 m (3,3 pi)
Résistance à la lumière blanche Niveau	10000 lux

- 1. Double détecteur PIR + micro-ondes.
- 2. Permet une installation à des hauteurs élevées et basses.
- 3. Prend en charge le réglage de la distance de détection.
- 4. Prend en charge le suivi de trajectoire par micro-ondes. En capturant la cible informations tridimensionnelles (distance, vitesse et angle), il Établit une carte de trajectoire mobile permettant d'identifier la cible Les modèles de mouvement, filtrent les interférences dues aux mouvements non ciblés, et Réduit le taux de fausses alarmes.
- 5. Soutient l'anti-masquage.
- 6. Mise à jour OTA.
- 7. Indice de protection IP65.
- 8. Permet l'installation dos à dos de deux détecteurs, former des zones de détection bidirectionnelles gauche et droite pour obtenir une couverture complète protection des passages des deux côtés des portes et Windows.

Anti-masques	Oui. Les matériaux et la distance d'une construction peuvent affecter les résultats de la détection.
Numérique bidirectionnel Température Compensation	Oui
Scénario	Extérieur, intérieur
Courant de fonctionnement	50 µA
Courant d'alarme	58 mA (moyenne) ; 880 mA (maximum)

Sans fil

Fréquence porteuse	Airfly : 868,0 MHz - 868,6 MHz RF-HD : 865,0 MHz-867,0 MHz (Mise à niveau de l'appareil)
Puissance de l'émetteur (PIRE)	limite 25 mW
Communication Mécanisme	Bidirectionnel
Distance de communication	Jusqu'à 1 600 m (5 249,34 pi) dans un espace ouvert
Mode de chiffrement	AES128
Saut de fréquence	Oui


Général

Modèle de batterie	CR123A×2
Autonomie de la batterie	4,2 ans (déclenche 1 alarme par jour)
Température de fonctionnement	-25 °C à +60 °C (-13 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 %-90 % (HR)
Dimensions du produit	Avec pare-soleil : 154,6 mm × 72,3 mm × 81,1 mm (6,09 po × 2,85 po × 3,19 po) Sans pare-soleil : 138 mm x 59 mm x 65,57 mm (5,43 po × 2,32 po × 2,58 po)


Hauteur d'installation	Hauteur de montage basse : 0,8 à 1,3 m Hauteur de montage : 2 à 2,4 m (la hauteur de montage influe sur la plage de détection)
Poids net	0,35 kg (0,77 lb)
Poids brut	0,76 kg (1,68 lb)
Installation	Support mural
Matériau de revêtement	PC + GF
Protection	IP65
Niveau anticorrosion	Protection de base *Ces produits sont conçus pour un usage général et sont applicable même dans les zones sans exigences spécifiques pour la protection anticorrosion.
Dimensions de l'emballage	181 mm x 142 mm x 111 mm (7,13 po x 5,59 po x 4,37 po)

Informations de commande		
Taper	Modèle	Description
Rideau extérieur sans fil PIR	DHI-ARD2631E-W2(868)	Rideau extérieur sans fil PIR

Installation

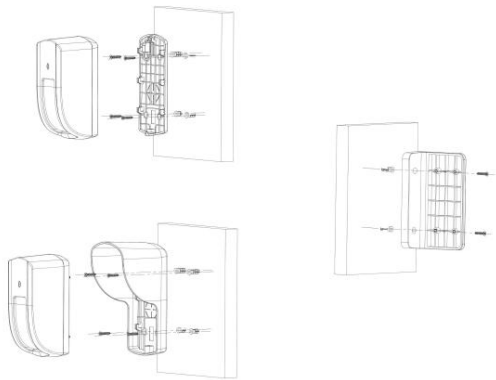

Dimensions (mm [pouces])

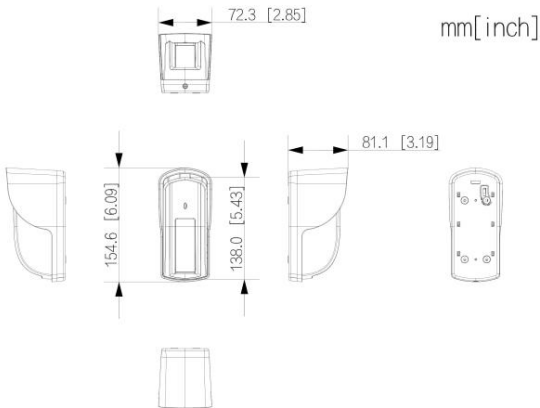

Application

