

DHI-ARK30C-RW2(868)

Clavier LCD sans fil



Aperçu de la série

Le clavier LCD sans fil est conçu pour contrôler le système d'alarme et indiquer les événements d'alarme et l'état du système. Il prend en charge diverses opérations, y compris l'armement, le désarmement, le contournement et la sortie contrôle. De plus, l'écran LCD offre une vue intuitive de l'état du système d'alarme, permettant une surveillance aisée des alarmes.

Spécifications techniques

Fonction

Voyant lumineux	4 indicateurs (Alimentation externe, armement/désarmement, défaut et alarme)
Bouton	20 boutons (10 boutons numériques et 10 boutons de fonction)
Ronfleur	2 × buzzer intégré
Armer et désarmer	Mot de passe ; carte IC/désactivation
Mise à jour à distance	Mise à jour du cloud
Détection de batterie faible	Oui
Altérer	Oui
Plage de mesure (Température)	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)

Technique

Scénario	Intérieur
Courant de fonctionnement	1,6 A (Max), 20 µA (Veille) (Batterie 3 V) ; 0,77 A (Max), 1,6 mA (Veille) (12 V CC)
Pression acoustique	Niveau sonore maximal : 95 dB(A) à 1 mètre Niveau sonore minimum : 73 dB(A) à 1 mètre

Sans fil

Fréquence porteuse	868,0 MHz-868,6 MHz
Puissance de l'émetteur (PIRE)	Limite 25 mW

- Alarme sonore à décibels élevés.
- Prend en charge 3 alarmes de raccourci : médicale, incendie et urgence.
- Armement/Désarmement par mot de passe ou carte IC/désarmement.
- Permet de rechercher l'état du système.
- Fonction de saut de fréquence et communication bidirectionnelle.
- Mise à jour dans le cloud et récupération automatique en cas d'échec de la mise à jour.

Communication Mécanisme	Bidirectionnel
Distance de communication	1 600 m (5 249,34 pi) (transmission d'alarme)
Mode de chiffrement	AES128
Saut de fréquence	Oui

Général

Langue	Prise en charge de 16 langues : anglais, italien, espagnol, russe, Français, allemand, portugais, polonais, danois, tchèque, bulgare, néerlandais, grec, espagnol_Europe, turc Slovaque. Il est configuré en anglais par défaut.
Alimentation	Pile 12 V CC / 4 × CR123A
Modèle de batterie	CR123A
Temps de veille	3 ans (le cycle cardiaque est fixé à 1 minute par Par défaut, sa durée de vie est de 3 ans s'il est utilisé 2 fois par an. jour, chaque intervalle durant 1 minute.) 2 ans (Lorsque la fonction correspondante est activée, Le cycle cardiaque est réglé par défaut sur 1 minute. Il va dure 2 ans s'il est utilisé 2 fois par jour, à chaque fois intervalle d'une durée de 1 minute.)
Consommation d'énergie	4,8 W (max.), 0,20 mW (veille) 4,8 W (max.), 0,33 mW (veille, lorsque les conditions pertinentes sont réunies) (fonction activée)
Température de fonctionnement	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F) (intérieur)
Humidité de fonctionnement	10 %-90 % (HR)
Dimensions du produit	170,0 mm × 129,0 mm × 31,2 mm (6,69" × 5,08" × 1,23")
Poids net	390 g (0,86 lb)
Poids brut	665 g (1,47 lb)
Installation	Support mural
Matériau de revêtement	PC + ABS
Apparence Couleur	Blanc
Certifications	CE
Accessoire	Inclus : 2 cartes à puce
Niveau de protection contre la corrosion	Protection de base
Température de stockage	-10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)

Clavier LCD sans fil | DHI-ARK30C-RW2(868)

Humidité de stockage	10 %–90 % (HR)
Dimensions de l'emballage	214,0 mm × 162,0 mm × 57,0 mm (8,43" × 6,38" × 2,24")

Informations de commande


Taper	Modèle	Description
Clavier LCD sans fil	DHI-ARK30C-RW2(868)	Clavier LCD sans fil
Accessoires (en option)	MW-DESFire-4-3-2	Carte sans contact pour contrôler modes de sécurité

Accessoires


Facultatif:



MW-DESFire-4-3-2
Carte sans contact à
modes de sécurité de contrôle

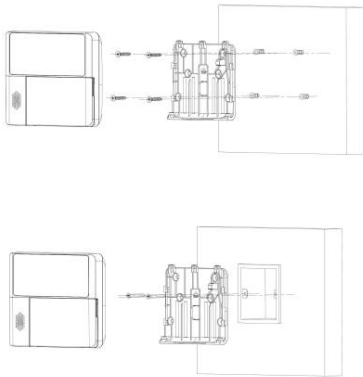

Dimensions (mm [pouces])

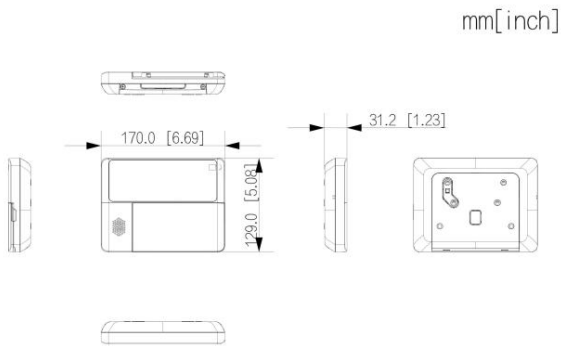

Application

