

DHI-ARM7022-W2(868)

Relais sans fil à double canal



Aperçu de la série

Le relais sans fil double canal est un relais intelligent compact à deux canaux

Interrupteur qui surveille la consommation électrique et contrôle le courant alternatif de 100 à 240 V.

Il permet la commande à distance d'appareils tels que des lampes, des rouleaux, etc.

Commande des volets et stores depuis un smartphone ou des interrupteurs locaux. Conçu pour

Pour plus de commodité, il prend également en charge les scènes automatisées pour une utilisation intelligente et mains libres.

Gestion gratuite des appareils connectés.

Spécifications techniques

Port

Entrée câblée	2 entrées à interrupteur, utilisées pour commander 2 sorties à relais respectivement 100-240 V CA.
Sortie câblée	2 sorties relais, 100-240 V CA/10 A (16 A au total), 0-24 VDC ±10 %/10 A (total 16 A)

Fonction

Voyant lumineux	1 pour plusieurs états (appairage, mise sous tension)
Bouton	1
Mise à jour à distance	Mise à jour du cloud

Technique

Mode test	Oui
Courant de détection minimal	> 100 mA

Sans fil

Fréquence porteuse	865,0 MHz–868,6 MHz
Puissance de l'émetteur (PIRE)	Limite 25 mW
Communication	
Mécanisme	Bidirectionnel

- La technologie de saut de fréquence et de communication bidirectionnelle garantit cette communication est stable.
- Prend en charge la détection du brouillage et le chiffrement des communications.
- Prend en charge les mises à jour dans le cloud et les restaurations automatiques en cas de perte de connexion.
La mise à jour a échoué.
- Commande de volet roulant.
- Prend en charge le fonctionnement local et le fonctionnement à distance.
- Détection de l'alimentation.
- Prend en charge l'accès aux périphériques haute puissance.
- Prend en charge la mise à jour OTA.

Distance de communication	Jusqu'à 1 600 m (5 249,34 pi) dans un espace ouvert
Mode de chiffrement	AES128
Saut de fréquence	Oui

Général

Alimentation	100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation d'énergie	0,5 W
Température de fonctionnement	–10 °C à +40 °C (+14 °F à +104 °F)
Humidité de fonctionnement	10 %–90 % (HR)
Dimensions du produit	47 mm × 47 mm × 24 mm (1,85 po × 1,85 po × 0,94 po) (L × l) × H)
Poids net	57 g (0,13 lb)
Poids brut	115 g (0,25 lb)
Installation	Support de montage, montage adhésif, montage pour boîte de jonction 86, Support de boîte de jonction 120
Matériel	Plastique
Matériau de revêtement	PC + GF
Apparence Couleur	Blanc
Certifications	CE
Niveau de protection contre la corrosion	Protection de base *Ces produits sont conçus pour un usage général et sont applicable même dans les domaines sans exigences spécifiques pour la protection anticorrosion.
Température de stockage	–10 °C à +40 °C (+14 °F à +104 °F)
Humidité de stockage	10 %–90 % (HR)
Dimensions de l'emballage	99 mm × 40 mm × 136 mm (3,90" × 1,58" × 5,35") (L × L × H (1 dans le carton intérieur)

Relais sans fil à double canal | DHI-ARM7022-W2(868)

Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Double canal sans fil Relais	DHI-ARM7022-W2(868)	Double canal sans fil Relais
Accessoires (Standard)	AM014X-00-DH808AA0	Support

Accessoires


Standard:



AM014X-00-DH808AA0

Support

Installation

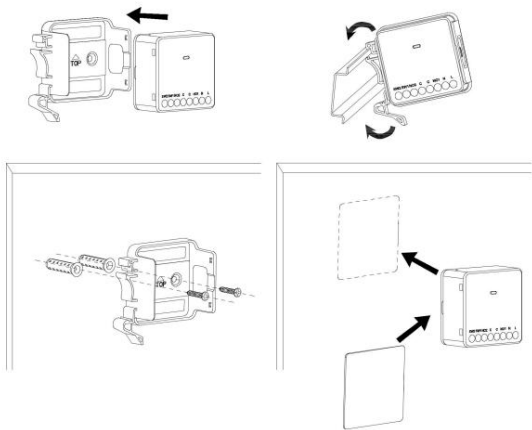

Dimensions (mm [pouces])

