

DHI-ASR2100A-ME

Lecteur d'accès



- Matériau PC, panneau acrylique et indice de protection IP66, convient à une utilisation intérieure et extérieure
- Prise en charge de la reconnaissance sans contact des cartes à puce (cartes Mifare) et des cartes d'identité sur deux fréquences
- Déverrouillage de la carte de support
- Prise en charge des communications RS485 et Wiegand
- Prise en charge des signaux sonores et lumineux
- Alarme anti-sabotage

Le programme de surveillance intégré peut détecter et contrôler les anomalies.

Vérifier l'état de fonctionnement de l'équipement et effectuer le traitement de récupération.

Assurer le fonctionnement à long terme de l'équipement

Tous les ports de connexion sont protégés contre les surintensités et les surtensions.

Aperçu de la série

Élément clé du système de contrôle d'accès, le lecteur de cartes DHI-ASR2100A-ME permet le déverrouillage des cartes et transmet les informations au contrôleur d'accès pour vérification.

Fin et élégant, il convient aux zones industrielles, immeubles de bureaux, écoles, usines, stades, quartiers d'affaires, zones résidentielles, bâtiments gouvernementaux, etc.

Spécifications techniques

Basique

Type de produit	lecteur de cartes
Ronfleur	Oui
Enveloppe	panneau PC/acrylique

Fonction

Mode déverrouillage	Passage de carte
Type de carte	Carte d'identité à puce

Performance

Temps de réponse	0,1 s
Distance de lecture des cartes	0 cm–5 cm (0"–1,97")

Port

RS-485	1 canal
Wiegand	1 canal de sortie

Alarme

Alarme anti-sabotage	Oui
----------------------	-----

Général

Alimentation	12 V 0,5 A CC
--------------	---------------




Protection	IP66 (un mastic silicone est nécessaire, voir le manuel)
Consommation d'énergie	Consommation en veille ≤ 0,9 W, en fonctionnement ≤ 1,7 W
Dimensions du produit	123 mm x 86 mm x 15 mm (4,84 po x 3,38 po x 0,59 po) (L x l x H)
Dimensions de l'emballage	185 mm x 163 mm x 71 mm (7,28 po x 6,41 po x 2,80 po) (L x l x H, 1 dans le carton intérieur) 578 mm x 383 mm x 349 mm (22,76 po x 15,08 po x 13,74 po) (L x l x H, carton)
Température de fonctionnement	–30°C à +70°C (–22°F à +158°F)
Humidité de fonctionnement	5 % HR – 95 % (sans condensation)
Environnement d'exploitation	Intérieur ; extérieur
Poids brut	0,35 kg (0,77 lb)
Installation	montage en surface
Certifications	CE, FCC

Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Accéder Lecteur	DHI-ASR2100A-ME	DHI-ASR2100A-ME Extérieur Carte étanche à double fréquence Lecteur

Dimensions (mm [pouces])

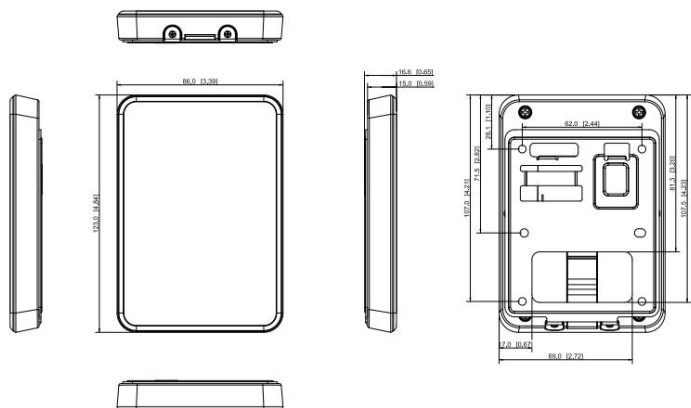

Application

