Système de sécurité solaire Wi-Fi

APOLLO BP5E



Présentation de la série

Grâce à une technologie de pointe, les caméras réseau de la série sans fil Dahua sont extrêmement précises et faciles à installer, et produisent des images de haute qualité. Elles disposent de solides capacités de connexion sans fil et ne nécessitent pas de câbles réseau, ce qui élimine le recours à une équipe de professionnels pour l'installation. Cette série de caméras économiques prend en charge le stockage local et est étanche à la poussière et à l'eau. Elle est idéale pour les sites de petite et moyenne taille tels que les magasins de détail, les habitations et autres petites et moyennes entreprises.

5 MP
Des images nettes aux détails précis

Mode AOV (Always-On Video)
Protection 24 h/24, 7 j/7 avec enregistrement continu et consommation d'énergie ultra-faible

Wi-Fi 6 double bande
L'alliance parfaite entre vitesse et anti-interférences.

H.265
Technologie de compression H.265 avancée

Autonomie prolongée, protection ininterrompue
Fonctionnement ininterrompu grâce à la batterie et à la recharge solaire

Alarme sonore et lumineuse
Déclenche des alarmes instantanées pour dissuader les intrus

Appairage Bluetooth
Appairage rapide via Bluetooth


Recharge par temps froid
La technologie de préchauffage par temps froid permet de recharger les produits à batterie dans des environnements à basse température.

Détection précise par IA avec réveil rapide
Détection précise des personnes et des véhicules avec alertes instantanées

Double éclairage intelligent
Enregistre les détails des couleurs pour une analyse a posteriori

Prend en charge les cartes Micro SD
Stockage à faible coût

Protection IP66
Résiste aux environnements difficiles

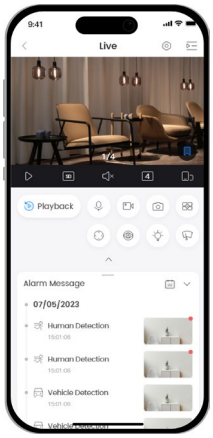

Améliorez votre expérience avec DMSS

Application AIoT intuitive pour une sécurité personnalisée

Gestion à distance
Visualisation en direct et historique des enregistrements

Notifications et alertes
Précises et opportunes

Partage facile
Partage plus sécurisé des appareils avec la famille et les amis

Haute sécurité
Restez en sécurité grâce au chiffrement de toutes les données

Available on the App Store
GET IT ON Google play



Caractéristiques techniques

Caméra

Capteur d'image	CMOS 1/3"
Résolution maximale	2880 (H) × 1620 (V)
Distance d'éclairage	3,6 mm : jusqu'à 30 m (98,43 ft) (IR) Jusqu'à 20 m (65,62 ft) (lumière chaude)
Nombre d'illuminateurs	2 (LED IR) ; 2 (lumière chaude)
Réglage de l'angle	Panoramique : 0° à 350° Inclinaison : 0° à 90°
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	3,6 mm
Ouverture maximale	F1,6
Champ de vision	3,6 mm : H : 78,4° ; V : 42,4° ; D : 92,4°

Intelligence

Détection de présence humaine	Oui
Détection de véhicules	Oui

Audio et vidéo

Compression vidéo	H.265
Fréquence d'images vidéo seconde)	Flux principal : 2880 × 1620 à (1–15 images par
Débit binaire vidéo	H.265 : 32 kbps–4096 kbps
Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N&B
WDR	Oui
Détection de mouvement rectangulaires)	Désactivée/Activée (4 zones,
Microphone intégré	Oui, micro intégré
Haut-parleur intégré	Oui, haut-parleur intégré
Compression audio	G.711a ; G.711Mu ; PCM

Réseau

Port réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac/ax 2,4 GHz et 5 GHz, EIRP ≤ 20 dBm à 2400–2483,5 MHz (CE), EIRP ≤ 23 dBm à 5150–5250 MHz (CE), EIRP ≤ 20 dBm à 5250–5350 MHz (CE), EIRP ≤ 27 dBm à 5470–5725 MHz (CE), EIRP ≤ 14 dBm à 5725–5875 MHz (CE)
Appairage Wi-Fi	Appairage Bluetooth
Stockage	Carte Micro SD (prise en charge jusqu'à 512 Go)
Logiciel de gestion	DMSS
Client mobile	iOS ; Android

Général

Certifications	CE-LVD : EN62368-1 ; CE-CEM : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE ; CE-RED : Directive 2014/53/UE relative aux équipements hertziens
Alimentation	USB (5 VCC ± 5 %, 2 A)
Consommation	Mode de fonctionnement : 1,22 W Mode AOV (0,5 image par seconde) : 0,1 W Mode ultra-économie d'énergie : 0,02 W
Température de fonctionnement	–20 °C à +50 °C (–4 °F à +122 °F)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % (HR), sans condensation
Indice de protection	IP66
Niveau de protection anticorrosion	Protection de base *Ces produits sont conçus pour un usage général et peuvent être utilisés même dans des zones ne présentant aucune exigence particulière en matière de protection anticorrosion.
Bouton de la caméra	Bouton de réinitialisation ; Bouton d'alimentation/SYNC
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du produit	162,4 mm × 141,2 mm × 248,8 mm (6,39" × 5,56" × 9,80") (L × l × H)
Poids net	0,73 kg

Batterie

Capacité de la batterie	36 Wh max.
Température de fonctionnement	Charge : de –10 °C à +50 °C (de +14 °F à +122 °F) Décharge : de –20 °C à +60 °C (de –4 °F à +140 °F)

Contenu de la boîte

Outils :

Carte de position × 2

×1

Support × 2

Documents :

Guide de démarrage rapide × 1

Informations juridiques et réglementaires × 1

Alimentation :

Module solaire

× 1 Câble d'alimentation

× 1

© 2026 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les images, les caractéristiques techniques et les informations mentionnées dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.