

Caméra réseau Strike Wi-Fi à focale fixe et fonction panoramique/inclinaison pour intérieur, 5 MP

Hero H5JS



Présentation de la gamme

Dotées d'une technologie de pointe, les caméras réseau de la série sans fil Dahua sont extrêmement précises et faciles à installer, et produisent des images de haute qualité. Elles disposent de solides capacités de connexion sans fil et ne nécessitent aucun câble réseau, ce qui évite de faire appel à une équipe d'installation professionnelle. Cette série de caméras économiques prend en charge le stockage local et est étanche à la poussière et à l'eau. Elle est idéale pour les environnements de petite et moyenne taille, tels que les magasins de détail, les habitations et autres petites et moyennes entreprises.



5 MP

Des images nettes aux détails précis



Double éclairage intelligent

Capture les détails des couleurs pour une analyse a posteriori



Une seule caméra pour une vue à 360°

Surveillance à 360° sans angle mort



Détection de personnes par IA

Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alarmes



Détection des animaux de compagnie

Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alertes



Reconnaissance faciale

Une seule vue suffit. Reconnaissance instantanée. Vérification fiable



Reconnaissance des gestes

Geste de victoire détecté. Appel lancé. Séquence vidéo de l'événement marquée



Détection des pleurs de bébé

Détection des pleurs de bébé, envoi d'une notification



Patrouille prédéfinie

Surveille régulièrement les lieux qui comptent pour vous



Suivi automatique

Suivi automatique des cibles



Mode confidentialité en un clic

Protège votre vie privée



Alarme en cas de bruit anormal

Détecte les bruits anormaux et déclenche des alarmes à temps



Wi-Fi 6

Intégration transparente de la vitesse et de la protection anti-interférences



Appairage Bluetooth

Appairage rapide via Bluetooth



H.265

Technologie avancée de compression H.265



Prise en charge des cartes Micro SD

Stockage à faible coût




Grand haut-parleur

Assez puissant pour vous protéger. Assez clair pour vous connecter



AOR

La technologie AOR ajuste dynamiquement la fréquence d'images pour économiser de l'espace sur votre carte SD

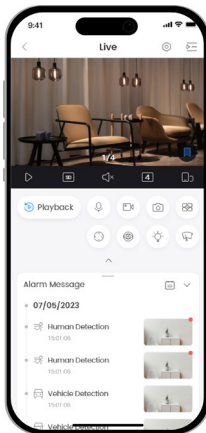

Améliorez votre expérience avec DMSS

Application AIoT intuitive pour une sécurité personnalisée



Gestion à distance

Visualisation en direct et historique des enregistrements



Partage facile

Partage plus sécurisé des appareils avec la famille et les amis




Notifications et alertes


Précises et opportunes



Haute sécurité

Restez en sécurité grâce au chiffrement de toutes vos données



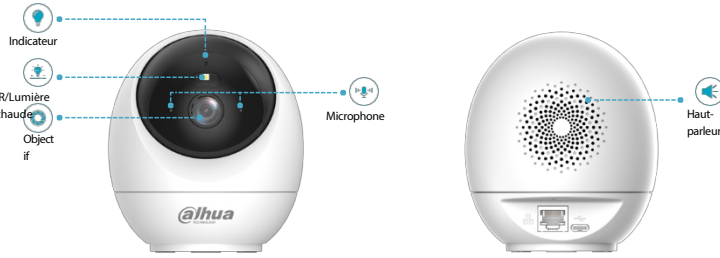

Caractéristique

S

Caméra

Capteur d'image	CMOS 1/3,2 pouces (sur certains modèles)
Résolution maximale	2880 (H) × 1620 (V) ; (certains modèles)
Portée d'éclairage	Jusqu'à 10 m (32,81 ft) (LED IR) Jusqu'à 10 m (32,81 ft) (lumière chaude) ; (certains modèles)
Numéro de l'illuminateur modèles)	1 (éclairage multicœur (IR + lumière chaude)) ; (certains modèles)
Réglage de l'angle	Rotation : de 0° à 355° Inclinaison : de -55° à 60° ; (certains modèles)
Type d'objectif	Focale fixe ; (certains modèles)
Distance focale	2,8 mm ; (certains modèles)
Ouverture maximale	F1,6 ; (certains modèles)
Champ de vision	H : 95° ; V : 53° ; D : 110° ; (certains modèles)

Fonctions intelligentes

Détection de personnes	Oui ; (certains modèles)
Détection d'animaux de compagnie	Oui ; (certains modèles)

Audio et vidéo

Compression vidéo	H.265 ; H.264 ; H.264H ; H.264B ; (certains modèles)
Fréquence d'images vidéo	Flux principal : 2 880 × 1 620 à 15 images par seconde, jusqu'à 25 images par seconde maximum Flux secondaire : 640 × 360 à 15 images par seconde, jusqu'à 25 images par seconde *Les valeurs ci-dessus correspondent aux fréquences d'images maximales de chaque flux ; en cas de flux multiples, les valeurs seront en fonction de la capacité d'encodage totale ; (certains modèles)
Débit binaire vidéo	H.264 : 12 kbps-4096 kbps H.265 : 32 kbps-4 096 kbps ; (certains modèles)
Auto jour/nuit	Auto (ICR)/Couleur/N&B ; (certains modèles)
WDR	DWDR ; (certains modèles)
Détection de mouvement	Oui ; (certains modèles)
Zoom numérique	2,6x ; (certains modèles)
Micro intégré	Oui, double micro intégré ; (certains modèles)
Compression audio	niveau sonore maximal à 10 cm : G.711a ; G.711Mu ; PCM ; (certains modèles)

Port réseau

Haut-parleur intégré	* Résultats de tests en laboratoire ; Oui, haut-parleur intégré ;
Port réseau	Consommation électrique maximale : 2 W ; (certains modèles) RJ-45 (10/100 Base-T) ; (certains modèles)

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/a/ac 2,4 GHz et 5 GHz, EIRP ≤ 20 dBm à 2 400-2 483,5 MHz (CE), EIRP ≤ 23 dBm à 5 150-5 250 MHz (CE), EIRP ≤ 20 dBm à 5 250-5 350 MHz (CE), EIRP ≤ 27 dBm à 5 470-5 725 MHz (CE), EIRP ≤ 14 dBm à 5 725-5 875 MHz (CE) ; (certains modèles)
Appairage Wi-Fi	Appairage Bluetooth ; (certains modèles)
Stockage	Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 512 Go) ; (certains modèles)
Logiciel de gestion	DMSS ; (certains modèles)
Client mobile	Android ; iOS ; (certains modèles)

Fonction

Alarme en cas de bruit anormal	Oui ; (certains modèles)
Mode confidentialité	Oui ; (certains modèles)

Général

Certifications	CE-LVD : EN 62368-1 CE-CEM : Directive relative à la compatibilité électromagnétique
Alimentation	5 VCC (±5 %) ; (certains modèles) De base : 1,6 W (5 VCC)
Consommation électrique	Max (WDR + fonctions intelligentes + PTZ + alerte sonore + alerte lumineuse) : 6,3 W (5 VCC) ; (certains modèles)
Température de fonctionnement	de -10 °C à +45 °C (de +14 °F à +113 °F) ; (certains modèles)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % (HR), sans condensation ; (certains modèles)
Niveau de protection anticorrosion	N/A ; protection de base *Ces produits sont conçus pour un usage général et sont applicables même dans les zones ne présentant aucune exigence spécifique en matière de protection anticorrosion ; (certains modèles)
Bouton de l'appareil photo	Bouton de réinitialisation ; (sur certains modèles)
Matériau du boîtier	Plastique ; (certains modèles)
Dimensions du produit	98 mm × 111 mm × 96 mm (3,86" × 4,37" × 3,78") (L × l × h) ; (certains modèles)
Poids net	0,2 kg (0,44 lb) ; (certains modèles)

Contenu de la boîte

Outils :	Documentation :	Alimentation :
Plan de montage × 1	Guide de démarrage rapide × 1	Adaptateur secteur × 1
× 1 Jeu de vis × 1	Informations légales et réglementaires × 1	1, cordon d'alimentation × 1
Support × 1		

