DHI-KTP03

Kit d'interphone vidéo IP

NEGO+ 02 62 81 47 05



Poste de porte IP Villa

Capteur d'image mégapixel

• Prend en charge l'éclairage infrarouge et la vision nocturne.

• Appels audio et vocaux bidirectionnels

application.

· Peut être géré via le

Plateforme de gestion ; prend en charge les

appels vocaux entre l'application et le poste de porte.

Déverrouillage par carte , déverrouillage en intérieur

surveillance et déverrouillage à distance via

l'application.

· Compatible IP65 (un mastic silicone est nécessaire).

• Pour plus de détails, consultez le guide de démarrage rapide.

• Prend en charge 10 000 cartes.

• Prend en charge l'alimentation PoE standard.

• Contrôle deux serrures.

Moniteur IP intérieur

Écran tactile capacitif TFT 7 pouces

écran, 1024 × 600.

· Entrée d'alarme à 6 canaux

et alarme à 1 canal

sortir.

· PoE standard.

• Poste de porte et IPC

moniteur.

Vidéo H.265 et H.264

décodage.

· Haute performance et

rentable.



Spécifications techniques

Modèle	DHI-VTO2111D-P-S3

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système opérateur	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de bouton	Mécanique
Interopérabilité	ONVIF ; CGI
Protocole réseau	SIP ; P2P ; IPv4 ; DNS ; RTSP ; RTP ; TCP ; UDP

Basique

Caméra	Capteur CMOS 1/2,8" 2 MP haute définition, faible luminosité/ DWDR/ couleur/IR
Champ de vision	H : 107° ; V : 60° ; D : 122°
Réduction du bruit	3D NR
Compression vidéo	H.264 ; H.265
Résolution vidéo	Flux principal : 720p, WVGA, D1, CIF Flux secondaire : 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Fréquence d'images vidéo	PAL : 25 images/s ; NTSC : 30 images/s
Débit binaire vidéo	256 kbit/s – 8 Mbit/s
Compensation légère	La voiture est
Jour/Nuit	Auto (ICR)/Couleur/N/B;Couleur/N/B
Compression audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression d'écho/réduction numérique du bruit
Débit binaire audio	16 kHz, 16 bits

Fonction

Mode de communication	Entièrement numérique
Mode déverrouillage	Carte ; application ; moniteur d'intérieur
Type de carte	carte à puce
Laissez des vidéos	Oui (une carte SD insérée dans le VTH est nécessaire)
Configuration Web	Oui

Performance

Distance de lecture des cartes	0 cm–4,5 cm (0"–1,77")
Délivrer la carte localement	Oui
Matériau de revêtement	PC + acrylique

Capacité

Capacité de la carte	10000

Port

RS-485	1
Puissance de sortie	1 port, 12 V et 200 mA
Bouton de sortie	1
Détection de l'état de la porte	1

Kit d'interphone vidéo | DHI-KTP03

Contrôle des serrures	1 port, normalement fermé par défaut
Port réseau	1 port réseau 10/100 Mbps (8 cœurs blancs) câble ruban)

Alarme

Alarme anti-sabotage	Oui

Général

Apparence Couleur	Noir
Alimentation	12 V CC, 1 A PoE standard
Adaptateur secteur	Facultatif
Installation	Montage en surface
Certifications	CE
Accessoire	Inclus : câble plat d'alimentation de l'alarme, housse de protection contre la pluie, supports
Dimensions du produit	135,1 mm × 70,6 mm × 34,6 mm (5,32 po × 2,78 po × 1,36 po)
Protection	IP65 (un mastic silicone est nécessaire, voir le guide de démarrage rapide.) IK04 (pour usage courant)
Température de fonctionnement	–30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR), sans condensation
Altitude opérationnelle	À moins de 3000 m (9842,52 pi)
Environnement d'exploitation	De plein air
Consommation d'énergie	≤ 1 W (veille), ≤ 5 W (fonctionnement)
Poids brut	326 g (0,72 lb)
Niveau de protection contre la corrosion	Protection de base

Modèle	DHI-VTH2621G-P

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système opérateur	Système d'exploitation Linux embarqué

Basique

Type d'écran	Écran tactile capacitif
Écran d'affichage	Ecran TFT 7 pouces
Résolution d'écran	1024 (H) × 600 (V)
Compression audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Communication vocale bidirectionnelle
Amélioration audio	Suppression de l'écho
Débit binaire audio	16 kHz ; 16 bits

Fonction

Mode de communication	Entièrement numérique
Communiqué d'information	Recevez et consultez les informations textuelles publiées par le centre de gestion
Laissez des vidéos	Oui (une carte SD insérée dans le VTH est nécessaire)
Mode Ne pas déranger	La période « Ne pas déranger » peut être définie ; le mode « Ne pas déranger » peut être activé.
Nombre de prolongations	Villa : 9 : Appartement : 4
Stockage	Carte microSD, capacité maximale de 64 Go (réservée au logiciel)

Port

Entrée d'alarme	6
Sortie d'alarme	1
Port réseau	1 port Ethernet 10/100 Mbps

Performance

Matériau de revêtement	PC + ABS

Général

Apparence Couleur	Noir
Alimentation	12 V CC, 1 A PoE standard
Installation	Montage en surface
Accessoire	Support (inclus) Câble ruban d'alarme (inclus)
Dimensions du produit	189,6 mm × 134,6 mm × 26,0 mm (7,46 po × 5,30 po × 1,02 po)
Température de fonctionnement	–10°C à +55°C (+14°F à +131°F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 95 % (HR), sans condensation
Consommation d'énergie	Consommation en veille ≤ 2 W ; en fonctionnement ≤ 6 W
Poids brut	575 g (1,27 lb)
Température de stockage	Protection de base

Modèle	DH-PFS3006-4ET-36

Système

Processeur principal	Processeur embarqué

Port

Port réseau	4 ports PoE avec transmission Base-TX 10/100 Mbps 2 ports de liaison montante avec transmission de base 10/100 Mbps


Général

Apparence Couleur	Noir
Certifications	CE ; FCC
Dimensions du produit	194,0 mm × 108,1 mm × 35,0 mm (7,64 po × 4,26 po × 1,38 po)
Poids brut	0,56 kg (1,23 lb)
Niveau de protection contre la corrosion	Protection de base


Kit d'interphone vidéo | DHI-KTP03


Informations de commande

Taper	Modèle	Description
TROUSSE	DHI-KTP03	Kit d'interphone vidéo IP

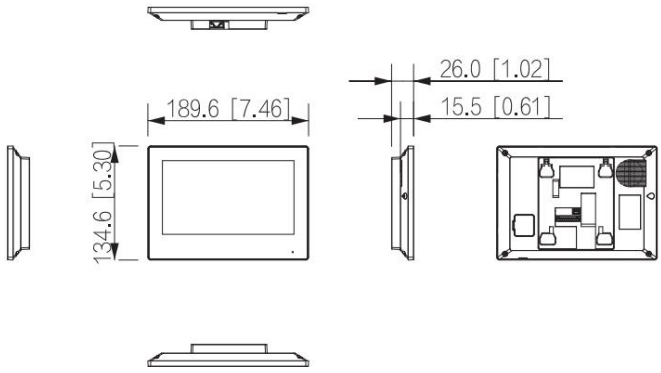


Installation

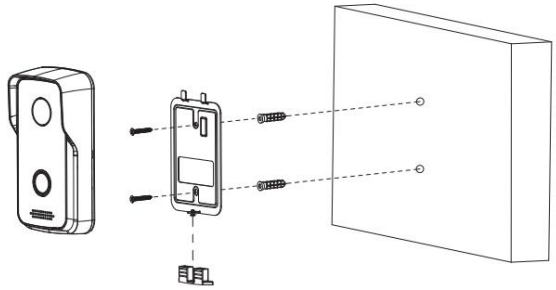


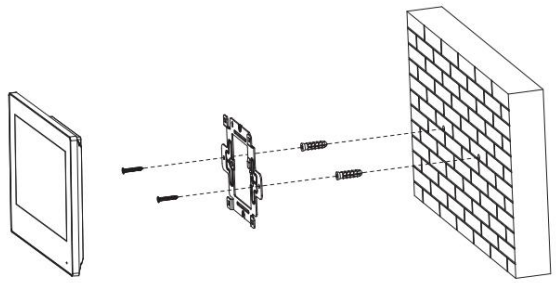

Application

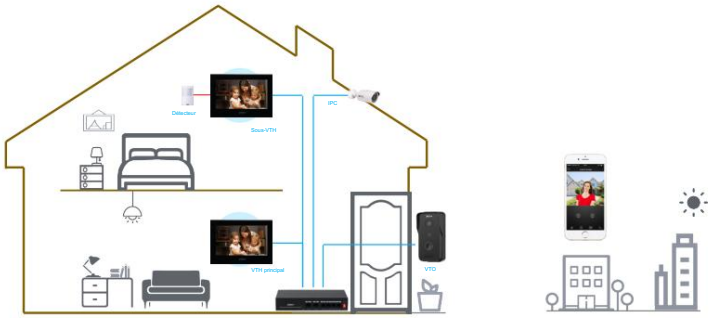

Dimensions (mm [pouces])

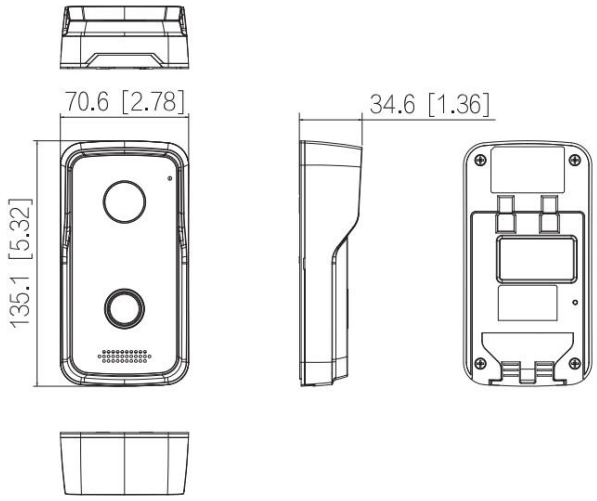

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rév. 002.000 © 2024 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, spécifications et informations mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.