
DHI-KTW01

Kit d'interphone vidéo IP et Wi-Fi

NEGO+ 02 62 81 47 05

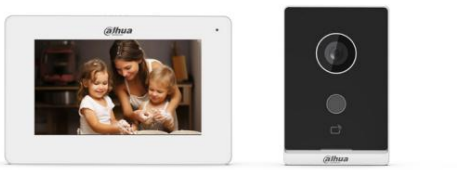

Poste de porte IP Villa

• Capteur d'image mégapixel.

• Conception fine et légère.

• Prend en charge l'éclairage infrarouge et la vision nocturne.

• Appels audio et vocaux bidirectionnels

application.

· Peut être géré via le

plateforme de gestion ; prise en charge des appels vocaux

entre l'application et le poste de porte.

Déverrouillage par carte , déverrouillage en intérieur

moniteur et déverrouillage à distance via le

App.

· Compatible IP65 (un mastic silicone est nécessaire).

· Pour plus de détails, consultez le guide de démarrage rapide).

• Prend en charge 10 000 cartes.

• Prend en charge l'alimentation PoE standard.

• Contrôle deux serrures.

• Prend en charge les réseaux sans fil.

Moniteur IP intérieur

Écran capacitif TFT 7 pouces

écran tactile, 1024 x

600.

· Surveillance IPC.

Alarme filaire à 6 canaux

intégration, 8 canaux

Alarme sans fil.

intégration (uniquement)

(prend en charge 433 MHz)

• Carte Micro SD en option,

maximum 32 Go.

Enregistrement et instantané

(Une carte SD est nécessaire).



Spécifications techniques

Modèle	DHI-VTO2211G-WP-S2

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système opérateur	Système d'exploitation Linux embarqué
Type de bouton	Mécanique
Interopérabilité	ONVIF ; CGI
Protocole réseau	SIP ; P2P ; IPv4 ; DNS ; RTSP ; RTP ; TCP ; UDP

Basique

Caméra	Capteur CMOS 1/2,8" 2 MP haute définition, faible luminosité/ WDR/couleur/IR
Champ de vision	H : 125° ; V : 71° ; D : 142°
WDR	120 dB
Réduction du bruit	3D NR
Compression vidéo	H.264 ; H.265
Résolution vidéo	Flux principal : 720p, WVGA, D1, CIF Flux secondaire : 1080p, WVGA, D1, QVGA, CIF
Fréquence d'images vidéo	PAL : 25 images/s ; NTSC : 30 images/s
Débit binaire vidéo	256 kbit/s – 8 Mbit/s
Compensation légère	La voiture est
Jour/Nuit	Auto (ICR)/Couleur/N/B;Couleur/N/B
Compression audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression d'écho/réduction numérique du bruit
Débit binaire audio	16 kHz, 16 bits

Fonction

Mode de communication	Entièrement numérique
Mode déverrouillage	Carte ; application ; moniteur d'intérieur
Type de carte	carte à puce
Instantané automatique	Oui
Laissez des vidéos	Oui (la carte SD est insérée dans le moniteur intérieur ou la station de porte)
Wi-Fi	Oui
Norme sans fil	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Gamme de fréquences sans fil	2,4 GHz
Stockage	Compatible avec les cartes Micro SD (jusqu'à 256 Go)
Configuration Web	Oui

Performance

Distance de lecture des cartes	0 cm–4,3 cm (0"–1,69")
Délivrer la carte localement	Oui
Matériau de revêtement	PC + acrylique

Kit d'interphone vidéo | DHI-KTW01

Capacité

Capacité de la carte	10000

Port

RS-485	1
Entrée d'alarme	1
Sortie d'alarme	1
Puissance de sortie	1 port, 12 V et 200 mA
Bouton de sortie	1
Détection de l'état de la porte	1
Contrôle des serrures	1 port, normalement fermé par défaut
Port réseau	1 port réseau 10M/100M

Alarme

Alarme anti-sabotage	Oui

Général

Apparence Couleur	Plaque noire et cadres argentés
Alimentation	12 VCC, 1 A ; PoE standard
Adaptateur secteur	Facultatif
Installation	Montage en surface
Certifications	CE
Accessoire	Inclus : câble plat d'alimentation de l'alarme, supports
Dimensions du produit	150,0 mm × 100,0 mm × 25,4 mm (5,91" × 3,94" × 1,00")
Protection	IP65 (un mastic silicone est nécessaire, voir le guide de démarrage rapide)
Température de fonctionnement	–30 °C à +60 °C (–22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR) (sans condensation)
Altitude opérationnelle	À moins de 3000 m (9842,52 pi)
Environnement d'exploitation	De plein air
Consommation d'énergie	≤ 1 W (veille), ≤ 7 W (fonctionnement)
Poids brut	510 g (1,12 lb)
Niveau de protection contre la corrosion	Protection de base

Modèle	DHI-VTH5221DW-S2

Système

Processeur principal	Processeur embarqué
Système opérateur	Système d'exploitation Linux embarqué
Interopérabilité	ONVIF
Protocole réseau	IPv4, RTSP, RTP, TCP, UDP, SIP

Basique

Type d'écran	Écran tactile capacitif
Écran d'affichage	Écran TFT 7 pouces
Résolution d'écran	1024 (H) × 600 (V)
Compression audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée audio	1
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression de l'écho
Débit binaire audio	16 kHz, 16 bits

Fonction

Mode de communication	Entièrement numérique
Communiqué d'information	Recevez et consultez les informations textuelles publiées par le centre de gestion
Laissez des vidéos	Oui (une carte SD insérée dans le VTH est nécessaire)
Nombre de prolongations	Villa : 9 Appartement : 4 Interphone Wi-Fi : 1 moniteur principal, 2 moniteurs d'extension
Wi-Fi	Oui
Norme sans fil	IEEE 802.11b/802.11g/802.11n
Gamme de fréquences sans fil	2,4 GHz
Stockage	Carte Micro SD de 8 Go (capacité maximale de carte SD prise en charge : 64 Go)

Port

RS-485	1
Entrée d'alarme	6
Par Bell	Oui
Port réseau	1 × RJ-45 , port auto-adaptatif 10M/100Mbps

Performance

Matériau de revêtement	PC + ABS

Général

Apparence Couleur	Blanc
Alimentation	12 V CC, 1 A PoE standard
Adaptateur secteur	Facultatif
Installation	Montage en surface
Certifications	CE ; FCC ; UL
Accessoire	Support (inclus) Câble ruban d'alarme (inclus)
Dimensions du produit	214,0 mm × 140,5 mm × 23,4 mm (8,43 po × 5,53 po × 0,92 po)
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à 131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR), sans condensation
Altitude opérationnelle	Sous 3 000 m (9 842,52 pi)
Consommation d'énergie	≤3W (veille), ≤7W (fonctionnement)


Kit d'interphone vidéo | DHI-KTW01


Poids brut	0,69 kg (1,52 lb)
Niveau de protection contre la corrosion	Protection de base

Informations de commande

Taper	Modèle	Description
TROUSSE	DHI-KTW01	Kit d'interphone vidéo IP et Wi-Fi

Installation

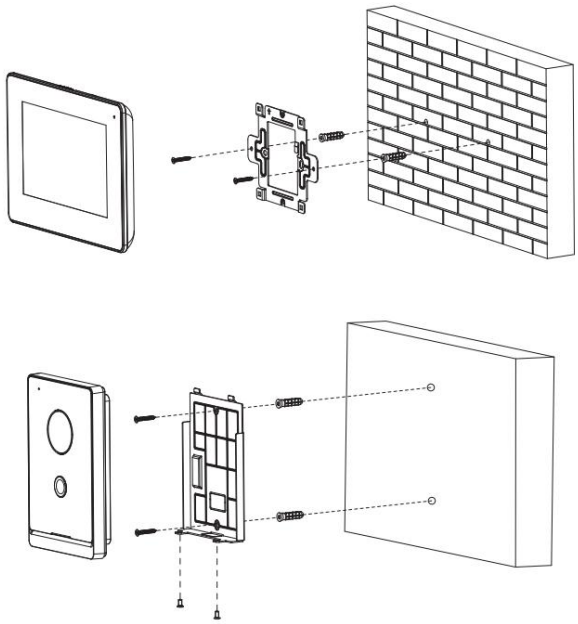


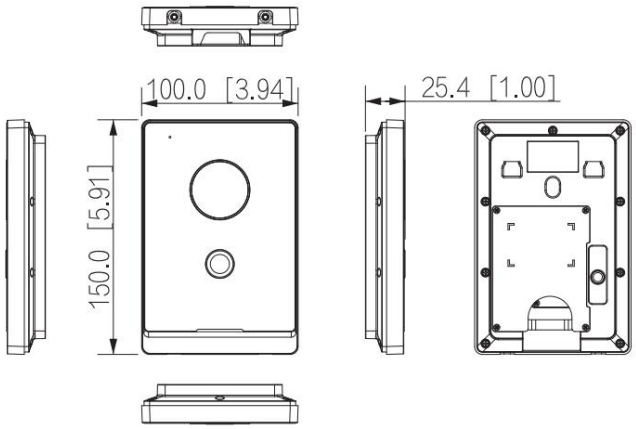

Application



Dimensions (mm [pouces])

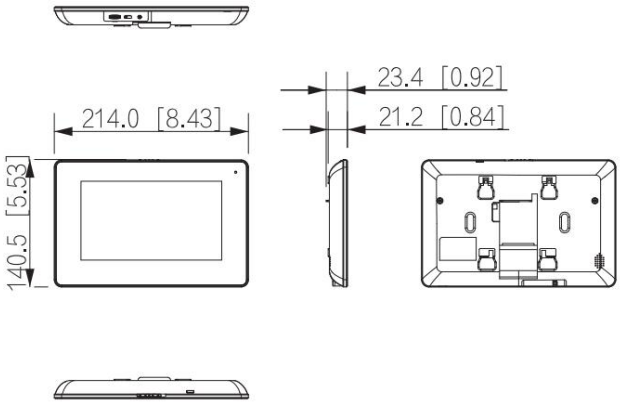

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rév. 002.000 © 2023 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, spécifications et informations mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.