DHI-LM55-F400N

Moniteur LED UHD Dahua 55"



- Résolution 4K Ultra HD
- Panneau VA, adapté à un fonctionnement continu 24h/24 et 7j/7
- Design à cadre ultra-fin, apparence élégante
- Angle de vision extra-large de 178°H/178°V pour une visibilité optimale performance
- Traitement numérique haute fidélité pour une vidéo brillante et éclatante
- Temps de réponse de 6,5 ms pour une image nette, sans flou de mouvement, saccades ni images fantômes.
- Prend en charge plusieurs interfaces de signal, notamment HDMI, VGA, USB, etc.
- Haut-parleur intégré



Aperçu de la série

Le moniteur Dahua série F400N offre une superbe résolution 4K.
panneau de définition et conçu pour offrir des performances exceptionnelles
24h/24 et 7j/7. Avec sa coque en plastique élégante et son cadre fin à 3 côtés.
Son design est visuellement attrayant. De plus, il s'intègre parfaitement.
avec divers dispositifs de sécurité backend Dahua, ce qui en fait un choix idéal
pour une installation sur bureau ou murale dans le secteur de la sécurité.

Spécifications techniques

Afficher

Modèle	DHI-LM55-F400N
Technologie LCD	ET
Rétroéclairage	DLED
Taille de l'écran	55 pouces
Rapport d'aspect	16:9
Taille d'affichage	1209,6 (L) × 680,4 (H) mm
Rapport écran/corps	≥95%
Angle de vision	178° (H) / 178° (V)
Mode d'affichage	Horizontal
Pas de pixel	0,315 mm × 0,315 mm
Pixels par pouce	80,7
Résolution	3840 (H) × 2160 (V)
Taux de rafraîchissement	60 Hz
Couleur d'affichage	8 bits + FRC
Gamme de couleurs	72 % NTSC
Luminosité	400 cd/m² (typ.)
Rapport de contraste	5000:1
Temps de réponse	6,5 ms
Durée de vie	30 000 heures
Traitement de surface	Brume 25 %, 3H
Technologie sans scintillement	Oui
Lumière bleue faible	Protection logicielle contre la lumière bleue

Ports de l'appareil

Port d'entrée	2 × HDMI 2.0 (3840 × 2160 à 60 Hz), 1 × VGA (1920 × 1080p à 60 Hz), 2 ports USB 2.0, 1 entrée audio, 1 entrée RS-232
Port de sortie	1 × Sortie audio
Conférencier	2 × 10 W

Conditions énergétiques et environnementales

Alimentation	100–240 V CA (±10 %), 50/60 Hz
Type d'alimentation	Puissance intégrée
Consommation d'énergie	72 W (de base), 98 W (typ.), 104 W (max.)
Puissance de veille Consommation	<0,5 W
Température de fonctionnement	0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F)
Humidité de fonctionnement	10 %–85 % (HR)
Température de stockage	–20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	5 %–90 % (HR)

Général

Dimensions du produit	1 225,6 mm × 705,3 mm × 81,6 mm (48,25 po × 27,77 po × 3,21 po (L × H × P), sans le socle
Taille de l'emballage	1 320 mm × 805 mm × 125 mm (51,97" × 35,63" × 4,92") (L × H × P)
Largeur du cadre	H/G/D/P : 1,1 mm/1,1 mm/1,1 mm/14,8 mm
Poids net	9,85 kg (21,72 lb)

Série F400N | DHI-LM55-F400N

Poids brut	13,20 kg (29,10 lb)
Couleur du boîtier	Noir
Mode de contrôle	Télécommande, RS-232
Voyant d'état	Oui
Support mural VESA	200 mm × 300 mm (7,87 po × 11,81 po)
Accessoire	Cordon d'alimentation, socle, câble HDMI, télécommande, manuel d'utilisation Informations manuelles, juridiques et réglementaires, etc.
Accessoire optionnel	Support mural


Certification

Certifications	CE EMC, CE LVD, CE ERP

Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Moniteur LED	DHI-LM55-F400N	Écran LED UHD Dahua 55" Moniteur

Dimensions (mm [pouces])

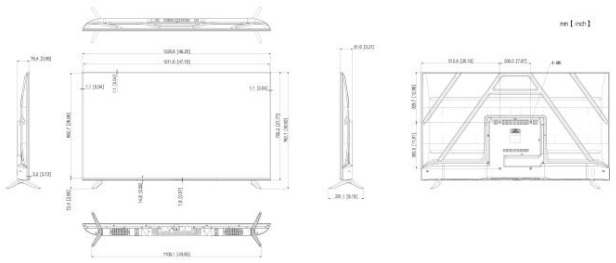

© 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images figurant dans ce document sont données à titre indicatif uniquement, et le produit réel prévaudra.