NEGO+ 02 62 81 47 05



Caméra extérieure double objectif Wi-Fi 5+5MP avec panoramique et inclinaison

Caméra

DH-P5D-5F-PV

Aperçu de la série

La série Picoo Dual, appartenant à la gamme Dahua Wireless, est composée de caméras équipées d'objectifs fixes et d'objectifs PT. Cette combinaison unique permet la surveillance simultanée en direct de deux zones, offrant une couverture multi-angles. Grâce à ses deux objectifs, la caméra effectue une détection intelligente utilisant des fonctions avancées telles que la détection de personnes et de véhicules par IA, minimisant ainsi les fausses alarmes. De plus, l'objectif PT lui permet de suivre automatiquement les cibles en mouvement. La caméra déclenche également des alarmes sonores et lumineuses en cas d'intrusion et envoie immédiatement des notifications à l'application mobile pour vous tenir informé où que vous soyez. Ces caméras sont largement utilisées dans les petits espaces tels que les commerces et les restaurants.

Double 3K
Images nettes et détails précis

Double lentille, double vision
Une caméra, une double protection

Angles de double objectif réglables
Vision panoramique grâce aux lentilles réglables

Double canal intelligent Détection
Détection intelligente pour les deux objectifs afin de se concentrer sur l'essentiel.

Détection humaine par IA
Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alertes.

Détection de véhicules par IA
Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alertes.

Patrouille prédéfinie
Protège régulièrement les lieux qui vous sont chers.

Protection IP66
Résiste aux environnements difficiles

Suivi automatique
Suivi automatique des cibles

Alarme sonore et lumineuse
Fournit des alarmes instantanées pour dissuader les intrus

Double éclairage intelligent
Capture les détails de couleur pour analyse après l'événement

Carte micro SD
Stockage à bas coût

Appairage Bluetooth
Appairage rapide via Bluetooth

Wi-Fi 6
L'intégration parfaite de la vitesse et de la protection contre les interférences

H.265
Technologie de compression H.265 avancée



Améliorez votre expérience avec DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) est une plateforme professionnelle de gestion de la surveillance à distance offrant la surveillance, la migration et le partage d'appareils. Connectée à Internet, elle fournit des alertes en temps réel pour une surveillance plus efficace et une gestion de la sécurité plus flexible.

Available on the App Store
GET IT ON Google play



Caractéristiques

Caméra

Objectif fixe	
Capteur d'image	Capteur CMOS 1/3"
Résolution maximale	2880 (H) × 1620 (V)
Distance d'éclairage	Jusqu'à 30 m (98,43 pi) (IR) Jusqu'à 20 m (65,62 pi) (Lumière chaude)
Numéro d'illuminateur	2 (LED infrarouges) ; 2 (lumière chaude)
Réglage de l'angle	-10° à 15°
Type de lentille	à focale fixe
Distance focale	2,8 mm
Ouverture maximale	F1.6
Champ de vision	H : 95° ; V : 53° ; D : 110°

Lentille PT

Capteur d'image	Capteur CMOS 1/3"
Résolution maximale	2880 (H) × 1620 (V)
Distance d'éclairage	Jusqu'à 50 m (164,04 pi) (IR) Jusqu'à 40 m (131,23 pi) (Lumière chaude)
Numéro d'illuminateur	2 (LED infrarouges) ; 2 (lumière chaude)
Réglage de l'angle	Poêle : 0° à 352° ; Inclinaison : 0° à 90°
Type de lentille	à focale fixe
Distance focale	6 mm
Ouverture maximale	F1.6
Champ de vision	H : 49° ; V : 26° ; D : 57°

Intelligence

Détection humaine	Oui
Détection de véhicules	Oui

Audio et vidéo

Compression vidéo	H.265
Fréquence d'images vidéo	Flux principal : 2880 × 1620 à 15 images/s ; flux secondaire : 640 × 360 à 15 images/s *Les valeurs ci-dessus correspondent aux fréquences d'images maximales de chaque flux ; pour plusieurs flux, les valeurs seront soumises à la capacité d'encodage totale.
Débit binaire vidéo	H.265 : 768 kbit/s–4096 kbit/s
Jour/Nuit	Auto (ICR)/Couleur/N/B
WDR	DWDR
Détection de mouvement	Oui
Rotation d'image	0°/180°
Micro intégré	Oui, micro intégré
Haut-parleur intégré	Oui, haut-parleur intégré
Compression audio	G.711a


Réseau

Port réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)
Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.412-2.472 GHz, 2,4 GHz, ≤ 20 dBm à 2 400-2 483,5 MHz
Appairage Wi-Fi	appariement Bluetooth
Stockage	Carte Micro SD (prise en charge jusqu'à 256 Go)
Logiciel de gestion	DMSS
Client mobile	iOS ; Android

Général

Certifications	CE
Alimentation	12 V CC
Consommation d'énergie	Puissance de base : 2,6 W ; Puissance maximale : 10,6 W (dissuasion active par aspiration + infrarouge + sirène et lumière)
Température de fonctionnement	–20 °C à +50 °C (–4 °F à +122 °F)
Humidité de fonctionnement	≤95 % (HR), sans condensation
Protection	IP66
Matériau de revêtement	Plastique
Dimensions du produit	166,4 mm × 119,1 mm × 210 mm (6,28" × 4,69" × 8,27") (L × l × H)
Poids net	585 g (1,29 lb)

Que contient la boîte ?

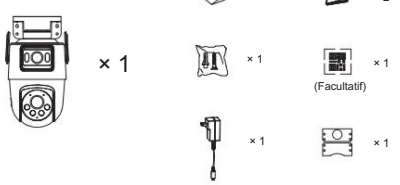

× 1

× 2

× 1

× 1

Rév. 002.000 © 2024 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, spécifications et informations mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.