DH-PFB2211C

Support de fixation au plafond

NEGO+ 02 62 81 47 05



Fabriqué en alliage d'aluminium et en matériau SECC, il est économique.

• Grâce à son câblage interne, il est compact et convient à une grande variété d'applications.

caméras.

· Il peut être mis à l'échelle de 475 à 800 mm.



Présentation du système

Le support de montage Dahua est compatible avec les services frontaux et prend en charge différentes méthodes d'installation : murale, sur poteau, en angle et encastrée au plafond. Certains supports sont conçus pour s'adapter aux environnements complexes, notamment aux températures élevées, à l'humidité, aux vibrations fréquentes et aux milieux très corrosifs.

Ces supports très fiables sont faciles à installer et à utiliser.

Scène

Idéal pour le montage de caméras, et fonctionne à des températures allant de –40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F) et dans des environnements dont l'humidité relative est inférieure à 90 %.

Spécifications techniques

Structure

Matériau de revêtement	SECC ; alliage d'aluminium
Dimensions du produit	Φ125,9 mm × 475,0 mm–Φ125,9 mm × 800,0 mm (Φ4,96" × 18,70"–Φ4,96" × 31,50")
Apparence Couleur	Blanc
Poids net	0,60 kg (1,32 lb)
Poids brut	0,79 kg (1,74 lb)
Porteur de charge	1,0 kg (2,20 lb)
Installation	fixation au plafond
Modèle applicable	Veuillez consulter la section « Sélection d'accessoires pour appareil photo ».
Dimensions de l'emballage	155,0 mm × 155,0 mm × 490,0 mm (6,10" × 6,10" × 19,29") (L × l × H)


Environnement

Température de fonctionnement	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	< 90 % (HR)
Température de stockage	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 %–90 % (HR)
Niveau de protection contre la corrosion	Protection de base


Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Caméra Monter	DH-PFB2211C	Support de fixation au plafond
	PFB2211C	Support de fixation au plafond

Installation

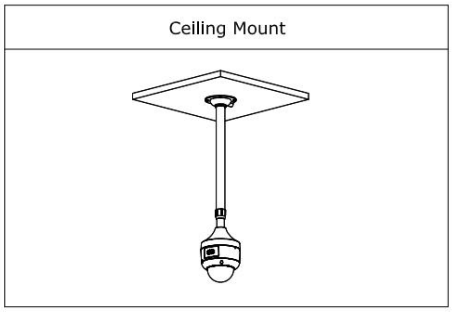

Dimensions (mm [pouces])

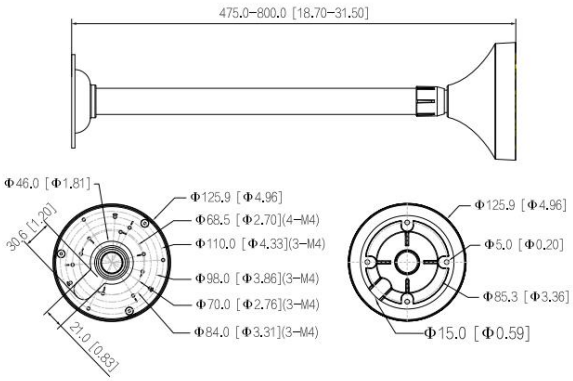

Informations sur l'emballage

Support de fixation au plafond × 1

· 4 vis M4x10

· 4 vis ST4×25

• 4 boulons d'expansion en plastique • 1 clé S3.0

• 1 autocollant de montage

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rév. 002.000 © 2023 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, spécifications et informations mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.