
DH-PFC301N

Armoire de vidéosurveillance murale tout-en-un - Blanche - DH-PFC301N



Conçu pour accueillir des systèmes de vidéosurveillance, compatible avec une fixation murale.

installation, et son couvercle avant peut être ouvert à un angle de 90 degrés,

faciliter l'installation lors des travaux de construction et de maintenance.

Fabriqué en tôle d'acier galvanisé de haute qualité, sûr et fiable, et

compatible avec différents types d'équipements, notamment les écrans et les enregistreurs numériques.

et les NVR.

· Conçu pour le stockage des enregistreurs vidéo numériques (DVR) et des enregistreurs vidéo réseau (NVR) des systèmes de vidéosurveillance et

Il est doté d'un système de double verrouillage pour une protection des données renforcée.

• Le boîtier peut accueillir des moniteurs VESA de 75 × 75 ou 100 × 100

pour protéger vos appareils contre tout accès non autorisé.

• Équipé de grilles de ventilation passives et de sorties de câbles sur le côté

et l'arrière de l'appareil.

Aperçu de la série

Fabriquée avec des matériaux de haute qualité, l'armoire de vidéosurveillance murale tout-en-un présente un design exceptionnel, spécialement conçu pour les systèmes de sécurité intérieure. Elle peut être équipée de modules de manière flexible afin de répondre aux besoins de différentes configurations et environnements d'installation.

Spécifications techniques

Général

Matériel	SPCC (épaisseur : 1,2 mm) (0,05")
Apparence Couleur	Blanc
Installation	Support mural
Niveau de protection	IP20
Capacité de charge	50 kg (110,23 lb)
Serrure d'armoire	2 serrures sur la porte d'entrée
Alarme	1 × Sortie de signal d'alarme
Compatibilité	Base NVR/DVR : Prend en charge l'installation de périphériques de stockage Dahua, avec une taille maximale de périphérique de stockage compatible : 375 mm × 329,6 mm × 53 mm (14,76" × 12,99" × 2,09") (L × l × H). Moniteur : Convient aux moniteurs jusqu'à 22 pouces, avec supports VESA 75/100. Ventilation : 1 × Ventilateur. Alimentation : 1 × PDU avec 4 prises. (Les appareils compatibles mentionnés ci-dessus sont tous des appareils Dahua)
Température de fonctionnement	–35 °C à +70 °C (– 31 °F à +158 °F)
Humidité de fonctionnement	<90% (HR)
Température de stockage	–40 °C à +60 °C (–40 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	10 %–90 % (HR)
Poids net	13,5 kg ± 0,5 kg (29,76 lb ± 1,10 lb)
Poids brut	14,5 kg ± 0,5 kg (31,97 lb ± 1,10 lb)


Conditionnement

Dimensions du produit (L × H × D)	550 mm × 440 mm × 170 mm (21,65 po × 17,32 po × 6,69 po)
Dimensions de l'emballage (L × H × D)	651 mm × 552 mm × 271 mm (25,63 po × 21,73 po × 10,67 po)


Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Armoire Série	DH-PFC301N	Système de vidéosurveillance mural tout-en-un Armoire (Convient pour UPS) - Blanche - DH-PFC301N
Accessoires (Facultatif)	PFC620-D1	Ventilateur de refroidissement spécial pour extérieur Boîte de surveillance
	ZZM10/PDU(4 Européens 250)	PDU conforme aux normes européennes avec 4 prises

Installation

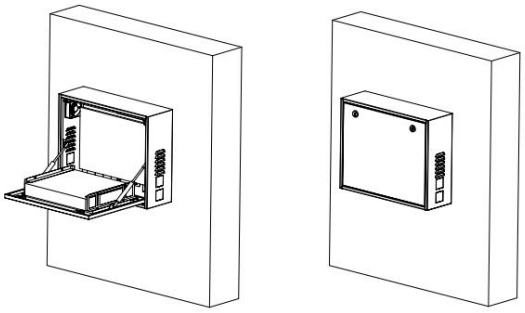

Dimensions (mm [pouces])

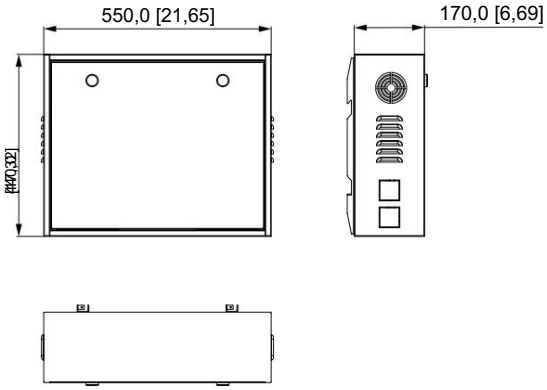

Rév. 002.000 © 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, spécifications et informations mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.