DH-PFE720-Q1207

Batterie au plomb-acide 12 V 7 Ah - Non conforme à la norme RoHS

NEGO+ 02 62 81 47 05



Entièrement étanche et ne nécessite pas d'eau.

Adopte une technologie de pointe, elle offre le recyclage des ressources, la stabilité, sécurité élevée et avantage concurrentiel.

Scène

Applicable à des secteurs tels que les systèmes d'alimentation sans coupure (UPS/EPS), l'éclairage de secours, l'outillage électrique, les systèmes de contrôle, les communications et le secteur médical.

Spécifications techniques

Fonction

Type de batterie	batterie au plomb
Capacité nominale	7 Ah
Tension nominale	12V
Courant de charge maximal	2.1 A
Courant de décharge maximal	70 A (5 sec)
Durée de vie	200 fois (100 % de profondeur de destruction) ; 400 fois (50 % de profondeur de destruction) ; 1000 fois (30 % DOD)

Port

Port de chargement	F2
Orifice de décharge	F2

Structure

Matériau de revêtement	ABS
Apparence Couleur	Noir
Dimensions du produit	151 mm × 65 mm × 94 mm ± 2 mm (5,94 po × 2,56 po × 3,70 po ± 0,01 po)
Dimensions de l'emballage	292 mm × 253 mm × 117 mm (11,50 po × 9,96 po × 4,61 po)
Poids net	1,95 kg (4,30 lb)
Poids brut	2 kg (4,41 lb)

Environnement

Température de fonctionnement	0 °C à +45 °C (+32 °F à +113 °F)
Humidité de fonctionnement	20 %–70 % (HR)
Température de stockage	–20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)
Humidité de stockage	20 %–70 % (HR)
Altitude opérationnelle	≤ 2 000 m (6 561,68 pi)


Certifications

Certifications	CE

Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Batterie au plomb-acide	DH-PFE720-Q1207	Batterie au plomb-acide - 12V 7Ah - Non conforme à la norme RoHS

Dimensions (mm [pouces])

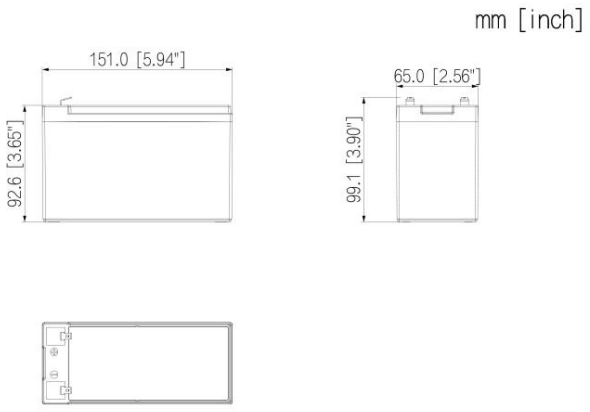

Rév. 002.000

©2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images figurant dans ce document sont données à titre indicatif uniquement, et le produit réel prévaudra.