# DH-PFM3350-2000L

## Alimentation sans interruption (ASI) 2000 VA/1200 W, norme européenne 230 V

NEGO+ 02 62 81 47 05



Il est doté d'une large plage de tension d'entrée de 170 à 280 V CA et s'utilise facilement.

s'adapte aux fluctuations et aux différents environnements de réseau.

Fonctionne silencieusement pour un environnement serein.

Offre une stabilisation numérique de la tension et ajuste automatiquement le

tension.

Recharge rapide en seulement 4 heures.

Commutation rapide de 4 à 8 millisecondes.

Protège contre les surcharges, les courts-circuits, les surcharges et les surtensions.

décharge.

### Aperçu de la série

L'onduleur offre des performances exceptionnelles et une tension de sortie très stable. Il s'adapte facilement aux environnements complexes, tels que les réseaux électriques, et est protégé contre les surtensions et les surcharges. Conçu pour une utilisation simplifiée, il est prêt à l'emploi et facile à installer.

utiliser.

### Scène

Pour une utilisation en intérieur, la plage de température est de 0°C à 40°C, avec une humidité ambiante ne dépassant pas 90%, et aucune condensation n'est autorisée.

### Spécifications techniques

#### Capacité

| | |
|---|---|
| Capacité | 2000 VA, 1200 W |

#### Saisir

| | |
|---|---|
| Tension d'entrée | 170–280 V CA |
| Courant d'entrée | 9,5 A |
| Fréquence d'entrée nominale | 50/60 Hz |
| Facteur de puissance | ≥0,6 |

#### Sortir

| | |
|---|---|
| Tension de sortie | 230 V CA |
| Courant de sortie | 9.2 A |
| Puissance de sortie | 2000 VA, 1200 W |
| Fréquence de sortie | 50 Hz ± 0,1 Hz |
| Heure de changement | Durée typique : 4 à 8 ms |
| Onde de sortie | Mode CA : onde sinusoïdale pure ;<br>Mode batterie : onde sinusoïdale simulée |

#### Batterie

| | |
|---|---|
| Batterie intégrée | Oui |
| Type de batterie | Batterie au plomb-acide |
| Quantité de batteries | 2 × 9 Ah |
| Courant de charge | 1 A |
| Tension de charge limitée | 13,7 V/pièces |
| Temps de charge | 4 à 6 h à 90 % |
| Temps de trajet maximal à pleine charge<br>Batterie | 3 min |

#### Indicateurs

| | |
|---|---|
| Voyant d'état | Mode batterie : le voyant rouge clignote une fois toutes les 10 secondes<br>Mode d'alimentation secteur : Voyant vert fixe<br>Mode défaut : Voyant rouge allumé en continu |

#### Alarme

| | |
|---|---|
| Indicateur d'alarme | Mode batterie : émet un bip toutes les 10 secondes<br>Batterie faible : émet un bip toutes les secondes<br>Surcharge : Émet un bip toutes les 0,5 secondes et continue de biper en cas de défaut. |

#### Protection

| | |
|---|---|
| Types de protection | Protège contre les surcharges, la surcharge excessive de la batterie et la décharge excessive. |
| Capacité de surcharge | 30 secondes |

#### Fiches et prises

| | |
|---|---|
| Prise d'entrée | norme européenne |
| Longueur du câble d'entrée | 1,2 m (3,94 pi) |
| Norme de prise | norme européenne |
| Nombre de prises de sortie : 2 | |

# Alimentation sans interruption | DH-PFM3350-2000L

## Structure

| | |
|---|---|
| Dimensions du produit | 370 mm × 138 mm × 165 mm (14,57" × 5,43" × 6,50") (L × l × H) |
| Dimensions de l'emballage | 470 mm × 195 mm × 255 mm (18,50 po × 7,68 po × 10,04 po) (L × l × H) |
| Matériau de revêtement | Plastique |
| Apparence Couleur | Noir |
| Poids net | 12,2 kg (26,90 lb) |
| Poids brut | 12,6 kg (27,78 lb) |

## Environnement

| | |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 °C à +40 °C (+32 °F à +104 °F) |
| Humidité de fonctionnement | 0 % à 90 %, sans condensation |
| Température de stockage | –15 °C à +55 °C (+5 °F à +131 °F) |
| Humidité de stockage | 0 % à 90 %, sans condensation |


## Certifications

| | |
|---|---|
| Certifications | CE |

## Informations de commande

| Taper | Modèle | Description |
|---|---|---|
| Alimentation sans interruption<br>Alimentation (avec batterie) | DH-PFM3350-2000L | Norme européenne 230V - Interactif en ligne<br>2000 VA/1200 W<br>Alimentation sans interruption<br>Fournir |

## Dimensions (mm [pouces])

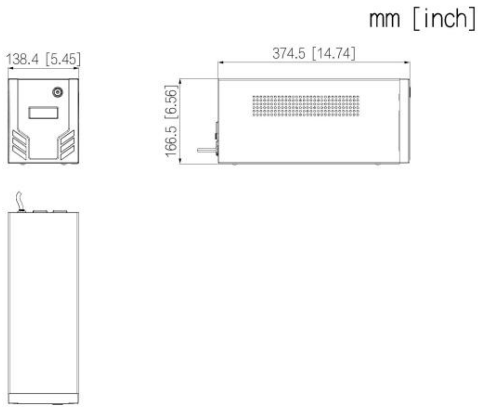


NEGO+ 02 62 81 47 05



©2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images figurant dans ce document sont données à titre indicatif uniquement, et le produit réel prévaudra.