DH-PFM350-900-A

Alimentation sans interruption 1500 VA/900 W

NEGO+ 02 62 81 47 05



S'adapte facilement aux différents environnements de réseau électrique grâce à sa large gamme plage de tension entre 150 et 275 V.

Comprend un régulateur de tension automatique (AVR) pour garantir la stabilité de la tension de sortie.

Bascule automatiquement entre les modes d'alimentation en cas de coupure de courant panne, surtension ou sous-tension, en assurant la tension de sortie reste stable.

Prend en charge la charge et le démarrage à froid même lorsque l'appareil est éteint.

Se protège en cas de surcharge, de décharge importante ou Surfacturé.

Aperçu de la série

L'onduleur offre des performances exceptionnelles et une tension de sortie très stable. Il s'adapte facilement aux environnements complexes, tels que les réseaux électriques, et est protégé contre les surtensions et les surcharges. Conçu pour une utilisation simplifiée, il est prêt à l'emploi et facile à installer.

utiliser.

Scène

Idéal pour une utilisation en intérieur, la plage de température requise est de –5°C à 40°C et l'humidité ambiante ne doit pas dépasser 90 %.

Spécifications techniques

Capacité

Capacité	1500 VA

Saisir

Tension d'entrée	150–275 V CA
Courant d'entrée	4.3 A
Fréquence d'entrée nominale	50/60 Hz
Facteur de puissance	0,85

Sortir

Tension de sortie	220 V CA ± 10 %
Courant de sortie	Alimentation secteur : 4 A Alimentation par batterie : 3,6 A
Puissance de sortie	Alimentation secteur : 900 W Alimentation par batterie : 800 W
Fréquence de sortie	50/60 Hz
Heure de changement	<10 ms
Onde de sortie	Onde sinusoïdale pure (mode de fonctionnement principal du réseau électrique) Onde sinusoïdale modifiée (mode batterie)

Batterie

Batterie intégrée	Oui
Type de batterie	Batterie au plomb-acide
Quantité de batteries	12 V, 9 Ah × 2
Courant de charge	≤2 A
Tension de charge limitée	13,75 V
Temps de charge	Se recharge jusqu'à 90 % en 6 heures

Indicateurs

Voyant d'état	Alimentation par piles : le voyant rouge clignote une fois toutes les 6 secondes Alimentation secteur : Le voyant vert est allumé en continu. Chargement en mode arrêt : le voyant jaune clignote une fois toutes les 20 secondes En charge pendant la mise en marche : le voyant vert est allumé en continu et le voyant jaune clignote une fois toutes les 20 secondes.

Alarme

Indicateur d'alarme	Fonctionne sur piles : alarme sonore toutes les 6 secondes Faible consommation : l'alarme émet un son toutes les secondes. Surcharge : alarme sonore toutes les 0,5 secondes

Protection

Protection	Surcharge, décharge importante et surcharge

Fiches et prises

Prise d'entrée	norme européenne
Longueur du câble d'entrée	1 m (39,37 pi)
Norme de prise	norme européenne
Nombre de prises de sortie : 4	

Alimentation sans interruption | DH-PFM350-900-A

Structure

Dimensions du produit	360 mm × 122 mm × 195 mm (14,17 po × 4,80 po × 7,68 po)
Dimensions de l'emballage	473 mm × 236 mm × 310 mm (18,62 po × 9,29 po × 12,20 po)
Matériau de revêtement	Acier et plastique
Apparence Couleur	Noir
Poids net	11 kg (24,25 lb)
Poids brut	11,7 kg (25,79 lb)

Environnement

Température de fonctionnement	0 °C–40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de fonctionnement	0–90 % HR
Température de stockage	0 °C–40 °C (32 °F à 104 °F)
Humidité de stockage	0–90 % HR


Certifications

Certifications	CE

Informations de commande

Taper	Numéro de pièce	Description
Alimentation sans interruption Fournir	DH-PFM350-900-A	1500 VA/900 W Alimentation sans interruption Fournir

Dimensions (mm [pouces])

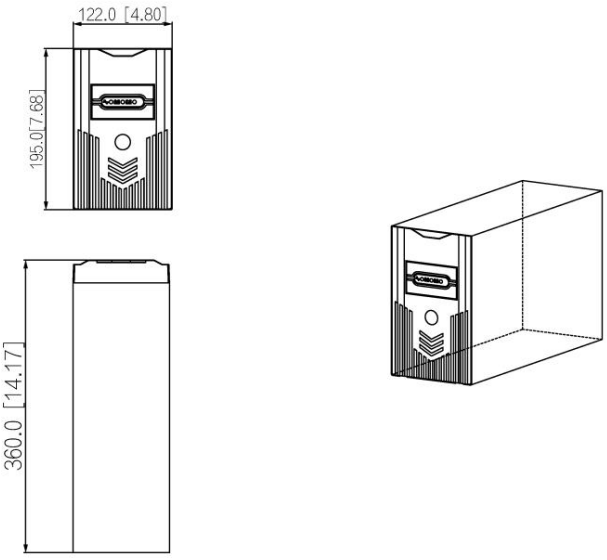

NEGO+ 02 62 81 47 05

©2024 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images figurant dans ce document sont données à titre indicatif uniquement, et le produit réel prévaudra.