DH-PFM941I-RG59N/21-300

DH-PFM941I-RG59N/21-300

NEGO+ 02 62 81 47 05





· Câble coaxial mini RG59 de 300 m avec câble d'alimentation.

• Contient une gaine extérieure en PVC personnalisée, conforme aux normes RoHS 2.0 et REACH, et est certifié CPR Eca ignifuge de classe 2.0.

• Conçu avec des capacités anti-interférences et anti-vieillissement.

Spécifications techniques

câble coaxial

Conducteur	Matériel	CCS
	Diamètre	0,81 mm ± 0,01 mm (0,03" ± 0,0004")
	Calibre du fil	20AWG
Isolation	Matériel	Affamé
	Épaisseur	≥ 1,4 mm (0,06")
	Diamètre	3,7 mm ± 0,15 mm (0,15" ± 0,006")
	Couleur	1 noyau (blanc)
Bouclier intérieur	Matériel	Composite de feuille d'aluminium simple face
	Spécification	T ≥ 0,026 mm (0,001") Largeur : 15 mm ± 1 mm (0,59 po ± 0,039 po)
	Taux de chevauchement	≥25%
Bouclier extérieur	Matériel	alliage aluminium-magnésium
	Spécification	16 × 7/0,12 mm ± 0,01 mm (7/0,005" ± 0,0004")
	Longueur de pose	25 mm ± 3 mm (0,98 po ± 0,12 po)
	Densité de tressage	≥ 80 %
Gaine	Matériel	PVC
	Épaisseur moyenne minimale	≥ 0,8 mm (0,031")
	Diamètre	6,0 mm ± 0,2 mm (0,24" ± 0,008")
	Couleur	Blanc
Électrique	Résistance CC maximale d'un conducteur unique	≤16,0 Ω à 100 m (328,08 pi)
	Caractéristiques Impédance	75 Ω ± 5 Ω

Câble d'alimentation (2C)

Conducteur	Matériel	CCC
	Diamètre	7/0,37 mm ± 0,01 mm (7/0,015" ± 0,0004")
	Calibre du fil	0,75 mm²
Isolation	Matériel	PVC
	Épaisseur	≥ 0,3 mm (0,012")
	Diamètre	1,8 mm ± 0,15 mm (0,07" ± 0,006")
	Couleur	2 noyaux (rouge, noir)
Gaine	Matériel	PVC
	Épaisseur moyenne minimale	≥ 0,6 mm (0,024")
	Diamètre	3,1 mm ± 0,2 mm (0,12 po ± 0,008 po) × 5,1 mm ± 0,2 mm (0,20 po ± 0,008 po)
	Couleur	Blanc
Électrique	Résistance CC maximale d'un conducteur unique	≤4,0 Ω à 100 m (328,08 pi)

Général

Environnement	Opération Température	–20 °C à +60 °C (–4 °F à +140 °F)
	Installation Température	0 °C à +50 °C (+32 °F à +122 °F)
	Stockage Température & Humidité	–10 °C à +40 °C (+14 °F à +104 °F), < 60 % (HR)


Conditionnement	Longueur du câble	300 m ± 1,5 m (984,25 pi ± 4,92 pi)
	Conditionnement Dimensions	346 mm × 346 mm × 342 mm (13,62" × 13,62" × 13,46") (L × l × H)
	Poids net	17 kg ± 0,5 kg (37,48 lb ± 1,10 lb)
	Poids brut	18 kg ± 0,5 kg (39,68 lb ± 1,10 lb)
	Conditionnement Méthode	300 m²/boîte, 27 boîtes/palette
	Palette Dimensions	1100 mm × 1100 mm × 1195 mm (43,31" × 43,31" × 47,05") (L × l × H)
Ignifugé	Conformité Standard	EN 50575
Conformité	Conformité Standard	Q/DXJ 131-2020
	Certification	RCP Eca

Informations de commande

Taper	Modèle	Description
Câble Série	DH-PFM941I-RG59N/21-300	Câble coaxial avec câble d'alimentation (2C)

Dimensions (mm [pouces])

mm [pouce]

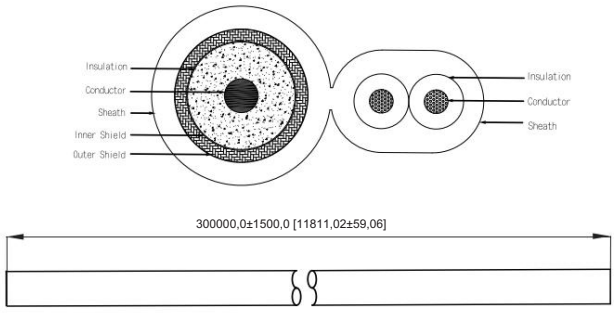

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rév. 002.000 © 2023 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, spécifications et informations mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.