DH-TAS100

Répartiteur PoE

NEGO+ 02 62 81 47 05



- 1 port électrique RJ-45 10/100 Mbps, 1 port RJ-45 10/100 Mbps connecteur et 1 connecteur d'alimentation 1 × 12 VDC.
- Prend en charge la norme IEEE802.3af.
- Assure l'isolation des circuits pour protéger les appareils électriques.
- Large plage de températures de fonctionnement allant de -10 °C à +55 °C.



Présentation du système

Le répartiteur PoE Dahua sépare les signaux d'alimentation et de données transmis par les câbles réseau. Il s'utilise avec des dispositifs d'alimentation, tels que les commutateurs PoE, et est conforme à la norme IEEE 802.3af. Il fournit l'alimentation et les données aux périphériques réseau non compatibles PoE.

Fonctions

Plug and Play

Simple d'utilisation, il ne nécessite aucune configuration. Il suffit de l'utiliser une fois allumé.

24h/24 et 7j/7

Grâce à son excellente architecture, la fiabilité de fonctionnement est accrue. L'appareil peut fonctionner en continu.

Conversion efficace

Il réduit considérablement les pertes de conversion et améliore l'efficacité de la transmission.

Application flexible

Adapté à une utilisation dans une grande variété de situations pour répondre à vos besoins.

Scène

Le répartiteur PoE réduit le nombre de câbles nécessaires aux périphériques réseau dans des lieux tels que les bureaux, les hôtels, les centres commerciaux et les usines.

Spécification

Matériel

Port	Entrée : 1 port RJ-45 10/100 Mbps Sorties : 1 port RJ-45 10/100 Mbps et 1 prise 12 V CC
Adaptateur secteur	PoE (802.3af)
Vitesse du port Ethernet	10/100 Mbps
Dissipation de la chaleur	Naturel
Dimensions du connecteur CC : 5,5 mm × 2,1 mm (0,22 po × 0,08 po)	
Température de fonctionnement	–10 °C à +55 °C (+14 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR), sans condensation
Température de stockage	-40 °C à +80 °C (-40 °F à +176 °F)
Humidité de stockage	5 % à 95 % (HR), sans condensation

Performance


Puissance de sortie	≤14 W
Courant de sortie	≤1,15 A
Protocole PoE	IEEE802.3af

Général

Poids brut	45 g (0,10 lb)
Poids net	80 g (0,18 lb)
Dimensions du produit	205 mm × 27 mm × 22 mm (8,07 po × 1,06 po × 0,87 po) (L × l × H)
Dimensions de l'emballage	125 mm × 90 mm × 28 mm (4,92 po × 3,54 po × 1,10 po) (L × l × H)
Matériau de revêtement	Plastique
Certifications	CE

Dimensions (mm [pouces])

mm [pouce]

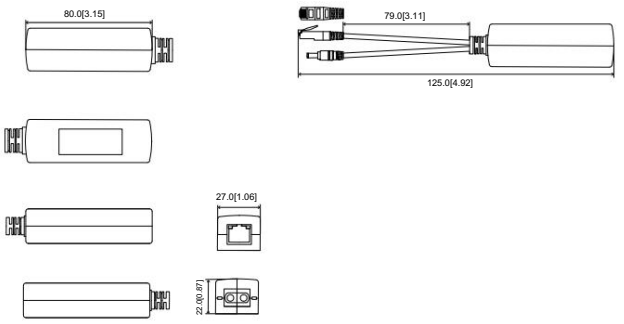

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rév. 002.000 © 2023 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, spécifications et informations mentionnées dans ce document sont données à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.