DHI-VTO4202F-P-S3

Poste d'entrée d'appartement modulaire IP à 2 fils



- Panneau avant en aluminium anodisé.
- Caméra CMOS HD 2 Mpx couleur à faible luminosité, angle de vue de 168,6°.
- Fonction vidéophone.
- Alimentation 12 VCC, 600 mA.
- Application mobile : communiquez avec le visiteur ou déverrouillez la porte à distance depuis votre téléphone.
- Indice de protection IK07 et IP65 (un mastic silicone est nécessaire pour le boîtier, voir le guide de démarrage rapide).
- Compatible avec un montage en saillie et encastré.
- Prise en charge des formats H.265 et H.264.
- Alimentation PoE standard (si l'appareil VTO avec une sortie d'alimentation de 12 V doit alimenter une charge, il doit être connecté à un commutateur PSE conforme à la norme 802.3.at).



Spécifications techniques

Système

Processeur principal	Processeur intégré
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Interopérabilité	ONVIF ; CGI
Protocole réseau	IPv4 ; RTSP ; UDP ; DNS ; P2P ; UPnP ; RTP ; TCP ; SIP

Fonctions de base

Caméra	CMOS 1/2,9 pouces, 2 MP
Champ de vision	H : 168,6° ; V : 87,1° ; D : 176,7°
WDR	120 dB
Réduction du bruit	Réduction du bruit 3D
Compression vidéo	H.265 ; H.264
Résolution vidéo	Flux principal : 720p ; WVGA ; D1 ; CIF Flux secondaire : 1080p ; WVGA ; D1 ; QVGA ; CIF
Fréquence d'images vidéo	25 images par seconde
Débit binaire vidéo	256 Kbps à 8 Mbps
Compensation de la luminosité	IR automatique
Jour/Nuit	Auto (ICR)/Couleur/N&B ; Couleur/N&B
Compression audio	G.711a ; G.711u ; PCM
Entrée audio	1 canal
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Mode audio	Audio bidirectionnel
Amélioration audio	Suppression de l'écho / réduction numérique du bruit
Débit binaire audio	16 kHz, 16 bits

Fonction

Mode de communication	Numérique à 2 fils
Mode de déverrouillage	À distance
Vidéos de départ	Oui (une carte SD est insérée dans le moniteur intérieur ou la platine de porte)
Stockage	Prise en charge des cartes Micro SD (jusqu'à 256 Go)
Configuration Web	Oui

Performances

Matériau du boîtier	Aluminium

Capacité Port

Capacité en cartes	3 000
RS-485	1
Sortie d'alarme	1
Sortie d'alimentation	1 port, 12 V/600 mA
Bouton de sortie	1
Détection de l'état de la porte	1
Commande de verrouillage	1
Port réseau	1 port RJ-45, port réseau 10/100 Mbps
Alarme anti-sabotage	Oui

Module caméra | DHI-VTO4202F-P-S3


Général

Couleur de l'appareil	Argent
Alimentation	Commutateur Dahua à 2 fils (distance maximale d'alimentation : 50 m) 48 VCC, 1 A ; PoE (802.3af/at)
Adaptateur secteur	En option
Installation	Encastré ; en saillie
Certifications	CE
Accessoires	Boîtier pour montage en saillie (en option) ; boîtier pour montage encastré (en option) ; cache-pluie (en option)
Dimensions du produit	100,0 mm × 100,0 mm × 49,4 mm (3,94" × 3,94" × 1,94")
Indice de protection	IK07 ; IP65
Température de fonctionnement	de –30 °C à +60 °C (de –22 °F à +140 °F)
Humidité de fonctionnement	10 % à 90 % (HR), sans condensation
Environnement de fonctionnement	Extérieur
Altitude de fonctionnement	0 m à 3 000 m (0 ft à 9 842,52 ft)
Consommation électrique	≤ 4 W (en veille), ≤ 5 W (en fonctionnement)
Poids brut	0,43 kg (0,95 lb)
Température de stockage	de 0 °C à +40 °C (de +32 °F à +104 °F)
Humidité de stockage	30 % à 75 % (HR), sans condensation


Informations de commande


Type	Modèle	Description
Modules	DHI-VTO4202F-P-S3	Module caméra
	DHI-VTO4202F-MB1	Module à un bouton
	DHI-VTO4202F-MB2	Module à deux boutons
	DHI-VTO4202F-MB5	Module à cinq boutons
	DHI-VTO4202F-MS	Module d'affichage
	DHI-VTO4202F-ML	Module indicateur
	DHI-VTO4202F-MK	Module clavier
	DHI-VTO4202F-MF	Module d'empreintes digitales
	DHI-VTO4202F-MR	Module de lecture de carte (IC)
	DHI-VTO4202F-MR1	Module de lecture de carte (ID)
	DHI-VTO4202F-MN	Module vierge
	DHI-VTO4202F-MI	Module d'information
Accessoires	VTM75	Protection anti-pluie verticale à un module, à montage en saillie
	VTM52R2	Protection anti-pluie verticale à deux modules, montage en saillie
	VTM53R3	Protection anti-pluie verticale à trois modules, à montage en saillie
	VTM54R4	Protection anti-pluie verticale pour deux*2 modules en parallèle, à montage en saillie
	VTM56R6	Protection anti-pluie verticale pour deux*3 modules en parallèle, à montage en saillie
	VTM51R2	Deux modules verticaux avec tige verticale, sortie de câble, avec fonction de réception du câble
	VTM61R2	Deux modules verticaux avec tige verticale prolongée, sortie de câble, avec fonction de réception du câble
	VTM79	Boîtier de montage pour 1 module
	VTM127	Boîtier de montage pour 2 modules
	VTM128	Boîtier de montage pour 3 modules
	VTM77	Panneau avant pour 1 module
	VTM125	Panneau avant pour 2 modules
	VTM126	Façade pour 3 modules
Alimentation	DHI-VTNS2003B-2-A	Commutateur à 2 fils
	DHI-VTNS1001B-2-A	Commutateur à 2 fils


Installation

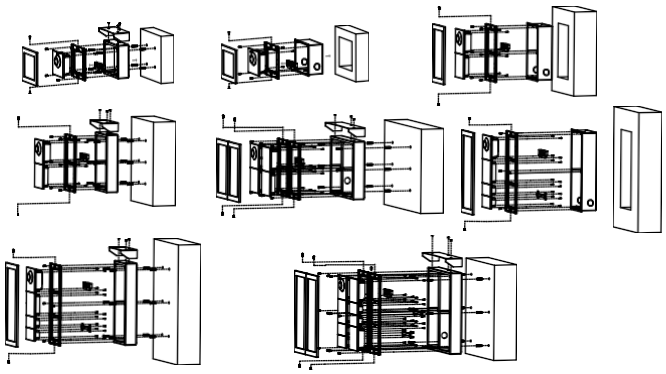



Dimensions (mm [pouces])

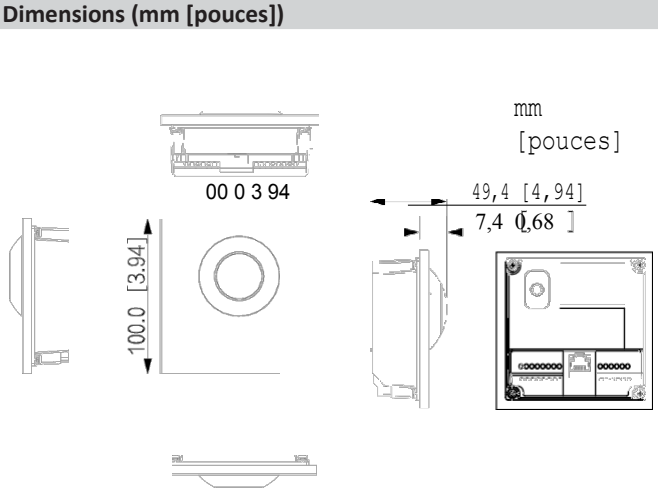


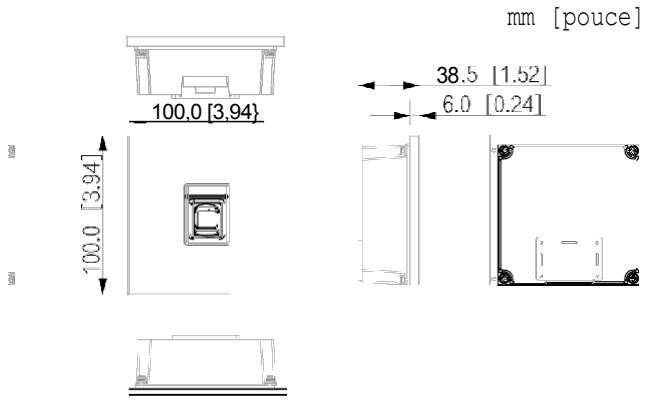


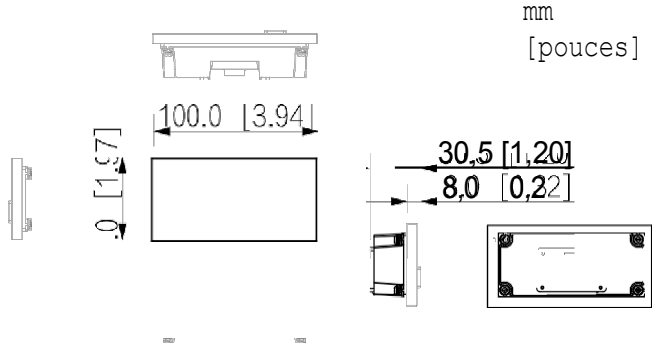


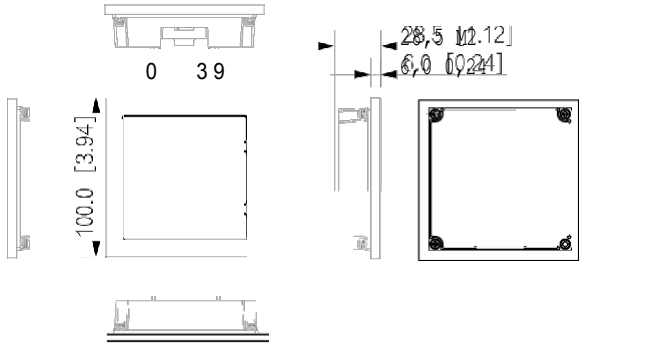


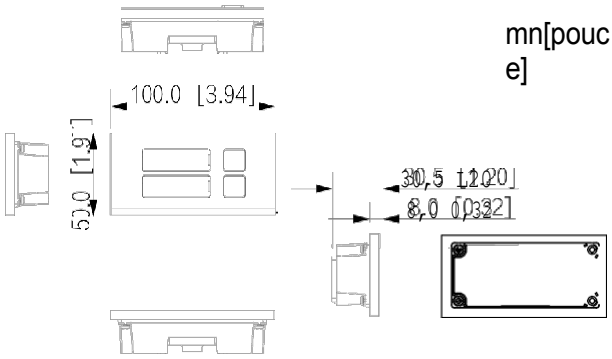

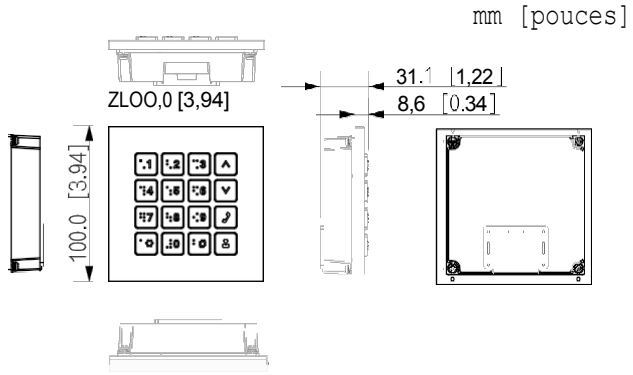


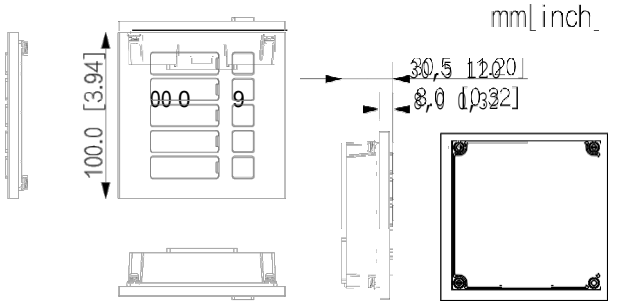

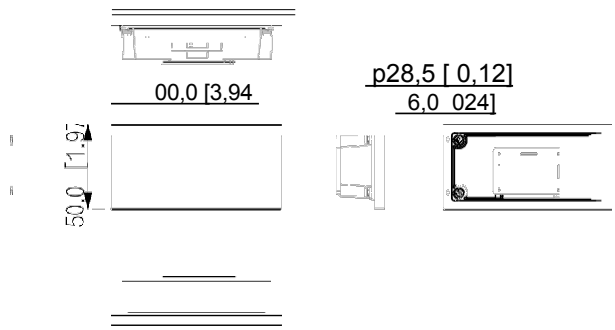

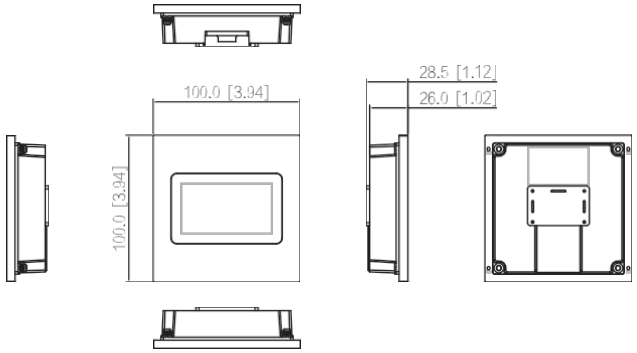

Application

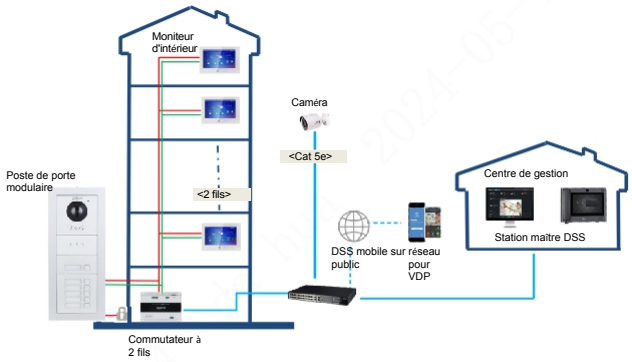

Rév. 002.000
© 2024 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques techniques et informations mentionnées dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.