Système de sécurité solaire 4G

APOLLO BP6X-4G



Présentation de la gamme

Dotées d'une technologie de pointe, les caméras réseau de la série sans fil Dahua sont très précises et faciles à installer, et produisent des images de haute qualité. Elles disposent de solides capacités de connexion sans fil et ne nécessitent pas de câbles réseau, ce qui évite de faire appel à une équipe de professionnels pour l'installation. Cette série de caméras économiques prend en charge le stockage local et est étanche à la poussière et à l'eau. Elle est idéale pour les sites de petite et moyenne taille tels que les magasins de détail, les habitations et autres petites et moyennes entreprises.

Double 2K
Des images nettes aux détails précis

Double objectif, vision double
Une seule caméra, une protection doublée

Autonomie prolongée, protection ininterrompue
Fonctionnement ininterrompu grâce à la batterie et à la recharge solaire

Détection précise par IA avec réveil rapide
Détection précise des personnes et des véhicules avec des alertes instantanées

Mode AOV (vidéo en continu)
Protection 24 h/24, 7 j/7 avec enregistrement continu et consommation d'énergie ultra-faible

Alarme sonore et lumineuse
Déclenche des alarmes instantanées pour dissuader les intrus

Double micro intégré
Capture un son clair et multidirectionnel tout en réduisant les bruits de fond


Connexion 4G
Élargit vos possibilités de connexion grâce à la 4G

Appuyez pour agrandir (2,8 mm + 6 mm uniquement)
Appuyez n'importe où sur le gros plan dans l'application, et l'objectif PT

Indice de protection IP66
Résiste aux environnements difficiles

Prise en charge des cartes Micro SD
Stockage à faible coût

Double éclairage intelligent
Capture les détails des couleurs pour une analyse a posteriori

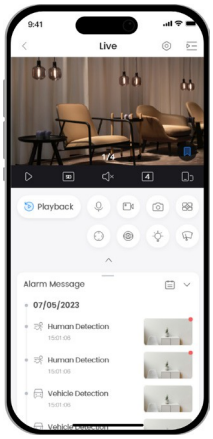

Améliorez votre expérience avec DMSS

Application AIoT intuitive pour une sécurité personnalisée


Gestion à distance
Visualisation en direct et historique des enregistrements

Partage facile
Partage plus sécurisé des appareils avec la famille et les amis

Notifications et alertes
Précises et opportunes

Haute sécurité
Restez en sécurité grâce au chiffrement de toutes vos données

Available on the App Store
GET IT ON Google play

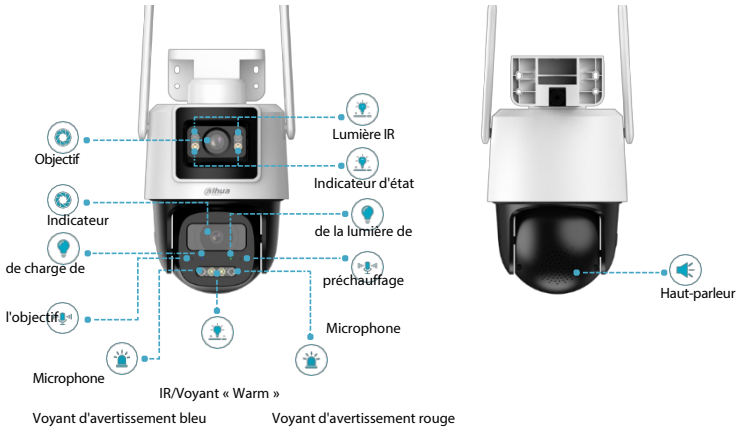

Caractéristiques techniques

Caméra (2,8 mm + 6 mm)

Objectif fixe

Capteur d'image	CMOS 1/3"
Résolution maximale	2 304 (H) × 1 296 (V)
Distance d'éclairage	Jusqu'à 30 m (98,43 ft) (IR) Jusqu'à 20 m (65,62 pieds) (lumière chaude)
Nombre d'illuminateurs	2 (LED IR) ; 2 (lumière chaude)
Réglage de l'angle	Réglage manuel Panoramique : de 0° à 334° Inclinaison : de 0° à 25°
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	2,8 mm
Ouverture maximale	F1,6
Champ de vision	H : 96° ; V : 54° ; D : 112°

Objectif PT

Capteur d'image	CMOS 1/3"
Résolution maximale	2 304 (H) × 1 296 (V)
Distance d'éclairage	Jusqu'à 50 m (164,04 pieds) (IR) Jusqu'à 40 m (131,23 pieds) (lumière chaude)
Nombre d'illuminateurs	2 (éclairage multicœur (IR + lumière chaude)) ; 1 paire (voyants d'avertissement rouge et bleu)
Réglage de l'angle	Réglage électrique Rotation : de 0° à 350° Inclinaison : de 0° à 90°
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	6 mm
Ouverture maximale	F1,6
Champ de vision	H : 49° ; V : 27° ; D : 58°

Caméra (3,6 mm + 3,6 mm)

Objectif fixe

Capteur d'image	CMOS 1/3"
Résolution maximale	2 304 (H) × 1 296 (V)
Distance d'éclairage	Jusqu'à 30 m (98,43 pieds) (IR) Jusqu'à 30 m (98,43 pieds) (lumière chaude)
Nombre d'illuminateurs	2 (LED IR) ; 2 (lumière chaude)
Réglage de l'angle	Réglage manuel Panoramique : de 0° à 334° Inclinaison : de 0° à 25°
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	3,6 mm
Ouverture maximale	F1,6
Champ de vision	H : 79° ; V : 43° ; D : 94°

Objectif PT

Capteur d'image	CMOS 1/3"
Résolution maximale	2 304 (H) × 1 296 (V)
Distance d'éclairage	Jusqu'à 30 m (98,43 pieds) (IR) Jusqu'à 30 m (98,43 pieds) (lumière chaude)
Nombre d'illuminateurs	2 (éclairage multicœur (IR + lumière chaude)) ; 1 paire (feux d'avertissement rouge et bleu)
Réglage de l'angle	Réglage électrique : rotation : de 0° à 350° Inclinaison : de 0° à 90°
Type d'objectif	Focale fixe
Distance focale	3,6 mm
Ouverture maximale	F1,6
Champ de vision	H : 79° ; V : 43° ; D : 94°

Fonctions intelligentes

Détection de personnes	Oui
Détection de véhicules	Oui

Audio et vidéo

Compression vidéo	H.265
Fréquence d'images vidéo	Flux principal : 2304 × 1296 à (1–15 images par seconde) *Les valeurs ci-dessus correspondent aux fréquences d'images maximales de chaque flux ; en cas de flux multiples, ces valeurs dépendront de la capacité d'encodage totale.
Débit binaire vidéo	H.265 : 12 kbps à 4 096 kbps
WDR	Oui
Zoom numérique	Oui
Microphone intégré	Oui, double micro intégré
Haut-parleur intégré	Oui, haut-parleur intégré
Compression audio	G.711a ; G.711Mu ; PCM ; AAC-LC
Haut-parleur intégré	Oui, haut-parleur intégré
Compression audio	G.711a ; AAC-LC

Réseau

Port réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)
Système de réseau de l'opérateur	4G(-EAU/-EUR) FDD-LTE : B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 TDD-LTE : B38/B40/B41 Classe de puissance 3 : 23 dBm ± 2,7 dB Régions concernées : Amérique latine ; 4G(-LA) FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE : B38/B40/B41 Classe de puissance 3 : 23 dBm ± 2,7 dB Régions concernées : Europe
Stockage Go)	Carte Micro SD (prend en charge jusqu'à 512
Logiciel de gestion	DMSS
Client mobile	Android ; iOS
Client mobile	iOS ; Android

Général

Certifications	CE-LVD : EN 62368-1 CE-CEM : Directive sur la compatibilité électromagnétique 2014/30/UE CE-RED : Directive relative aux équipements radioélectriques 2014/53/UE
Alimentation	USB (5 VCC ± 5 %, 2 A)
Consommation	Mode Performance : 1 578 mW (éclairage éteint) / 2 434 mW (éclairage IR allumé) / 5 306 mW (éclairage allumé + PT + voyant d'alerte allumé + haut-parleur activé) Mode AOV (0,5 image par seconde) : 138 mW (éclairage éteint)/221 mW (IR allumé) Mode ultra-économie d'énergie : 69 mW
Température de fonctionnement	de –20 °C à +50 °C (de –4 °F à +122 °F)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % (HR), sans condensation
Indice de protection	IP66
Niveau de protection anticorrosion	Protection de base *Ces produits sont conçus pour un usage général et peuvent être utilisés même dans des zones ne présentant aucune exigence particulière en matière de protection anticorrosion.
Bouton de la caméra	Bouton de réinitialisation ; Bouton d'alimentation
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du produit	172,5 mm × 142,7 mm × 276,3 mm (6,79" × 5,62" × 10,88") (L × l × H)
Poids net	0,94 kg (2,07 lb)

Batterie

Capacité de la batterie	10 000 mAh / 36 Wh
Température de fonctionnement	Charge (-EUR) : de –20 °C à +50 °C (de –4 °F à +122 °F) Charge : de 0 °C à +50 °C (de +32 °F à +122 °F) Décharge : de –20 °C à +60 °C (de –4 °F à +140 °F)

Module solaire

Puissance max.	8 W
Type de cellule	Silicium monocristallin

Contenu de la boîte

× 1

Outils :
Support × 2
Carte de position × 2
Jeu de vis × 2 Connecteur étanche × 1

Documents :
Guide de démarrage rapide × 1
Informations légales et réglementaires × 1

Alimentation :
Module solaire × 1
Câble d'alimentation × 1



© 2026 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques techniques et informations mentionnées dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement et peuvent différer du produit réel.