# DH-NC300

## ADAPTATEUR SANS FIL 802.11AX 300 M



- Cet adaptateur sans fil USB prend en charge la 6e génération de la technologie sans fil 802.11ax.
- Doté d'une technologie de pointe, il est élégant et facile à installer
- Flexible et pratique, il prend en charge l'installation sans pilote sous Windows 11, Windows 10 et Windows 7
- Associé à un routeur 802.11ax, il garantit une lecture très fluide des vidéos et des jeux ;




### Présentation de la gamme

L'adaptateur sans fil NC300 prend en charge la technologie Wi-Fi 802.11ax de nouvelle génération. Compact et équipé de ports USB 2.0, il offre d'excellentes performances et prend en charge les bandes de fréquences 2,4 GHz. Polyvalent et pratique, il s'installe sans pilote sur un ordinateur sous Windows ou Linux et garantit une diffusion vidéo fluide ainsi qu'une expérience de jeu exceptionnelle lorsqu'il est utilisé avec n'importe quel routeur domestique.

### Fonctions

Plug-and-Play
Très simple d'utilisation, il ne nécessite aucune configuration. Il suffit de l'utiliser une fois qu'il est sous tension.

Design compact
Conception compacte et hautement intégrée, facile à utiliser.

### Scène

Convient aux foyers et à d'autres contextes.

# Adaptateur sans fil | DH-NC300

## Caractéristiques techniques

### Matériel

| | |
|---|---|
| Emplacements fonctionnels | USB 2.0 |
| Alimentation | USB 2.0 |
| Port externe | USB 2.0 |

### Performances

| | |
|---|---|
| Norme sans fil | 2,4 GHz : IEEE 802.11b/g/n/ax |
| Fréquence de fonctionnement | 2,4 GHz – 2,484 GHz |
| Largeur de canal | 2,4 GHz : 20/40 MHz |
| Gain d'antenne | 1 dBi |
| Puissance de sortie max. | 19 dBm |
| Angle de directivité de l'antenne | Horizontal |
| Sensibilité du récepteur | 2,4 GHz<br>11b 1M : -98 dBm à 1 Mbps ;<br>11g 6M : -94 dBm à 6 Mbps ;<br>11n HT20 : -75 dBm à mcs7 ;<br>11n HT40 : -72 dBm à mcs7 ;<br>11ax HT20 : -69 dBm à mcs9 ;<br>11ax HT40 : -66 dBm à mcs9 |
| Polarisation | Horizontal |
| Canal | 2,4 GHz : 1-13 |


### Fonction

| | |
|---|---|
| Mode de chiffrement | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| OFDMA | Oui |
| MU-MIMO | Oui |
| DFS | Oui |
| DHCP | Oui |
| QoS | Oui |

### Général

| | |
|---|---|
| Consommation électrique | En veille : 0,19 W<br>; à pleine charge :<br>0,79 W |
| Température de fonctionnement | De 0 °C à +40 °C (de +32 °F à +104 °F) |
| Température de stockage | de –40 °C à +75 °C (de –40 °F à +167 °F) |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % (HR), sans condensation |
| Dimensions de l'emballage | 79 mm × 64 mm × 18 mm (3,11" × 2,51" × 0,71") (L × l × H) |
| Certifications | CE |
| Contenu de l'emballage | 1 × appareil ;<br>1 × manuel d'utilisation |

## Dimensions (mm [pouces])

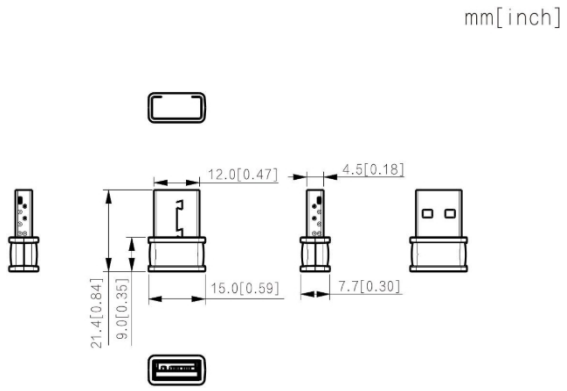


## Informations de commande

| Type | Modèle | Description |
|---|---|---|
| ADAPTATEUR SANS FIL | DH-NC300 | ADAPTATEUR SANS FIL 802.11AX 300 M |

# Adaptateur sans fil | DH-NC300

Rév. 002.000 © 2024 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les illustrations figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement ; le produit réel fait foi.