# DH-NC650

## ADAPTATEUR SANS FIL 802.11AC 650 M



- Cet adaptateur sans fil USB prend en charge la norme IEEE 802.11ac et est compatible avec les technologies sans fil 802.11a/b/g/n.
- Prend en charge les connexions sans fil bi-bande à 2,4 GHz et 5 GHz.
- Doté d'une technologie de pointe, il est élégant et facile à installer.
- Compatible avec les systèmes d'exploitation Windows XP/Vista/7/8/10, Mac et Linux.




### Présentation de la série

L'adaptateur sans fil NC650 prend en charge la norme Wi-Fi 802.11ac. Compact, il est équipé de ports USB 2.0, offre d'excellentes performances et prend en charge les bandes de fréquences 2,4 GHz et 5 GHz. Flexible et pratique, il s'installe sans pilote sur un ordinateur sous Windows ou Linux, et offre un streaming vidéo fluide ainsi qu'une excellente expérience de jeu lorsqu'il est utilisé avec n'importe quel routeur bi-bande.

### Fonctions

Wi-Fi double bande
Vous pouvez passer librement du réseau 2,4 GHz au réseau 5 GHz.

Plug-and-Play
Très simple d'utilisation, aucun réglage n'est nécessaire. Il suffit de l'allumer pour l'utiliser.

Design compact
Conception compacte et hautement intégrée, facile à utiliser.

### Scène

Convient aux foyers et à d'autres environnements.

# Adaptateur sans fil | DH-NC650

## Caractéristiques techniques

### Matériel

| | |
|---|---|
| Emplacements de fonction | USB 2.0 |
| Alimentation | USB 2.0 |
| Port externe | USB 2.0 |
| Antenne | Soudure |

### Performances

| | |
|---|---|
| Norme sans fil Fréquence de | 2,4 GHz : IEEE 802.11b/g/n/ac ;<br>5 GHz : IEEE 802.11b/g/n/ac ; |
| fonctionnement | 2,4 GHz : 200 Mbps ;<br>5 GHz : 433 Mbps |
| Largeur de canal | 2,4 GHz : 20/40 MHz<br>5 GHz : 20/40/80 MHz |
| Gain d'antenne | 2 dBi |
| Puissance de sortie max. | 19 dBm |
| Angle de directivité de l'antenne | Omnidirectionnel |
| Sensibilité du récepteur | 2,4 GHz :<br>11b 1M : -91 dBm à 1 Mbps<br>11g 6M : -89 dBm à 6 Mbps<br>11n HT20 : -65 dBm à mcs7<br>11n HT40 : -62 dBm à mcs7<br>11ac HT20 : -57 dBm à mcs9<br>11ac HT40 : -55 dBm à mcs9<br>5 GHz :<br>11ag 6M : -82 dBm à 1 Mbps<br>11n HT20 : -64 dBm à mcs7 11n<br>HT40 : -61 dBm à mcs7 11ac<br>HT20 : -57 dBm à mcs9 11ac<br>HT40 : -54 dBm à mcs9 |
| Polarisation | Horizontale |

### Fonction

| | |
|---|---|
| Protocole réseau | TCP/IP ; UDP |
| Mode de chiffrement | WPA-PSK/WPA2-PSK |
| OFDMA | Oui |
| MU-MIMO | Oui |
| DFS | Oui |
| DHCP | Oui |
| QoS | Oui |


### Général

| | |
|---|---|
| Consommation électrique | En veille : 0,5<br>W ; à pleine<br>charge : 1 W |
| Température de fonctionnement | De 0 °C à +40 °C (de +32 °F à +104 °F) |
| Température de stockage | de –10 °C à +50 °C (de +14 °F à +122 °F) |
| Humidité de fonctionnement | 10 % à 90 % (HR), sans condensation |
| Poids net | 2,2 g |
| Poids brut | 14,9 g |
| Dimensions du produit | 18,8 mm × 15,7 mm × 7,4 mm (0,74" × 0,62" × 0,29") (L × l × h) |
| Dimensions de l'emballage | 79 mm × 64 mm × 18 mm (3,11" × 2,51" × 0,71") (L × l × H) |
| Installation | Montage sur bureau |
| Certifications | CE |
| Contenu de l'emballage | 1 × Appareil ;<br>1 × manuel d'utilisation |

## Informations de commande

| Type | Modèle | Description |
|---|---|---|
| ADAPTATEUR SANS FIL | DH-NC650 | ADAPTATEUR SANS FIL 802.11AC 650 M |

## Dimensions (mm [pouces])

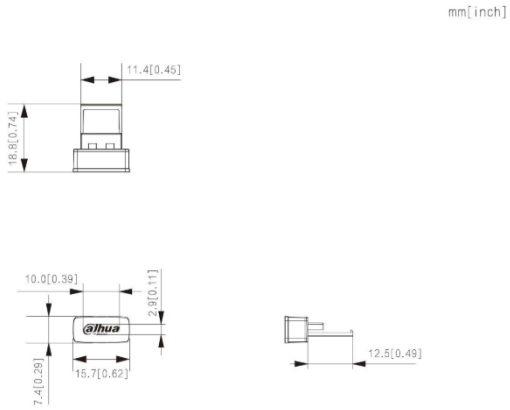


Les images figurant dans ce document sont fournies à titre indicatif uniquement ; le produit réel fait foi.