ADS-110DL-19-1 240072E

Adaptateur secteur 24 V CC 3 A

NEGO+ 02 62 81 47 05



Points forts

· **Installation facile ;**
· **Large plage d'entrée 90 à 264 V CA, adaptée aux fluctuations des différents réseaux électriques ;**
· **Qualité et fiabilité : vieillissement de 3 mois à haute température ;**
· **Protection contre la foudre extérieure ±2 kV.**

Caractéristiques techniques

Modèle	ADS-110DL-19-1 240072E

Caractéristiques électriques

Plage de tension d'entrée	90 à 264 V CA
Prise de sortie	18AWG 1185, 1,2 m, noir, ferrite
Rendement	62.5% (V)
Tension de sortie	24 V CC (+5 %, -5 %)
Courant de sortie	3A
Puissance de sortie max.	72W
Consommation à vide	<0.21W

Protections et environnement

Protection	Protections contre les surtensions, la surchauffe, les courts-circuits, les surintensités et les surcharges
	ESD: IEC61000-4-2 ±4 kV au contact, ±8 kV dans l'air
Temp. de fonctionnement	+0℃ ~ +45℃ (+32℉ ~ +113℉)
Humidité de fonctionnement	10 à 90 % HR

Caractéristiques physiques

Poids	0.28kg (0.62lb)
Dimensions (L × l × H)	156mm(L)* 58mm(W)*33.5mm(H) (6,14" × 2,28" × 1,32")
Installation	De bureau
Couleur	Noir
Fiche CC	Droite Φ6,5 × Φ1,35 × 10 mm (Φ0,26" × Φ0,05" × 0,39")


Normes de sécurité


Certifications	CCC/CE/UL/EAC/RCM

Cordons d’alimentation en option

Européen 2 broches	Longueur : (1500 ± 50) mm Poids : 170 g
Américain 3 broches	Longueur : (1500 ± 50) mm Poids : 140 g
Britannique 3 broches	Longueur : (1500 ± 50) mm Poids : 190 g
Brésilien (nouveau) 3 broches	Longueur : 1500 mm Poids : 130 g
Sud-africain (petit) 3 broches	Longueur : (1500 ± 50) mm Poids : 180 g
Sud-africain 2 broches	Longueur : (1500 ± 50) mm Poids : 170 g

Dimensions (mm/pouces)

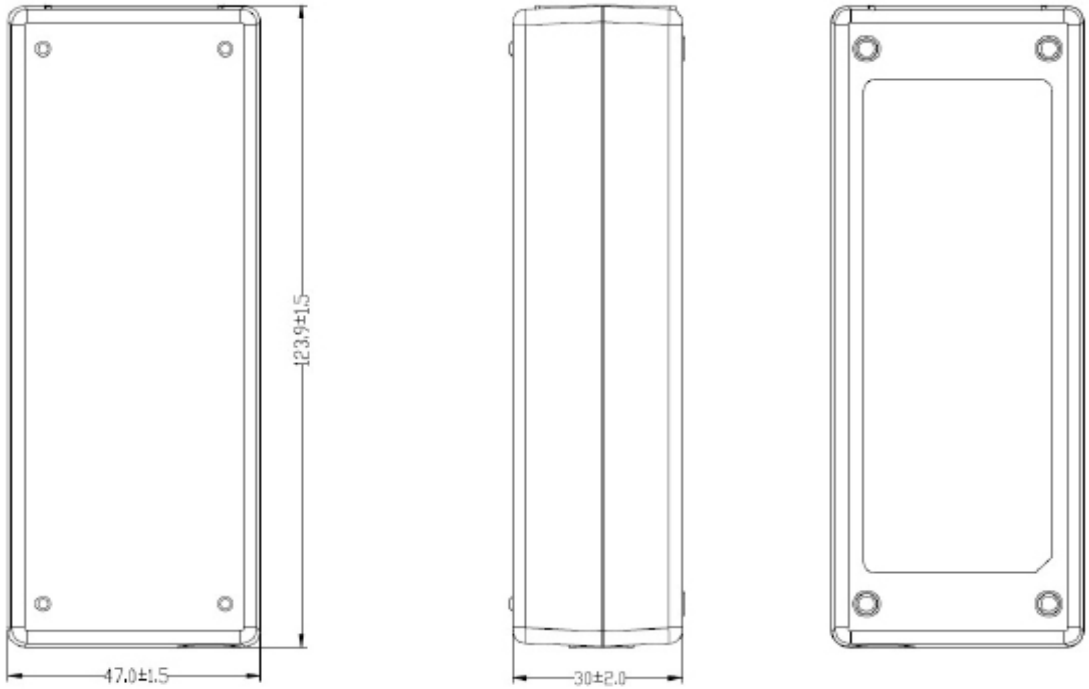



NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 001.001 © 2021 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.