DHI-ASR2101A-ME

Lecteur de contrôle d'accès

NEGO+ 02 62 81 47 05



- **Boîtier PC, façade acrylique, IP66 : usage intérieur et extérieur**
- **Lecture sans contact des cartes IC (Mifare) et ID, double fréquence**
- **Ouverture par badge ou code**
- **Communication RS485 et Wiegand**
- **Signalisation par buzzer et voyant**
- **Alarme d'autoprotection**
- **Chien de garde intégré : détecte les anomalies de fonctionnement et rétablit l'appareil pour un fonctionnement durable**
- **Protection contre les surintensités et surtensions sur tous les ports**

Présentation de la série

Élément clé du système de contrôle d'accès, le lecteur DHI-ASR2101A-ME permet l'ouverture par badge et par code, et transmet les informations au contrôleur pour vérification. Fin et élégant, il convient aux zones industrielles, bureaux, écoles, usines, stades, quartiers d'affaires, résidences, bâtiments publics, etc.

Caractéristiques techniques

Général

Type de produit	Lecteur de badges
Buzzer	Oui
Boîtier	PC / façade acrylique

Fonctions

Mode d'ouverture	Badge / code Plusieurs modes d'ouverture
Type de badge	Carte IC/ID

Performances

Temps de réponse	0,1 s
Distance de lecture	0 cm–5 cm (0"–1.97")

Connectique

RS-485	1 canal
Wiegand	1 sortie

Alarme

Alarme d'autoprotection	Oui

Général

Alimentation	12 V CC 0,5 A




Protection	IP66 (mastic silicone nécessaire, voir le manuel)
Consommation	Veille ≤ 0,9 W, fonctionnement ≤ 1,7 W
Dimensions	123 × 86 × 15 mm (4,84" × 3,38" × 0,59") (L × l × H)
Dimensions de l'emballage	185 × 163 × 71 mm (7,28" × 6,41" × 2,80") (L × l × H, 1 par carton intérieur) 578 × 383 × 349 mm (22,76" × 15,08" × 13,74") (L × l × H, carton)
Temp. de fonctionnement	–30 °C à +70 °C (–22 °F à +158 °F)
Humidité de fonctionnement	5 à 95 % HR, sans condensation
Environnement	Intérieur ; extérieur
Poids brut	0.35 kg (0.77 lb)
Installation	En saillie
Certifications	CE; FCC


Informations de commande

Type	Modèle	Description
Lecteur d'accès	DHI-ASR2101A-ME	Lecteur de badges et codes DHI-ASR2101A-ME, extérieur, étanche, double fréquence

Dimensions (mm [pouces])

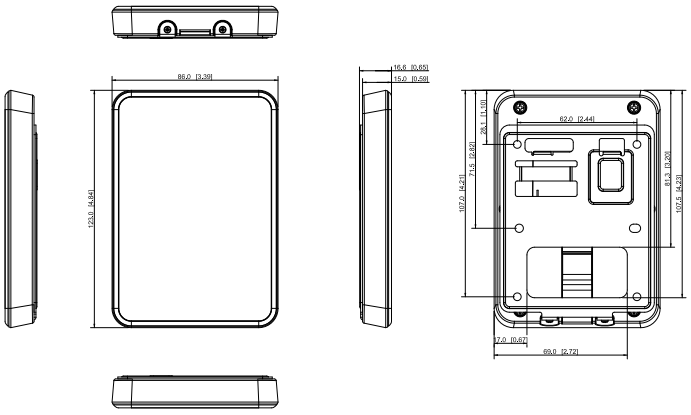

Application

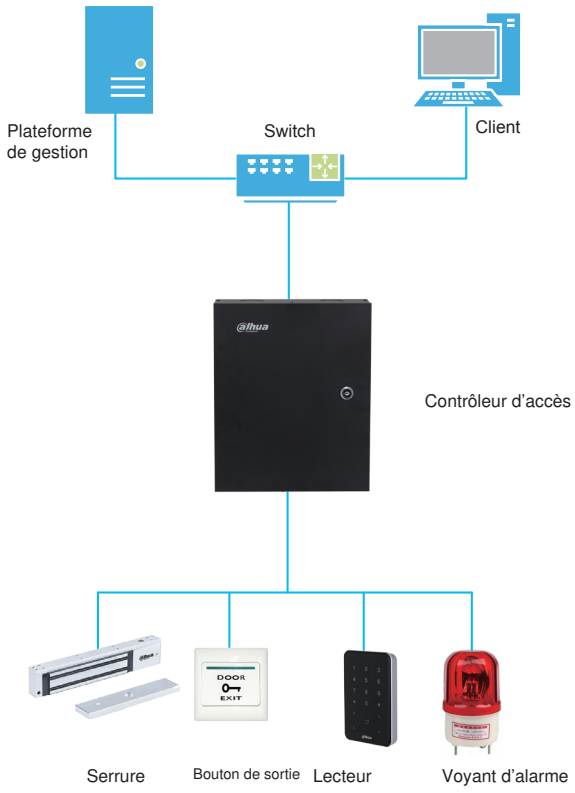

NEGO+ 02 62 81 47 05

Rev 001.001 © 2020 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images de ce document sont données à titre indicatif ; seul le produit réel fait foi.