DHI-ASR2101H

Lecteur de contrôle d'accès



- **Ouverture par badge et par code.**
- **Communication RS-485 et Wiegand 34 (Wiegand 26 configurable).**
- **Signalisation par buzzer et voyant lumineux.**
- **Alarme anti-arrachement.**
- **Un watchdog surveille l'appareil et le relance en cas de fonctionnement anormal, pour garantir un fonctionnement durable.**
- **Ports de connexion protégés contre les surintensités et surtensions.**
- **Indice IP66.**

Caractéristiques techniques

Système

Protocole OSDP	Oui
Type de boutons	Mécanique

Général

Type de produit	Lecteur de badges
Buzzer	Oui
Rétroéclairage	Oui
Matériau	PC + ABS

Fonctions

Mode d'ouverture	Badge, code
Type de badge	Carte IC

Performances

Temps de réponse	0,1 s
Distance de lecture	0 cm–8 cm (0"–3.15")

Connectique

RS-485	1
Wiegand	1 sortie


Alarme

Alarme d'autoprotection	Oui


Général

Alimentation	12 V CC, 0,5 A
Protection	IP66
Consommation	≤ 0,48 W (veille), ≤ 1,2 W (fonctionnement)
Dimensions	127 mm × 46 mm × 20 mm (5.00" × 1.81" × 0.79")
Dimensions de l'emballage	139 mm × 73 mm × 48 mm (5.47" × 2.87" × 1.89")
Temp. de fonctionnement	–30 °C à +70 °C (–22 °F à +158 °F)
Humidité de fonctionnement	≤ 95 % HR
Environnement	Extérieur
Poids brut	104 g (0.23 lb)
Installation	En saillie

Installation

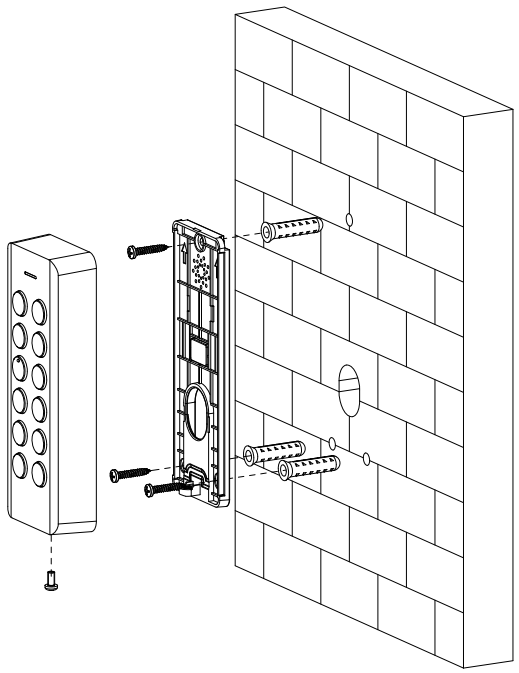

Dimensions (mm [pouces])

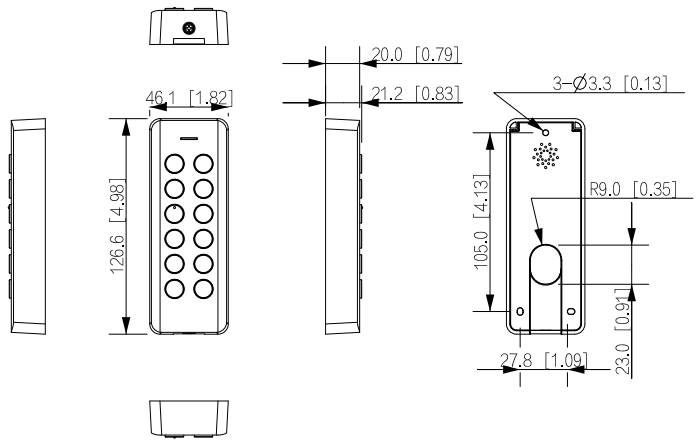

Rev 002.000 © 2023 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.