

Caméra de sécurité solaire 4G

APOLLO BP5E-4G



02 62 81 47 05



Présentation de la gamme

Grâce à une technologie de pointe, les caméras réseau sans fil Dahua sont précises, faciles à installer et offrent des images de grande qualité. Leur connexion sans fil performante évite de tirer des câbles réseau et le recours à une équipe d'installation spécialisée. Économiques, ces caméras prennent en charge le stockage local et sont étanches à l'eau et à la poussière. Elles sont idéales pour les petits et moyens sites : commerces, maisons, PME.



5MP

Images nettes et détaillées



Double éclairage intelligent

Images en couleur pour l'analyse après événement



Autonomie longue durée, protection continue

Fonctionnement sans interruption grâce à la batterie et à la recharge solaire



Détection IA précise, réveil rapide

Détection précise des personnes et véhicules, alertes immédiates



Mode AOV (vidéo toujours active)

Protection 24h/24, enregistrement continu et consommation ultra-faible



Alarme sonore et lumineuse

Alarmes immédiates pour dissuader les intrus



Audio bidirectionnel

Parlez à tout moment, où que vous soyez



Connexion 4G

Connectivité étendue grâce à la 4G



H.265

Compression H.265 avancée



Protection IP66

Résiste aux environnements difficiles




Carte micro SD

Stockage économique



Application DMSS

Simple à utiliser

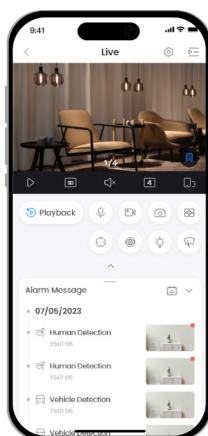

Encore mieux avec DMSS

Application AIoT intuitive pour la sécurité des particuliers



Gestion à distance

Direct et historique des enregistrements



Partage facile

Partage sécurisé avec la famille et les amis



Notifications et alertes


Précises et en temps réel



Haute sécurité

Toutes les données sont chiffrées



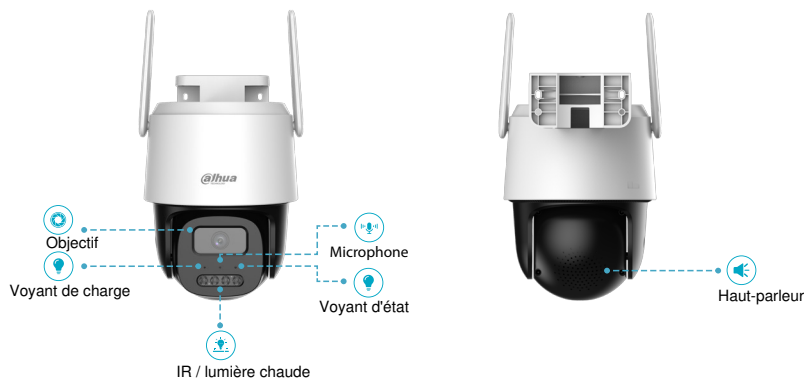

Spécifications

Caméra

Capteur d'image	1/3" CMOS
Résolution max.	2880(H)x1620(V)
Portée d'éclairage	Jusqu'à 30 m (98,43 ft) (IR) Jusqu'à 20 m (65,62 ft) (lumière chaude)
Nombre d'illuminateurs	2 (LED IR) ; 2 (lumière chaude)
Orientation	Panoramique : 0° à 350° Inclinaison : 0° à 90°
Type d'objectif	Focale fixe
Focale	3,6 mm
Ouverture max.	F1.6
Champ de vision	H: 78,4°; V: 42,4°; D: 92,4°

Intelligence

Détection des personnes	Oui
Détection des véhicules	Oui

Audio et vidéo

Compression vidéo	H.265
Fréquence d'images	Flux principal : 2880 × 1620@(1–15 i/s)
Débit vidéo	H.265: 32 kbps–4096 kbps
WDR	Oui
Détection de mouvement	OFF/ON (4 zones rectangulaires)
Micro intégré	Oui, micro intégré
Haut-parleur intégré	Oui, haut-parleur intégré

Compression audio	G.711a; G.711Mu; PCM
-------------------	----------------------

Réseau

Port réseau	RJ-45 (10/100 Base-T)
Réseau mobile	(-EAU/EUR) FDD-LTE : B1/B3/B5/B7/B8/B20/B28 TDD-LTE : B38/B40/B41 4G : classe de puissance 3 : 23 dBm±2,7 dB Zone : Europe (-LA) FDD-LTE : B2/B3/B4/B5/B7/B8/B28/B66 TDD-LTE : B38/B40/B41 4G : classe de puissance 3 : 23 dBm±2,7 dB Zone : Amérique latine

Stockage	Carte micro SD (512 Go max.)
Logiciel de gestion	DMSS
Client mobile	iOS;Android
Général	
Certifications	CE-LVD : EN62368-1 ; CE-EMC : directive compatibilité électromagnétique 2014/30/UE ; CE-RED : directive équipements radio 2014/53/UE
Alimentation	USB (5 VDC±5%, 2 A)
Consommation	Mode performance : 1,22 W Mode AOV : 0,1 W Mode ultra-économie : 0,02 W
Temp. fonctionnement	-20 °C à +50 °C (-4 °F à +122 °F)
Humidité fonct.	≤95 % (HR), sans condensation
Protection	IP66
Boutons	Réinitialisation ; marche/arrêt
Matériau du boîtier	Plastique
Dimensions du produit	162,4 mm × 141,2 mm × 248,8 mm (6,39" × 5,56" × 9,8") (L × l × H)
Poids net	0,73 kg (1,61 lb)
Batterie	
Capacité de la batterie	36 Wh
Temp. fonctionnement	Charge : 0 °C à +50 °C (+32 °F à +122 °F) Décharge : -20 °C à +60 °C (-4 °F à +140 °F)
Panneau solaire	
Puissance max.	8W
Type de cellules	Silicium monocristallin

Dans la boîte

 × 1	Outils :  Gabarit de perçage × 2  Support × 2  Sachet de vis × 2  Connecteur étanche × 1	Documents :  Guide de démarrage rapide × 1  Informations légales et réglementaires × 1	Alimentation :  Panneau solaire × 1  Câble d'alimentation × 1
--	---	---	--



02 62 81 47 05