Sonnette vidéo Wi-Fi 4MP

DH-DB41AB



Présentation de la série

La sonnette vidéo Wi-Fi est la nouvelle venue de la gamme sans fil Dahua. Elle offre des images 2K haute résolution et, grâce à son objectif fisheye ultra-grand-angle, capte plus de détails qu'un objectif fixe classique. Dotée d'un détecteur infrarouge passif, elle transmet vidéo et audio sur vos appareils mobiles pour vérifier à distance et parler avec vos visiteurs. Elle est aussi compatible avec les réseaux Wi-Fi 6 en 2,4 GHz pour une meilleure connectivité.

4MP
Images nettes et détaillées

H.265
Compression avancée H.265

Carte Micro SD
Stockage économique

Appel en un clic
Appel bidirectionnel à tout moment, où que vous soyez


Détection de personnes par IA
Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alarmes

Détection de véhicules par IA
Se concentre sur l'essentiel et réduit les fausses alarmes

Alarme de bruit anormal
Détecte les bruits anormaux et alerte aussitôt

Wi-Fi 6
Rapidité et résistance aux interférences

Appairage Bluetooth
Appairage rapide en Bluetooth

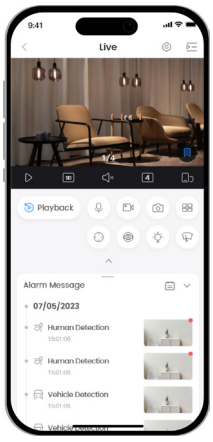


Encore mieux avec DMSS

Dahua Mobile Security Surveillance (DMSS) est une plateforme professionnelle de surveillance à distance : visionnage à distance, migration et partage des appareils. Connectée à Internet, elle envoie des alertes en temps réel pour une surveillance plus efficace et une gestion de la sécurité plus souple.

Available on the App Store
GET IT ON Google play

NEGO+ 02 62 81 47 05

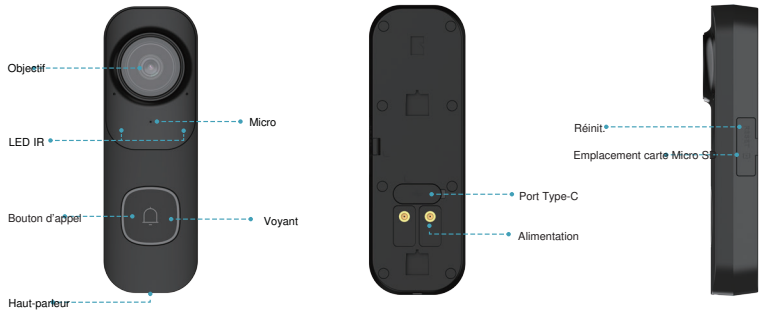

Caractéristiques

Caméra

Capteur d'image	1/3" CMOS
Résolution max.	2560 (H) × 1440 (V)
Obturateur électronique	Auto/manuel 1/3 s à 1/100 000 s
Portée d'éclairage	Jusqu'à 10 m (32,81 ft) (IR)
Commande de l'éclairage	Auto
Nombre d'éclairages	2 (IR LED)

Objectif

Ouverture max.	F2.2
Champ de vision	H: 120°; V: 66°; D: 143°

Intelligence

Détection de personnes	Oui

Vidéo

Compression vidéo	H.265; H.264; H.264H; H.264B
Fréquence d'images	Flux principal : 2560 × 1440 à 15 i/s ; 1920 × 1080 à 15 i/s ; 1280 × 720 à 15 i/s ; Flux secondaire : 640 × 360 à 25 i/s *Valeurs maximales par flux ; avec plusieurs flux, elles dépendent de la capacité d'encodage totale.
Résolution	4M (2560 × 1440); 1080p (1920 × 1080); 720p (1280 × 720)
Débit vidéo	H.264 : 32 à 8192 kbit/s H.265 : 32 à 8192 kbit/s
Jour/Nuit	Auto (ICR) / Couleur / N/B
WDR	DWDR
Détection de mouvement	Oui
Rotation de l'image	0°/180°

Audio

Micro intégré	Oui
Haut-parleur intégré	Oui
Compression audio	G.711a

Réseau

Wi-Fi	IEEE 802.11b/g/n/ax 2.4000–2.4835 GHz, 2.4 G, EIRP≤20 dBm
Stockage	Carte Micro SD (jusqu'à 256 Go)
Logiciel de gestion	DMSS
Client mobile	iOS ; Android

Certifications

Certifications	CE-EMC : directive Compatibilité électromagnétique CE-RED : directive Équipements radio 2014/53/UE

Alimentation

Alimentation	USB (5 V CC ± 5 %, 2 A) ou bornier (10 à 24 V CC / 14 à 24 V CA, 1,0 A).
Consommation	De base : 1,7 W (5 V CC) ; 2,1 W (10-24 V CC) ; 2,2 W (14-24 V CA) Max. (IR + lumière + alarme) : 5,3 W (5 V CC) ; 6,8 W (10-24 V CC ou 14-24 V CA)

Environnement

Temp. de fonctionnement	–20 °C à +55 °C (–4 °F à +131 °F)
Humidité de fonctionnement	≤95%

Structure

Matériau	Plastique
Dimensions	135 mm × 45 mm×24.2 mm (5.31" × 1.77" × 0.95") (L × W × H)
Poids net	0.11 kg (0.24 lb)

Contenu de la boîte

× 1

Outils :
- Kit d'installation × 1
- Goupille × 1
- Support de fixation × 1

Documents :
- Guide de démarrage rapide × 1
- Informations légales × 1
- QR code × 1

Alimentation :
- Cordon d'alimentation × 1



© 2025 Dahua. Tous droits réservés. La conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.
Les images, caractéristiques et informations de ce document sont données à titre indicatif et peuvent différer du produit réel.